

NAPOLEON

MOTORCYCLE MIRROR

SHARK MIRROR

ナポレオン シャークミラー






後方視界を十分に得る為に、ハンドルの長さ・形状に合わせて下記に表示されている本体寸法を参考にお買い求めください。

購入前にご確認ください。

- 通常、ミラーのタイプには、取り付け部のネジ径が10mmのものと8mmのものがあります。(カウル部取り付けタイプ等は除く) **本品は10mm用です。** お買い求めの際は、取付車輛のネジ径を測って頂くか、店頭などに備えてあります「ミラー取付部ネジ穴径参考表」等を参考にご確認ください。
- カウル用ミラーが既に装着されている車輛には取り付けできません。

取付方法

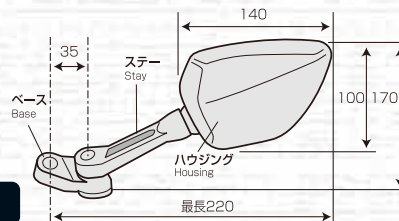

- 1) ミラー取付部(ボルト穴)に、付属のボルトを通し、六角レンチで本品を仮止めします。(純正ミラーが逆ネジの場合は逆ネジボルトを使用します。)
参考 ステーがブレーキのリザーバータンク等に当たり、うまく取り付けられない場合には**付属のスペーサーまたは別売のアダプターやスペーサー**等をご利用ください。
- 2) 後方視界が十分に得られるようステー、ベースの位置や角度を調整し、10mmボルトを固定します。
- 3) ハウジングで角度の微調整を行います。

注意

- 走行に支障のない様な適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- 取付ボルトは締め過ぎない様にご注意ください。
- このミラーの各調整部は、適切な後方視界を得る為の調整および歩行者等へ接触した場合の衝撃緩和の為の物です。ミラーの格納等で頻りに動かすと可動部にクセが付き緩みやすくなる場合がありますのでご注意ください。
- このミラーは非分解式です。絶対に分解や加工は行わないでください。修理や調整等が出来なくなる恐れがあるばかりでなく、破損や脱落等の原因となり大変危険です。
- 車両によっては、ミラー取付部周辺の部品等にベース部が干渉する場合があります。**付属のスペーサー**をご使用いただくか、**弊社別売のミラーアダプター**等を使用して調整してください。
- 車輛固有の特性として、ミラーに振れの出るエンジン回転数が純正ミラーと異なる場合があります。
- お手入れの際は中性洗剤を使用してください。シンナー等の有機溶剤の使用は塗装の剥がれ、ミラー脱落の恐れがありますので絶対にお止めください。