

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御使用くださいませう、お願いいたします。この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。




本体

〈部品構成〉




セフティベルト × 1



レインカバー × 1

エアロタンクバッグ2は、3パターンのガソリンタンクに取り付け可能です。

MFK-120
エアロタンクバッグ用
リアベルト(別売)



※詳細説明は取扱説明書
をご覧ください。

A 樹脂製ガソリンタンク



後ろのマグネットフラップを折り畳みます。前側はセフティベルトで取付けします。後側はエアロタンクバッグ用リアベルト(別売)で取付けします。

B 鉄製ガソリンタンク



前後のマグネットフラップを利用し取付けます。※バッグの脱落に備えてセフティベルトを必ず使用します。


C 樹脂と鉄製ガソリンタンク



セフティベルトで取付けします。後側はマグネットフラップを使用します。

1. セフティベルトの取付け

落下事故を防ぐセフティベルト付き。




警告

- セフティベルトは必ず車両フレーム側に回し、絶対に可動するハンドル部等には固定しない事。
- 取り付け後、及び乗車の前には必ずハンドル操作等、安全な運転に支障がないか確認する事。
- 上記の取り付け方を守らないと、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

2. MFK-120 エアロタンクバッグ用リアベルト(別売)の取付け (詳しくはエアロタンクバッグ用リアベルトの取扱説明書をご覧ください)

- 1 車両のシートを外し、リアベルトの固定ヒモを使って、車両の形状に合わせてフレームや固定されている金具等に縛り付けます。
- 2 タンクとシートの間からリアベルトを出して、タンクバッグのリア側下部のDリングに接続します。
- 3 タンクバッグの位置を決めてから締め上げて、ベルトの端をベルト止めで固定します。
- 4 リアベルトをタンクに固定しておく場合、ベルト止めをベルト止めストッパーのベルクロ(オス)面に着けて裏側粘着テープをタンクに貼付けます。

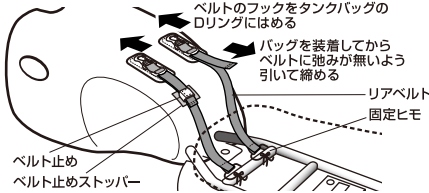

注意

固定ヒモやベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事の無いようにご注意ください。


マップケースの使用法

マップケースの開き勝手を変えたい時は、マップケースの上下のベルクロをバッグ側の上下のベルクロに貼付けます。また、取り外す事も出来ます。




持ち運び

- フロントベルト、またはMP-12ショルダーベルト(別売)を、ショルダーベルト用Dリングにつなげてショルダーベルトとして使用できます。
- バッグのDリングを使用しない時は、Dリングを底面カバーの内側に折りたたんで収納します。



レインカバーの装着

レインカバーは、コードストッパーをハンドグリップ側にして装着します。



取付上の注意

- 鉄製のタンク以外には使用できません。(マグネットによる装着のため)
- 傷付き防止のため、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れを取り除いてください。また、ベルト等が強く当たる箇所がある場合には、モトフィスプロテクターシート(別売)等をご使用ください。
- 強力マグネットを使用しているため、磁気に弱いディスクやカード類は取り扱いにご注意ください。また、マグネットのみを使う場合は指などを挟まないようにご注意ください。
- 荷物の無理な押し込みは、確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
- タンクが高温になるとマグネットも高温となり、タンク表面にマグネットの痕が付く場合があります。

使用上の注意

- 法定速度以上の使用は脱落の恐れがありますのでお避けください。また、走行時には必ず脱落防止のためのセフティベルトを使用してください。
- 角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- レインカバーは付属していますが完全防水ではありません。長時間雨中で使用される場合には、予め中の荷物をビニール袋に入れる等の防水対策を行ってください。
- バッグ着脱の際は、タンク傷つき防止のためマグネットフラップを引きずらずに、必ず持ち上げてください。
- 携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は収納しないでください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに十分注意して走行してください。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーやボタンの開閉、バックルやマグネットの扱いなどで無理な力を加えたりすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 撥水性を維持するため、バッグの表生地に定期的に市販の撥水スプレー(モトフィス・防水スプレー: 別売)でコーティングする事をお勧めします。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

注意

- ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

部品番号	名称	価格(税込)	セット数
MP-12	ショルダーベルト	¥735	1本
MP-118	小型マグネット	¥420	1個
MP-232	レインカバー	¥1050	1枚
MF-4521	セフティベルト	¥1155	1本

■お求めは近隣の「モトフィス」取扱店にてご注文ください。

TANAX

タナックス株式会社

千葉県流山市後平井107-3

〒270-0151 TEL: 04-7150-2450

<http://www.tanax.co.jp>