


タンクバッグf10 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用くださいますよう、お願い申し上げます。(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)

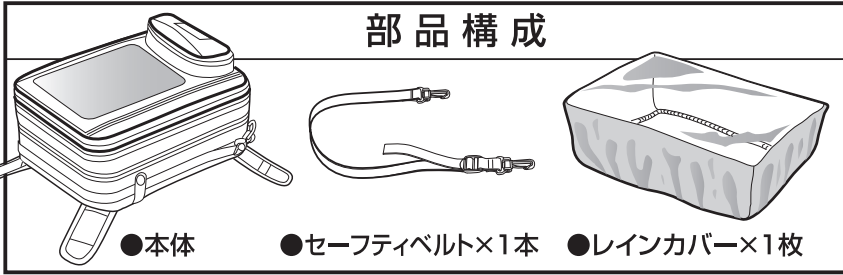

補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内			
部品番号	名称	価格	セット数
MP-118	マグネット	¥400	1個
MF-4521	セーフティベルト	¥1,000	1本
MP-60	レインカバー	¥800	1枚

■お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

⚠ 使用上の注意



1. スチール製のタンク以外には使用できません。(マグネットによる装着のため)
2. 法定速度以上の使用は脱落の恐れがありますのでお避けください。
3. 走行時には必ず脱落防止のためのセーフティベルトを使用してください。また、走行前に装着したバッグが運転操作に影響のない事を必ず確認してください。(使用方法参照)
4. 傷付き防止のため、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れを取り除いてください。また、ベルト等が強く当たる箇所がある場合にはモトフィズプロテクターシート(別売)等をご利用ください。
5. 強力マグネットを使用しているため、磁気に弱いディスクやカード類はメッシュポケットに入れてください。また、マグネットのみを扱う場合は指などを挟まないように取り扱ってください。
6. 荷物の無理な押し込みは、確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
7. レインカバー使用時はカバーが外れる恐れがありますので無理な高速走行はお避けください。
8. 角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
9. 最大収納重量は約4.0kgです。

セーフティベルトの使用方法


フラップの収納方法

- 1 左右のベルトホルダー及びフックをDリングから外します。

底面のフラップカバーを開き、フラップを回転させて収納します。

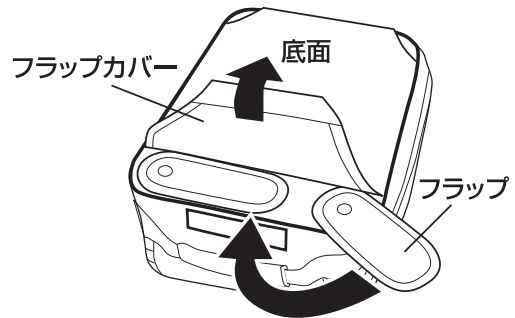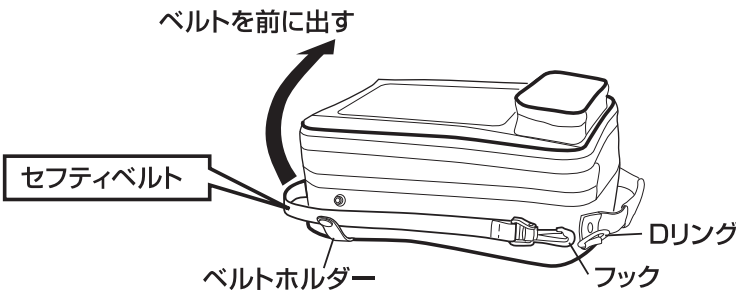

- 2 オートバイのステアリングヘッドに下図の様にセーフティベルトをまわし、緩みのないように長さを調節して、再びフックをDリングに固定します。

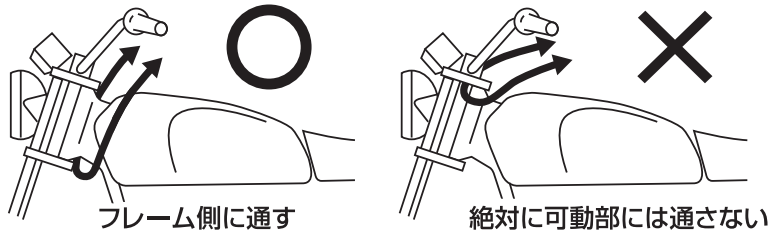

⚠ 警告

- セーフティベルトは必ず車両フレーム側に回し絶対に可動するハンドル部には固定しない事。
- 上記の取り付け方を守らないと、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。取り付け後、及び乗車の前には必ずハンドル操作に支障がないか確認する事。

保管とお手入れの方法

- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。
- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。