

バインドタンクバッグ2 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用くださいますよう、お願い申し上げます。(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)

部品構成



●本体



●レインカバー×1枚

補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

部品番号	名 称	価格(税込)	セット数
MP-132	レインカバー	¥945	1枚
MP-12	ショルダーベルト	¥735	1本

最寄店はお近くの「モトフジ」取扱店にてご注文ください。


使用上の注意

1. このバッグは「バインドシステム」専用です。他の使用法での使用はできません。取扱いに合わせた別開アタッチメントが必要です。
2. 走行前に装着したバッグが正常な作りにおける正しい取組を必ず確認してください。
3. レインカバー使用時はカバーが外れる恐れがありますので取組方法を確認してください。
4. 角が鋭い重量物を入れると、内袋が破損する恐れがあります。その場合はパッキング等で緩んで収納してください。
5. 最大収納量は4.0kgです。
6. バッグ上部から両端の圧縮等の無意味な力を加えないでください。アタッチメントの型型や破損の恐れがあります。
7. 一部のアップハンドル車や、タンクキャップが極端に前よりにある車種は取り付けが出来ない場合があります。
8. 走行の際は、固定フラップのバックルを必ずはめて使用してください。
9. 逆起動を行った際に、サイドポケットがハンドル等にあたり故障を及ぼす場合は取り外してください。

アタッチメントへの装着方法

底部のポケットにアタッチメントのフロントステーを差し込み、固定フラップをリアステーに通して固定します。
※アタッチメントの形状はタイプにより多少異なります。

- ① アタッチメントの位置、長さをバッグに合わせて調整する。
※詳しい方法はアタッチメントの取扱説明書をご参照ください。
- ② アタッチメントのフロントステーを底部のポケットに差し込みます。
- ③ リアステーを固定フラップではさみ込み、ベルクロをしっかりと接合して固定します。
※必ずバックルをはめてください。

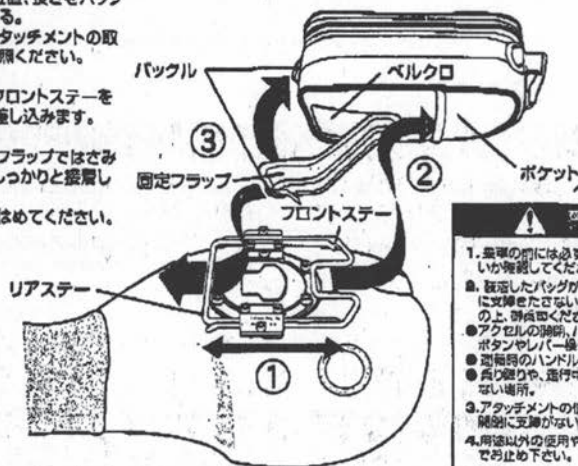

※アタッチメントは車種別に別売となっています。

注意

1. 乗車前には必ずベルト等の締めがなしか確認してください。
2. 装着したバッグが運転時の下配の操作に支障をきたさない位置にある事を確認の上、時点をください。
- アクセルの調節、ハンドルグリップ部のボタンやレバー操作。
- 運転時のハンドル操作。
- 走り降りや、走行中に不用意に動かしな場所。
3. アタッチメントの位置が油圧キャップの開閉に支障がない事を確認してください。
4. 用途以外の使用や改造は、危険ですのでお止め下さい。

保管とお手入れの方法

- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから温度、湿度が低く風通しの良い場所に保管してください。
- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾かしてください。

注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。