

適合

マグネット装着のため、オンロードタイプの車両でガソリンタンクが鉄製であること。

1

差込みタイプ

ファスナーを使わず手軽に開閉できます。素早い差替えが出来るので至近距離を確認する地図を入れるのに便利です。

入り口を引き上げるだけで
素早く地図が差し込めます

ツーリング
マップル
差込み対応

Wマップケース設計

●2つ同時使用がコツ！ 素早い状況判断で快適ツーリング！

2

見開きタイプ

大きく開いて確認できるので
長い距離での位置確認等に便利です。続ぎのページをすぐ開ける“しおり”付きです。

便利な“しおり”2本付きです

ツーリング
マップル
見開き対応

容量
3.3l

製品サイズ
60(H)×200(W)×280(D)



●独立式フlapを採用。タンクの形
状に合わせてしなやかにフィット。
小さなサイズのタンクにもシッカリ
確実に装着できます。



●小型強力マグネットを採用。小さく
軽くなりましたが、磁力は倍増！(当
社従来比)左右合わせて計4個使用。



●財布や携帯電話等の収納には十分な
サイズのメインベース。



●クリアトップタイプのレインカバー
を装備。雨の日でも地図確認が可
能です。

●素材：1680Dナイロン+PVC(ブラック)/ PVCキャスティングレザー(グレー)

取扱説明は裏面に記載しています。→



MFK-057(ブラック)・MFK-058(グレー)

マップバッグ

TANAX

タナックス株式会社

MAP BAG

<http://www.tanax.co.jp>



●写真は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合があるのでご了承ください。



取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用くださいますよう、お願ひ申し上げます。
(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)

部品構成

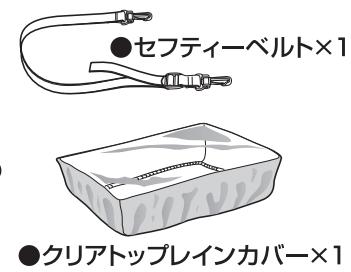


●クリアトップレインカバー×1

!! 使用上の注意


- スチール製のタンク以外には使用できません。(マグネットによる装着のため)
- 法定速度以上での使用は脱落の恐れがありますのでお避けください。
- 走行時には必ず脱落防止のためのセフティーベルトを使用してください。また、走行前に装着したバッグが運転操作に影響のない事を必ず確認してください。(セフティーベルトの使用方法参照)
- 傷付き防止のため、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れを取り除いてください。また、ベルト等が強く当たる箇所がある場合には、モトフィズプロテクターシート(別売)等をご利用ください。
- 強力マグネットを使用しているため、磁気に弱いディスクやカード類は取り扱いにご注意ください。また、マグネットのみを扱う場合は指などを挟まないようにご注意ください。
- 荷物の無理な押し込みは、確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
- 角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- 最大収納重量は約2.0kgです。
- バッグ着脱の際は、タンク傷つき防止のためマグネットラップを引きずらずに、必ず持ち上げてください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに十分注意して走行してください。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーやボタンの開閉、バックルやマグネットの扱いなどで無理な力を加えたり乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

セフティーベルトの使用方法

- 1 セフティーベルトの片側を「マグネットラップ部のローリング」につなげます。

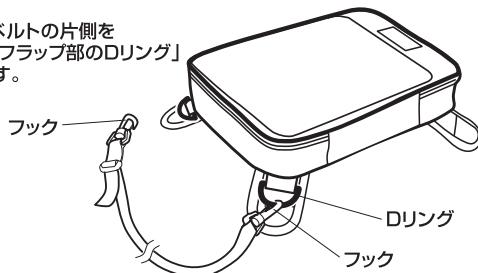

- 2 オートバイのステアリングヘッドに下図の様にセフティベルトをまわし、緩みのないように長さを調節して、フックをもう片方のローリングに固定します。

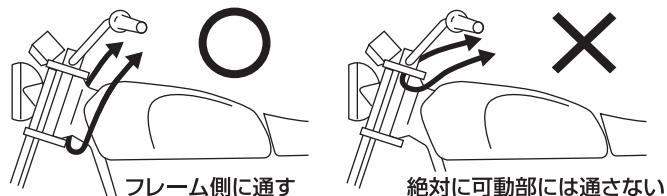

ショルダーベルトの使用方法



補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

部品番号	名称	価格(税込)	セット数
MP-118	小型マグネット	¥420	1個
MF-4521	セフティーベルト	¥1,050	1本
MP-150	レインカバー	¥630	1本

■お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 撥水性能を維持するため、バッグの表生地に定期的に市販の撥水スプレー(モトフィズ・防水スプレー:別売)でコーティングするをお勧めします。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

!! 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。