

MV-05

ポケットナビバッグ2 取扱説明書

この度は「ポケットナビバッグ2」をお買上げ頂きありがとうございます。
本取扱説明書につきましては、安全のために、表示を下記の様に定めております。
内容を良く理解されてから製品をご利用ください。また、この取扱説明書は、お手元に
保管されるようにお願い申し上げます。尚、仕様につきましては改善の為、予告なく
変更する場合がございます。

- **警告**
- この表示の内容を守らないと、死にやケガなどの人身事故の原因となります。
- **注意**
- この表示の内容を守らないと、ケガや車両、製品に損害を与えたりする恐れがあります

目次

1. 適合
 - ① 車両側の条件
 - ② ナビゲーションの条件
2. 部品構成と名称
3. バッグの装着方法
 - ① ベースの取り付け方法
フロント側 リア側
 - ② バッグの装着方法と注意
4. ナビゲーションのセット方法
5. 配線方法
別紙「配線方法」をご覧ください。
6. 使用方法
 - ① 使用上の注意
 - ② ポケット部の角度調整
 - ③ シェードの使い方
 - ④ レインカバーの使い方
 - ⑤ 各部の仕様
7. 保管とお手入れ方法
8. 補修パーツの紹介
9. ご連絡、ご相談先

1. 適合

① 車両側の条件


シートが着脱でき、シート下にベルトを結びつけられる箇所があること。
タンクの上面にフラットなスペースがあり、キャップやメーター類が突起していないもの。

② ナビゲーションの条件


本体及び接続プラグの大きさが、GPSアンテナを含めて下記の寸法内であれば収納できますが、走行中の操作性や実用性につきましては、車種や道路状況によって差がありますので、予めご了承下さい。

【ポケット部の参考寸法】

※ナビゲーションの厚さ
35mm以下に対応




2. 部品構成と名称

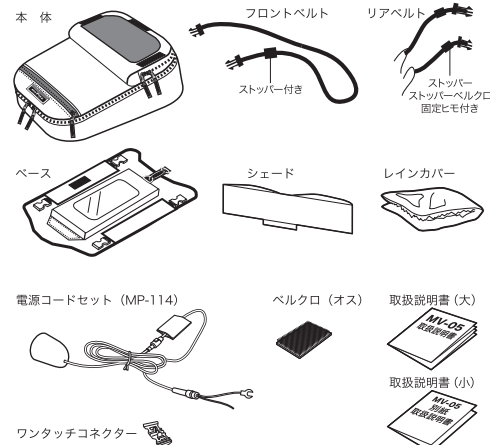

3. バッグの装着方法


① ベースの取付方法

フロント側

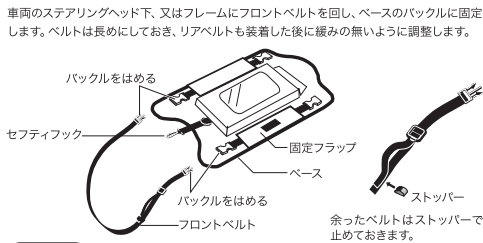


警告

車両によって、ステアリングヘッド回りの形状が異なりますので、フロントベルトは必ずハンドル操作に影響のない箇所に取付してください。

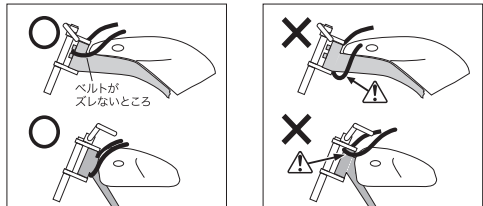

リア側

車両のシートを外し、リアベルトの固定ヒモを使って、車両の形状によってフレームや固定されている金具等に縛り付けます。
タンクとシートの間からリアベルトを出してベースに接続します。ベースの位置を決めてから締め上げて、ベルトの端をストッパーで固定します。

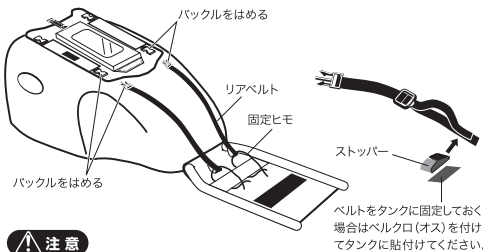


注意

●固定ヒモやベルトを、シートをはめる時に挟み込まないようにしてください。

② バッグの装着方法と注意

ベースのポケットに何も入っていないことを確認します。

固定フラップを広げて、バッグ側のサイド及び底面のベルクロに固定します。バッグは前後方向に5cm程度の調整が可能です。
脱着防止のセフティフックをバッグ前中央のDリングに止めます。バッグを付けない時はセフティフックはベースに付いているDリングに止めておきます。

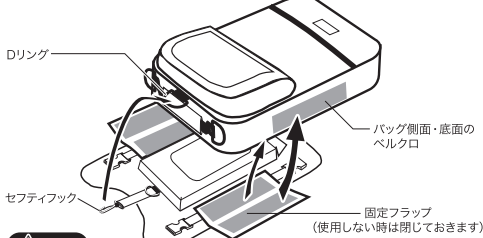


注意

- 走行前は固定フラップが確実に固定されているかよく確認してください。
- 濡れたり、汚れたりしていると固定力が落ちることがあります。
- バッグをベースに固定する時は、不安定になる為、ベース部分のポケットに物はいれないようにしてください。


4. ナビゲーションのセット方法

ナビゲーションの裏に滑り止め用にベルクロを貼り、ナビゲーションポケットの内底側にはり付けます。




注意

1. ナビゲーションの背面より出っ張るタイプの接続端子は使用出来ません。
使用する場合は電池駆動にするか市販のスポンジ等で持ち上げて使用してください。



2. 電源コードを使用する際は、ナビゲーションによって、本体位置がオフセットされる場合があります。

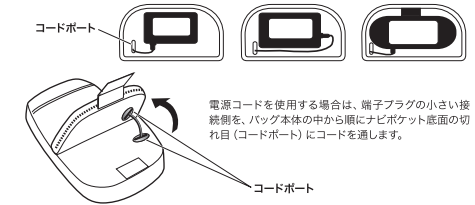

5. 配線方法 (別紙)

※ナビゲーションを内蔵電池駆動で使用する場合は、配線は必要ありません。

6. 使用方法

お使いになる前によくお読みください。

① 使用上の注意

警告

1. 脱落や転倒の恐れがあるため、走行前にバッグ取り付け部の確認及びハンドル操作に影響のないことを確認する。
2. バランスを崩して転倒する恐れがあるため、走行中の地図の確認及び、ナビゲーション操作はしない
3. セフティフックを使用すること
4. 給油時には、ナビゲーションの電源を切ってから行うこと。

注意

最大積重量 1 kg

1. ナビゲーションシステムを長期間使用していると、ナビゲーションの表面に振動や操作による擦り傷が付くことがあります。予めご了承ください。
2. ナビゲーションシステムは大きな電源を消費しますので、必要のない時は電源スイッチを切り、オートバイのバッテリー上がりに注意してください。
3. ナビゲーションの使用方法及び注意等は、ナビゲーションに添付されている取扱説明書に準じてください。
4. 小排気量車等小型バッテリーの中には12Vでもナビゲーションを動かす容量に充たない場合があります。
5. 傷付き防止の為、装着前にはタンクとベースの接触面の汚れを取り除いてください。また、ベルト等が強く当たる箇所がある場合には、別売のモトフィズプロテクターシート等をご利用ください。
6. 荷物の無理な押し込みは、確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
7. 角が鋭い重量物を入ると、内装が破損する恐れがあります。その場合はバッグ等で包んで収納してください。
8. 林道や砂利道等荒れた路面では、振動でナビゲーションが正常に作動しなかったりバッグの固定が不安定になります。スピードや取扱いに充分注意してください。
9. 本品の仕様につきましては改善の為、予告なく変更することがございますので予めご了承ください。

② ポケット部の角度調整

ポケット底面に付いているベルクロのフラップを引き出し、図のように折り曲げて付け直します。



③ シェードの使い方

ポケット部に付いている3ヶ所のベルクロで固定します。
使用しない時は折り畳んで、メッシュポケット等に収納してください。

注意

強風時や法定速度以上の使用においては脱落する恐れがありますので無理な走行はお避けください。

④ レインカバーの使い方


レインカバーの四隅を、本体の四隅下側までしっかり回り込ませて包み込むように被せます。

注意

- バッグは防水構造ではありません。雨や水がかかる恐れがある場合は速やかにレインカバーをご使用ください。(雨水がコードを伝って中に入る恐れがあります。)
- レインカバー使用時はシェードが使えません。
- ポケットは角度を戻してご使用ください。
- ベースのみの使用時には使えません。

⑤ 各部の仕様

ナビゲーション側に付属している電源コードは、本体側のベルトを利用して束ねておきます。

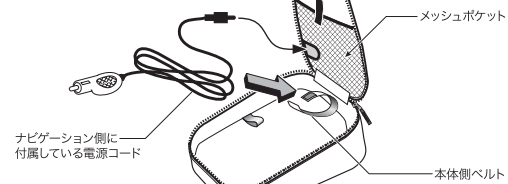

7. 保管とお手入れ方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 撥水性能を維持するため、バッグの表生地を定期的に市販の撥水スプレーでコーティングする事をお勧めします。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。
- ベースは定期的に取り外し、タンクとの間の汚れやゴミで傷等が付かないよう、きれいにしてください。また、濡れた場合も速やかに拭き取るようにしてください。

注意

●ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用及び水での丸洗いは、生地を傷める原因となりますのでお避けください。

8. 補修パーツの紹介

部品番号	名称	価格(税込)	数量
1 MP-183	シェード	¥840	1枚
2 MP-184	レインカバー	¥630	1枚
3 MP-114	(電源)コードセット	¥2,100	1セット
4 MP-187	フロントベルト(ストッパー付)	¥1,050	1本
5 MP-188	リアベルト(ストッパー・ストッパー・ベルクロ・固定ヒモ付)	¥525	1本
6 MP-189	ベース	¥3,675	1枚

- お求めはお近くのモトフィズ取扱店にお申し出ください。また、通信販売でもお求めになります。
- 修理等につきましては、破損箇所によっては修理不可能な場合がありますので、ご相談ください。

9. ご連絡、ご相談先

TANAX タナックス株式会社 サービス部
TEL.04-7150-2450 (月~金 9:00~18:00)
〒270-0151 千葉県流山市後平〒107-3
<http://www.tanax.co.jp>

ナビゲーションについての質問は各製造メーカーの問い合わせ先と連絡してください。