


SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite


〈取扱説明書〉

構成 01

製品構成

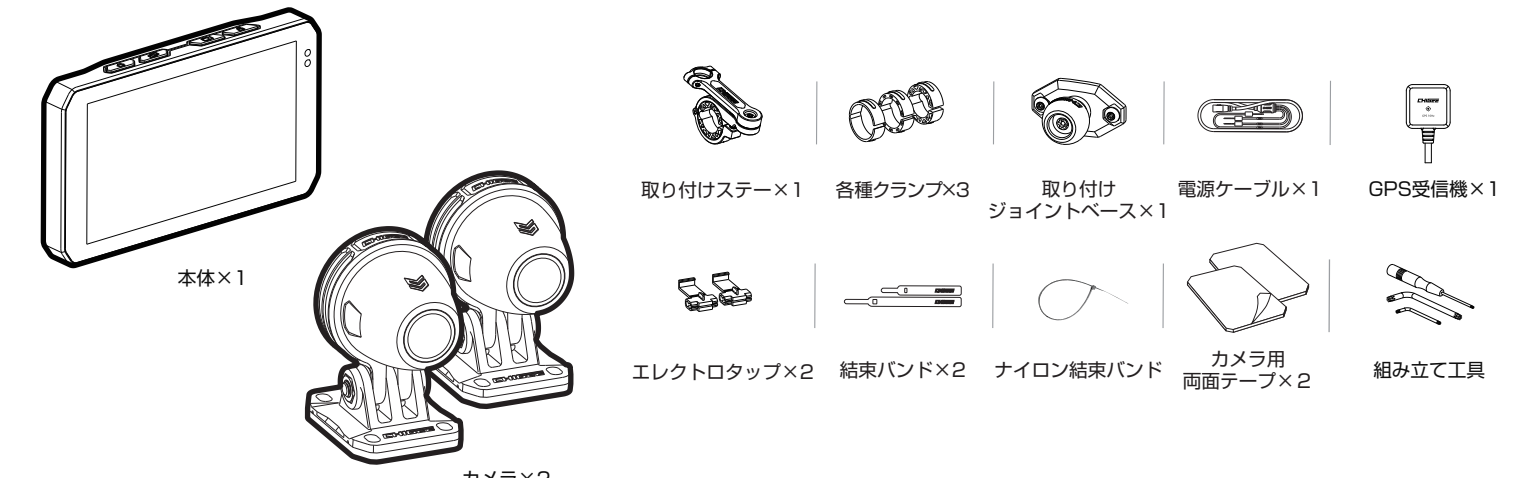

製品詳細

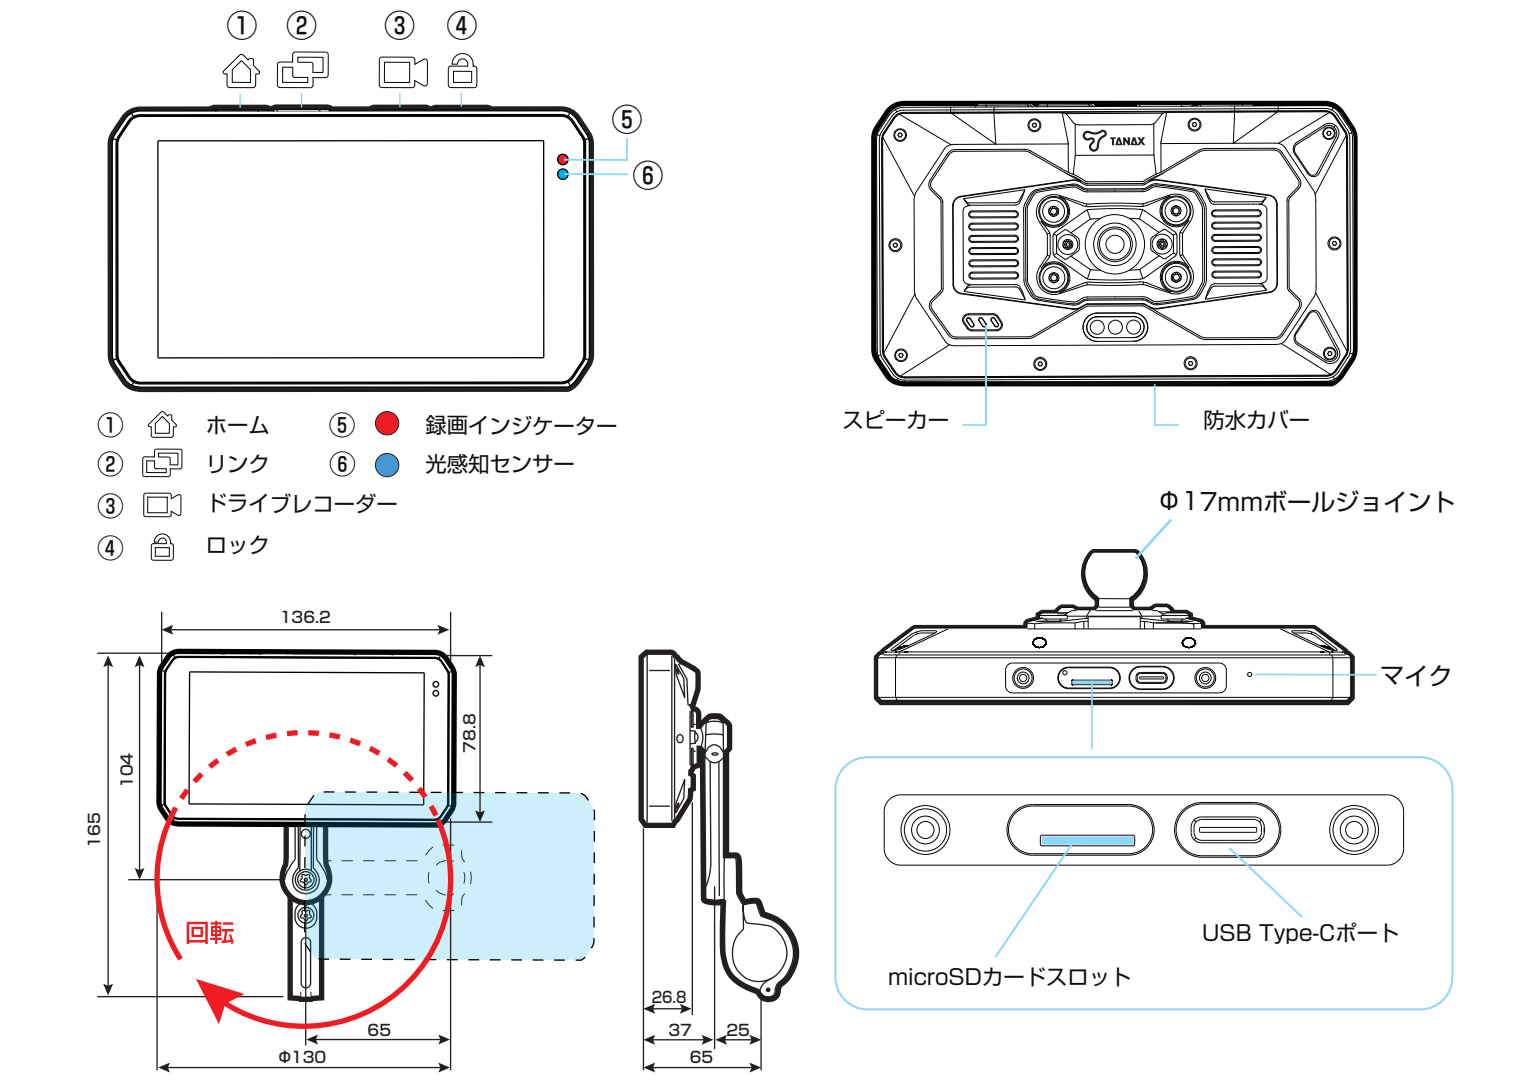


別売オプション取り付け



取り付けについて 02


本体の取り付け

ハンドルの直径に合った適切なサイズのクランプを使用してください。直径が32mmの場合、ハンドルを傷つけないように付属の傷つき防止テープを使用してください。

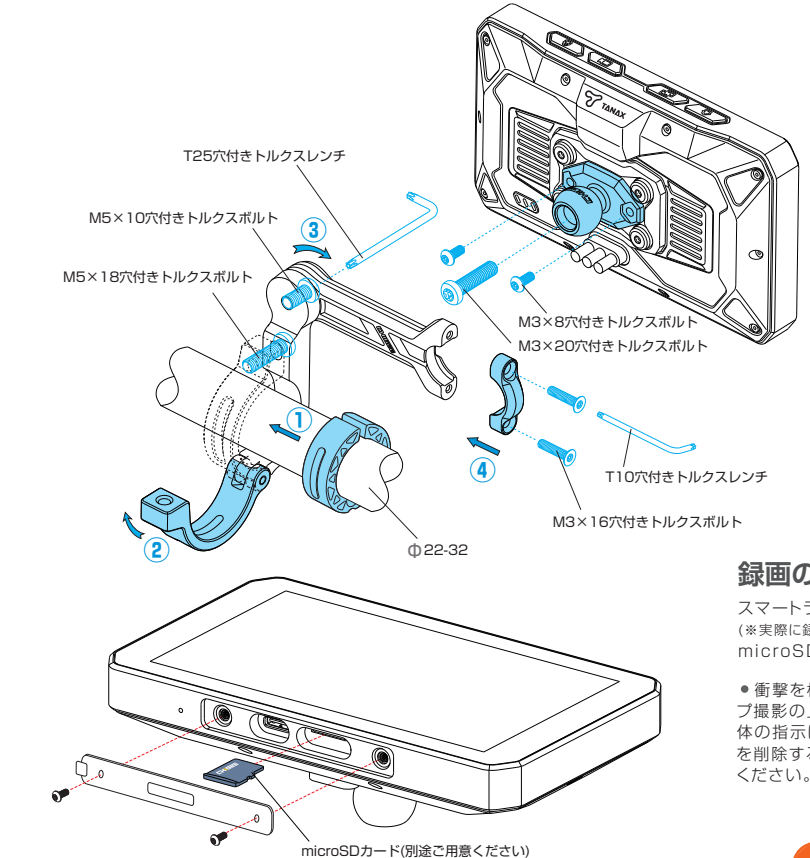

転送速度がU3規格のmicroSDカードを使用してください。U3以下のmicroSDカードは正常に録画出来ない可能性があります。(microSDカードは別途購入が必要です)

カメラの取り付け

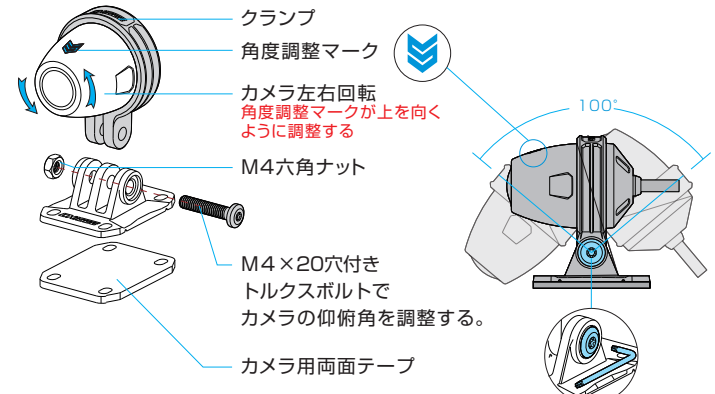


※ 取り付け上の注意事項
1. ボルトを緩めてカメラを360度回転させ、角度調整マークが上に向くように調整してください。
2. 取り付け場所の脱脂を行い、カメラ用両面テープで貼り付けてください。貼り付け後は10秒以上強く押し付け、24時間触らないでください。

アクティベーション(初回のみ) 03

手順:




操作について 04

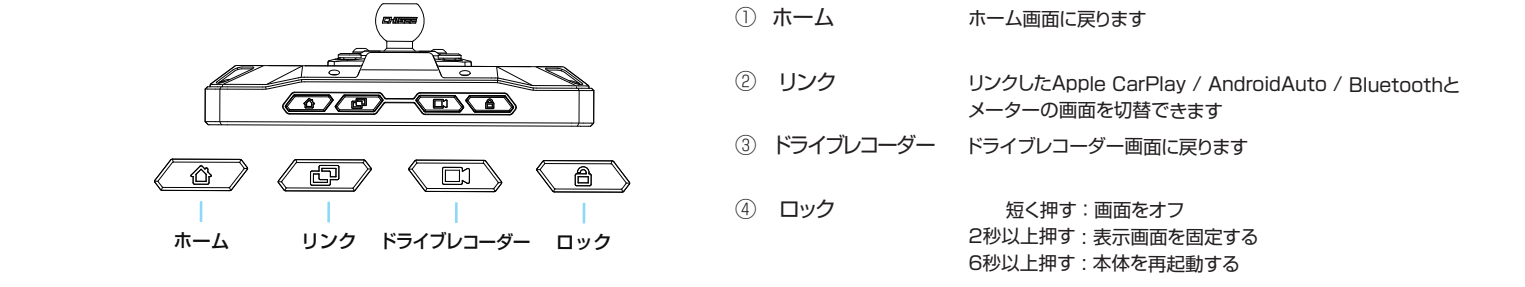


操作画面紹介




ドラレコ設定 05

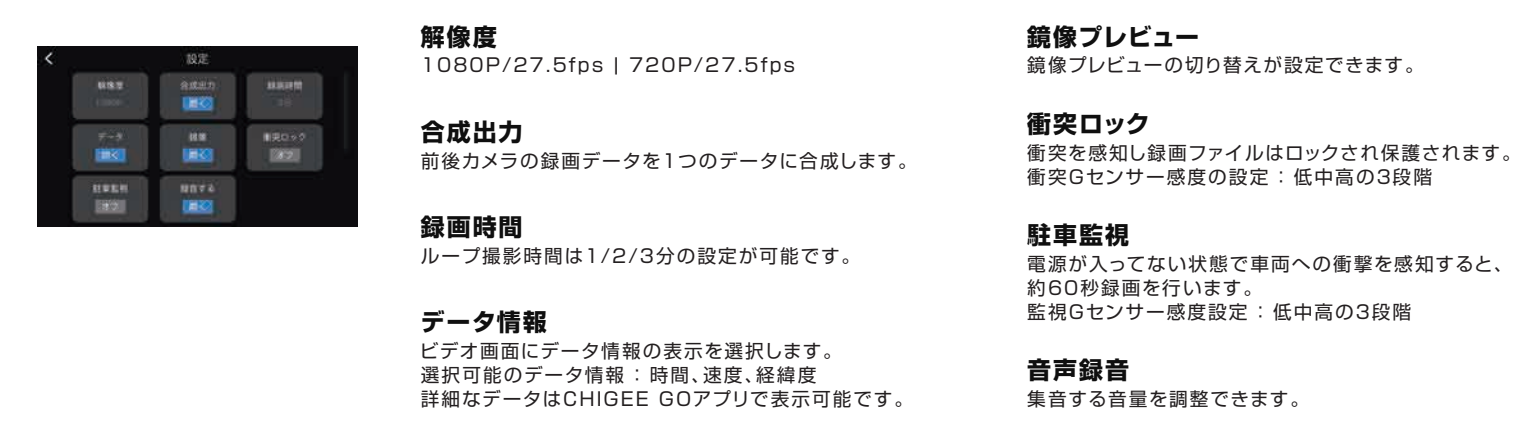

システム設定 06

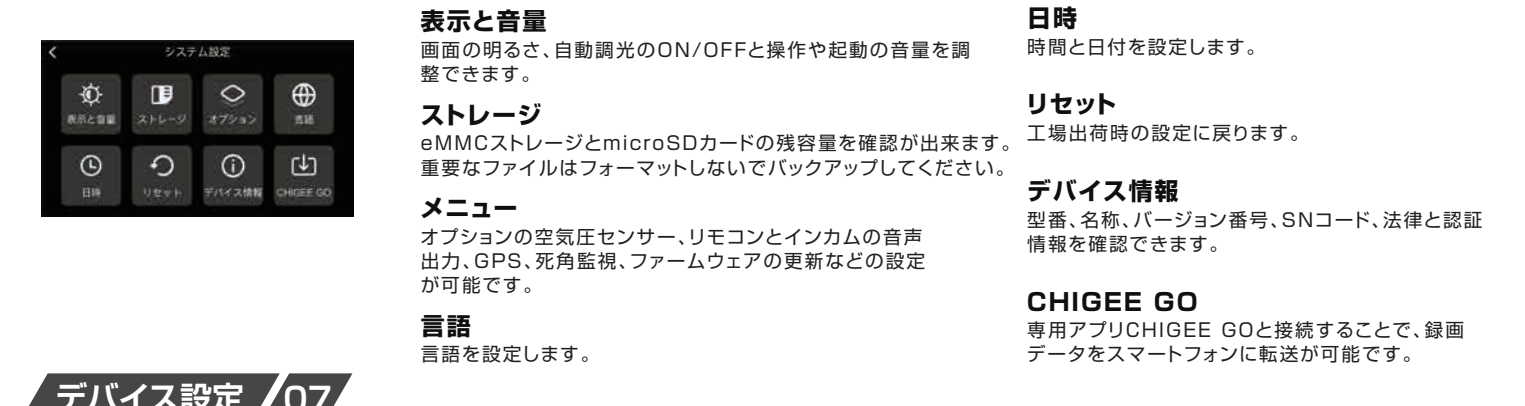

デバイス設定 07

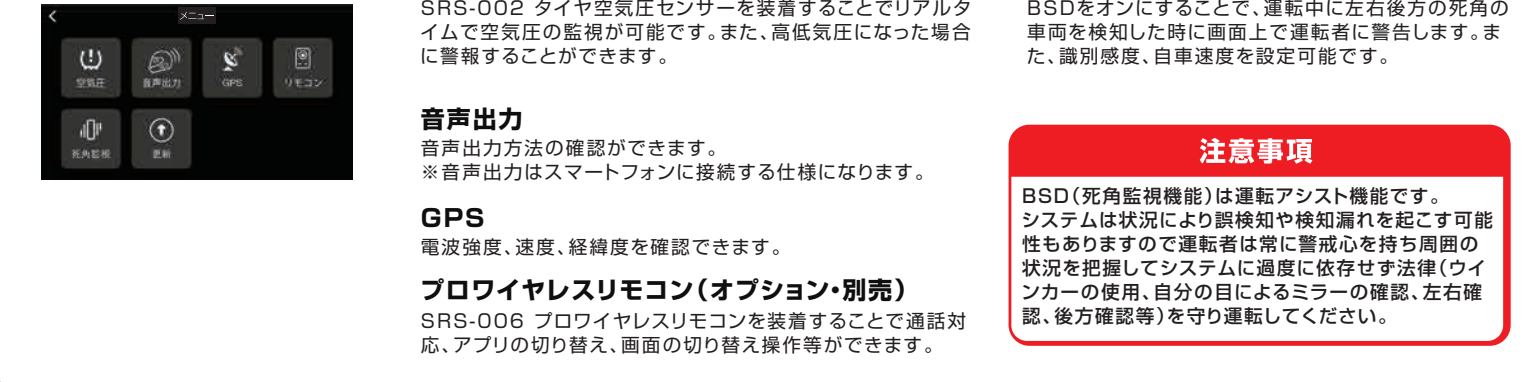

機能説明08

無線リンク

iOSスマートフォンをBluetooth(CHIGEE-XXXX)に接続してApple CarPlayを有効にします。

デバイス使用条件：iPhone 6s / iOS 13以上

AndroidスマートフォンをBluetooth(CHIGEE-XXXX)に接続してAndroid Autoを有効にします。

デバイス使用条件：Android 11以上

スマートフォンをBluetooth(CHIGEE-XXXX)に接続して音楽の使用や電話の応答などの機能を使用できます。

プロメーター

① GPS速度計 ※ ④ タイヤ空気圧・温度 ⑧ 非対応

② コンパス ⑤ 電圧 ⑨ 走行距離

③ 時計 ⑥ 標高 ⑩ 非対応

⑦ 稼働時間

注意事項: ※項目はオプション品装着後に表示されます。

SRS-002 空気圧センサー 前後入り (オプション・別売)

タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。

外部タイヤ空気圧センサー

電池寿命	電池種類	寸法
約1年	BR1225	18.2x14.8mm
単位	測定精度	測定範囲
Bar/Psi	0.01Bar	0-8Bar

SRS-006 プロワイヤレスリモコン (オプション・別売)

SRS-006 プロワイヤレスリモコンを装着することによって通話対応、アプリの切り替え、画面の切り替え操作ができます。

無線リンク

短く押し: と 左右移動

短く押し: と 音楽の切替

確認

長く押し: 戻る

Bluetooth

短く押し: と 音楽の切替

停止/開始

ドライブレコーダープレビュー

短く押し: カメラの切替

ビデオロック

写真を撮る

任意の画面

長く押し: と アプリの切替

戻る

CHIGEE GO アプリ 9

初めての接続

1. デバイスに合わせてAPP StoreまたはAndroidアプリストアでCHIGEE GO APPをダウンロードしてください。

アプリをダウンロード
iOS / Android

2. アプリの指示でAIO-5 Liteに接続してください。

①

②

③

CHIGEE GOアプリの機能

デバイスを接続

スマートフォンとWi-Fiで接続します。

アルバム

写真と動画をローカルフォルダにダウンロードすることができます。ダウンロードした動画に位置情報、速度、タイヤ空気圧表示(別売)等のパラメータをオーバーレイする事ができます。

機種情報

説明書等の使用ガイダンスを確認する事ができます。

アルバム

① ローカルアルバム: スマートフォンに転送した動画

② デバイスアルバム: 本体の写真と動画

③ " " 複数選択

④ " 全部 " 全部: すべての写真と動画

⑤ " 動画 " 動画: 録画ファイルを確認する

⑥ " 写真 " 写真: 撮影した写真を確認する

カメラ

① リンク解除 ④ アルバム

② カメラ切替 ⑤ 撮影

③ 解像度選択 ⑥ 設定

ビデオ編集

ダウンロード済みのビデオはリアルタイムの走行履歴の確認と録画データの編集をすることができます

リアルタイム行動履歴

録画データ編集

エクスポート

ビデオにデータをオーバーレイした後ローカルのアルバムにエクスポートして閲覧することができます。

エクスポート

メンテナンス 10

ファームウェアのアップグレード

スマートライドモニターAIO-5 LiteはCHIGEE GOのアプリを使用してファームウェアをアップグレードが可能です。

アップグレード中

アップグレード完了

1. 「新しいファームウェアのバージョンが検出されました」と表示されます。アップグレードをタップし、ファームウェアのダウンロードが開始されます。

2. ファームウェアをダウンロードした後本体にアップロードしてください。アップロードした後自動的にアップグレードします。

3. システム設定のデバイス情報より、ファームウェアバージョンを確認する事ができます。

(アップグレード中は電源を切らないでください)

お手入れと注意事項

保管とお手入れの方法

●ドライブレコーダーのカメラに付着したゴミ等がレンズを傷つける可能性がありますので、定期的に乾いた柔らかい布でレンズを清掃してください。

●スマートライドモニターを使用中に砂や泥等が詰まる可能性がありますので、定期的に水で洗浄し拭き取ってください。

注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用は本体の腐食、防水性能の劣化を引き起こす可能性がありますので、お避けください。

製品仕様 11

品番 / 品名	SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite	Bluetooth規格	5.0
本体寸法 / 重量	136.2×78.8×26.8mm / 320g	Wi-Fi規格	IEEE 802.11n/ac (Apple CarPlay, Android Autoとの通信はW56(DFS機能搭載)を使用)
ケーブル長	本体 Cam F (フロントカメラ) 各58cm Cam B (バックカメラ) 各100cm GPS受信機 各255cm 電源 (+/-ACC) 各203cm ※ケーブル付根から接続端子先端までの計測値	前後カメラ	視野角 D136.6° (H115.6°, V61.6°) F値 1.8 解像度 / フレームレート FHD(1920×1080p) / 27.5fps 明暗補正 HDR/WDR
ディスプレイ	サイズ 5.0インチ 液晶仕様 IPSタッチパネル / 輝度: 1000Nit 解像度 HD(1280x720p)	イメージセンサー	SONY STARVIS™ IMX307 2.0MP
防水仕様	本体: IP67 / 前後カメラ: IP67	記録方式	ループ録画 1分/2分/3分 サイクル 緊急自動録画 駐車監視時消費電力 待機中: 約100μA(0.0012W) 録画中: 約0.6A(7.2W) ※DC12Vで使用方法の場合
動作電圧/電流	DC12-18V / 0.6A	記録フォーマット	動画: MP4 / 写真: JPEG
電源周波数	50Hz/60Hz	録画再生方法	①本体 ②PC 各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマートフォンアプリ (CHIGEE GO / 各種MP4対応プレーヤー)
対応車両電源	12V~18V	システム要件	Apple CarPlay: iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto: Android 11以上
搭載センサー	GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー		
HUD	速度 / 時間 / 方向		
内蔵ストレージ	32GB(eMMC)		
外部ストレージ	microSDカードスロット ※最大256GB / UHSスピードクラス3以上		

※日本の電波法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません。※ファームウェアの更新により数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

アフターサービスと警告注意 12

保証について

一部例外を除き、ご購入日から12カ月以内に製品の不具合が認められた場合、無償にて修理いたします。(修理が困難な場合には同品との交換を検討いたします) 往復送料も弊社にて負担いたします。(着払いにて弊社宛にお送りください)

保証適用のためにご購入の履歴がわかる書類(注文確定メールや納品書、又はレシート等のコピー)を確認させていただきます。

ご購入の履歴がわかる書類のご提示がない場合や、正規販売店以外でご購入された場合は保証対象外となります。

またお住まいの地域によっては制約事項および例外事項が適用されることがありますので、ご了承ください。

保証期間中でも、保証対象外の場合は有償修理になります。

[保証対象外となる場合]

●使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷

●落下、転倒事故、輸送等による故障および損傷

●火災、地震等の天変地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷

●オートバイ以外に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷

●購入証明のご用意が出来ない場合、またはお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の確認ができない場合や改ざん等の不正が認められる場合

●その他、製品の誤用や不当な扱いによる損傷、表面的な損傷、機会損失等の費用などの付随的または必然的な損害

取り付けの注意

●法令を守りお取り付けください。●作業の際は純正サービスマニュアルを併せてご参照ください。●本製品の取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験のない方、工具等の準備が不十分な方は必ず技術的信用的な専門店またはお買い上げの販売店等にご相談ください。●本製品は汎用品です。取り付け出来ない車両や電装機器があります。予め弊社では取り付けの電装機器の保証、説明は致しかねますので、ご了承ください。●重大な事故につながる可能性がありますので、走行前に配線の取り直し、各部品の固定に異常がないことを確認してください。また定期的に同様の点検を行ってください。●取り付け作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(車両が転倒し怪我する恐れがあります。●配線は、極性を確認後にプラス→マイナスの順で接続し、マイナス→プラスの順に取り外してください。●取り付け後は定期的にかたつきや緩みが無いか点検を行ってください。●走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ点検を行ってください。●取り付け作業前には必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ショートによる感電や車両火災の危険になります。●感電や車両火災の危険になりますので、取り付け中は第三者が触れない場所で作業してください。●本体や配線コードなどが車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート: 別売り)等でその部分を保護する事をお勧めします。●記録コードやカメラなどがエンジン・マフラー・排気煙等、車体の熱くなる部分には触れる事の無い様に装着してください。

使用上の注意

●法定速度以上での使用はお控えください。本体取付ステーやカメラが緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。●本製品をメーターやバックミラーの代わりとして使用しないでください。重大な事故及び破損の原因になります。●走行中は操作しないでください。必ず停車させて周囲の安全を確認してから操作してください。●本体やカメラを分解しないでください。●林道や砂利道などの荒れた路面では振動でステーやカメラが緩む恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

タナックス株式会社

千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7 TEL: 04-7150-2450

TANAX CORPORATION 3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHICHIHABA 270-0128 JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

TM1600132

https://www.tanax.co.jp