


# 購入前にご確認ください。

- 通常、ミラーのタイプには、取り付け部のネジ径10mmのものと8mmのものがあります。(カウル部取り付けタイプ等は除く)お買い求めの際は、取付車輌のネジ径を測って頂くか、店頭などに備えてあります「ミラー取付部ネジ穴径参考表」等を参考にご確認ください。
- カウル用ミラーが既に装着されている車輌には取り付けできません。

Before using, check the adaptability and read through the instruction manual, so that the mirror can be used in the best condition and safety.

- There are two types screw hole, 10mm and 8mm.  
(except the special mirror for cowling)  
Take the size of screw hole at the part of installation a mirror before buying.
- The mirror cannot be installed to the motorcycle with the special mirror for the cowl.

- 鏡曲率半径 R=800mm
- 鏡面寸法 112×50mm
- ハウジング材質 ステンレス

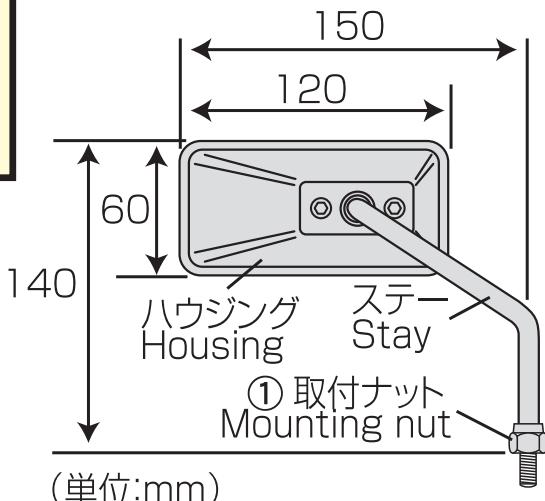

## ●取付準備

右記の工具をご用意ください。

→《14mm スパナ》

## ●取付方法

- 1) オートバイのミラー取付部に本体を取り付け、ステーの向きを調整し、スパナで①取付ナットを固定します。
- 2) ハウジングで角度の微調整を行います。

## !注 意

- 1) 走行に支障のない様な適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 2) 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- 3) ナット、ネジは締め過ぎない様にご注意ください。