

MF-4777・4778

セパレートタイプ

パッケージサイズ(mm)		
330(H)	83(W)	3(D)

材質：耐候性ウレタン

台紙
剥離紙


タンクパッド 13

特 長

- レトロ車に合う！タンクベルト風の傷防止タンクパッドです。
- 愛車のガソリタンクをファスナーやベルトのバックル等による擦り傷から守ります。
- 伏せた姿勢でもキズから守るロング形状。
- 貼しやすいワンピースタイプ！
- 外見を損ねないモノトーンカラーとスポーティなカーボン柄をラインナップ！
- 安心のメイドインジャパン。

取り付け方法

- 1 貼り付け面を決めてください。
- 2 汚れ、油分を拭き取ります。
- 中性洗剤等を使用して貼り付け面の汚れ・ワックス等を落とし、完全に乾燥させてください。
- 3 剥離紙を剥がして貼り付けます。

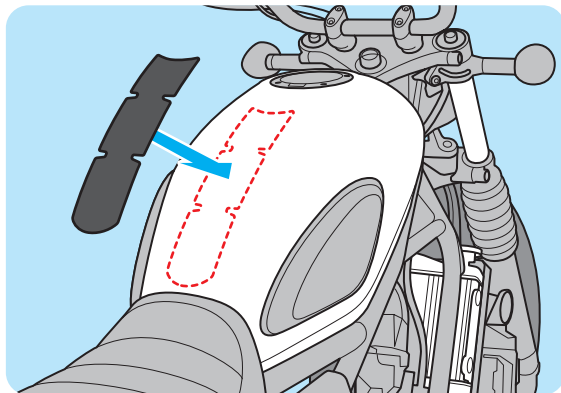

⚠ 取り付けの注意

- タンクの角など極端な曲面、凹凸部にはご使用になれません。
- つや消し塗装や、梨地部などでは粘着力が弱くなり使用できません。
- 再塗装や塗装が劣化した面への貼り付けは、塗装を痛める原因になりますので、使用しないでください。
- 貼付面にワックス成分等が残っていると、粘着成分と反応して塗装を痛める可能性があります。また、貼り付け強度が弱くなる可能性があります。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤はタンクパッド、塗装面等を痛める原因になりますので絶対に使用しないでください。
- 一度貼ったタンクパッドの貼り直しは避けてください。剥がれや浮き上がりの原因になります。
- 貼り付け後 24 時間が経過すると粘着力が最大となり安定します。
- 気温が低い時には製品が常温時よりやや硬くなり、粘着力が発揮されずに浮き上がる事があります。温めてから貼り付けてください。

⚠ 使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- ガソリン等をこぼした際は剥がれや劣化の原因になりますので、すみやかに拭き取ってください。
- 高圧洗浄機などで直接洗浄しないでください。剥がれや浮きの原因になります。
- 経年劣化によりパッド表面に剥がれ、浮き、変色が起きた場合、新しいパッドに貼り直してください。
- パッドを剥がす際には、溶剤等を使用しないでください。
- 仕様は改善のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス！
<https://www.tanax.co.jp>



MADE IN JAPAN
TS1601142

MF-4779・4780・4781

1ピースタイプ

パッケージサイズ(mm)		
330(H)	83(W)	3(D)

材質：耐候性ウレタン

台紙
剥離紙


タンクパッド 14

特 長

- レトロ車に合う！タンクベルト風の傷防止タンクパッドです。
- 愛車のガソリタンクをファスナーやベルトのバックル等による擦り傷から守ります。
- 伏せた姿勢でもキズから守るロング形状。
- 分割して使える 3 ピースタイプ！
- 外見を損ねないモノトーンカラーとスポーティなカーボン柄をラインナップ！
- 安心のメイドインジャパン。

取り付け方法

- 1 貼り付け面を決めてください。
- 2 汚れ、油分を拭き取ります。
- 中性洗剤等を使用して貼り付け面の汚れ・ワックス等を落とし、完全に乾燥させてください。
- 3 剥離紙を剥がして貼り付けます。

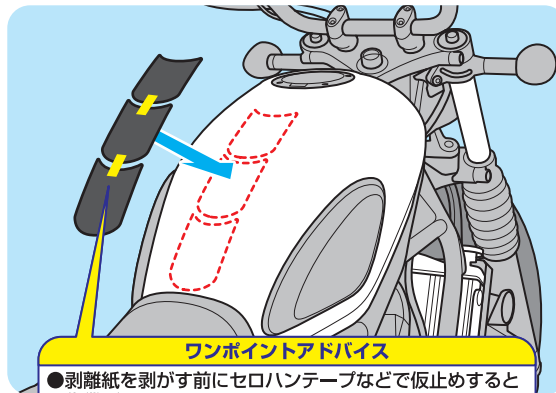

ワンポイントアドバイス

- 剥離紙を剥がす前にセロハンテープなどで仮止めすると作業がしやすくなります。

⚠ 取り付けの注意

- タンクの角など極端な曲面、凹凸部にはご使用になれません。
- つや消し塗装や、梨地部などでは粘着力が弱くなり使用できません。
- 再塗装や塗装が劣化した面への貼り付けは、塗装を痛める原因になりますので、使用しないでください。
- 貼付面にワックス成分等が残っていると、粘着成分と反応して塗装を痛める可能性があります。また、貼り付け強度が弱くなる可能性があります。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤はタンクパッド、塗装面等を痛める原因になりますので絶対に使用しないでください。
- 一度貼ったタンクパッドの貼り直しは避けてください。剥がれや浮き上がりの原因になります。
- 貼り付け後 24 時間が経過すると粘着力が最大となり安定します。
- 気温が低い時には製品が常温時よりやや硬くなり、粘着力が発揮されずに浮き上がる事があります。温めてから貼り付けてください。

⚠ 使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- ガソリン等をこぼした際は剥がれや劣化の原因になりますので、すみやかに拭き取ってください。
- 高圧洗浄機などで直接洗浄しないでください。剥がれや浮きの原因になります。
- 経年劣化によりパッド表面に剥がれ、浮き、変色が起きた場合、新しいパッドに貼り直してください。
- パッドを剥がす際には、溶剤等を使用しないでください。
- 仕様は改善のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス！
<https://www.tanax.co.jp>



MADE IN JAPAN
TS1601142