

ドリンクホルダー

取付適応条件 (購入前にご確認ください。)

● 手軽な2タイプの取付けが選べます。


1、「バックミラーの取付」

右図の段差が8mm以下である事。

※段差が8mm以上の場合は、下記の別売アダプターをご利用ください。

2、「パイプハンドルの取付」

パイプハンドル専用です。



特 長


- 1 取付は手軽な2タイプが選べます。(バックミラー／パイプハンドル)
- 2 ドリンクのサイズに合わせてホールドできるスライド調節機構。
(缶・ペットボトル・角形 紙バック)

▲ 注 意

- 収納サイズ／500mlペットボトル以下、φ53～70mm
- 開封後のドリンクはキャップ付のみ使用可。
(走行中こぼれる危険があります)

使用方法

- 1 「ロックネジ」を指で、回して緩めます。
- 2 ドリンク(容器)の幅に合わせて図の様にスライド調整を行います。
- 3 スライド位置を決めて、「ロックネジ」を締めて固定させます。

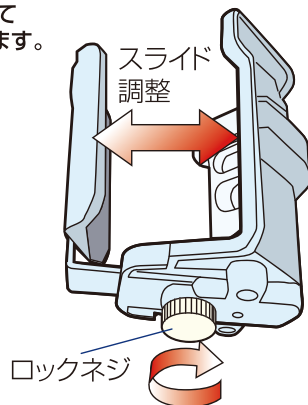

▲ 注 意

1. ドリンク(容器)は、すき間を開けずにピッタリと調整してください。
2. 「ロックネジ」はしっかりと締めないと緩む可能性がありますので、安全のために確実に締めてください。

取付方法


ハンドルの取付け向きによって、本体の取付け用穴は「A 右側用」または「B 左側用」を選んで取付けます。

バックミラーの取付

- 1 ネジを図の様に本体とベースを組み立て、仮止めをします。
- 2 バックミラーを外し、図の様にベースを取付けます。


▲ ハンドルとベースが当たる場合は付属のスペーサー(ワッシャ・大)を入れてください。

- 3 本体の使いやすい向きを決めネジを締めて固定します。

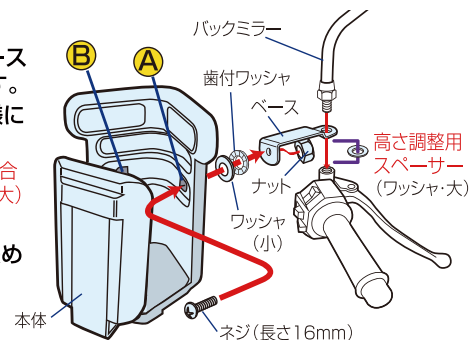

パイプハンドルの取付

- 1 ネジを図の様に本体とバンドを組み立て、ハンドルに仮止めをします。
- 2 本体の使いやすい向きを決めネジを締めて固定します。

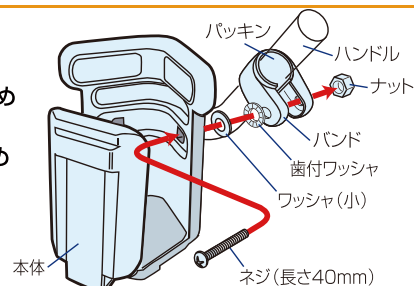

▲ 注 意

- 1 本体の取付けは出来るだけ垂直に取付けてください。ドリンクの落下の原因となります。
- 2 安全のため、下記の邪魔にならない取付場所をお選びください。
 - ハンドルグリップ部のボタンやレバー操作。
 - 運転時のハンドル操作。
 - 乗り降りや、走行中に足や腕が接しない場所。

付 属 品

- ① 本体
- ② ロックネジ
- ③ ネジ(短)
- ④ ネジ(長)
- ⑤ ベース
- ⑥ バンド
- ⑦ ナット
- ⑧ ワッシャ(大)
- ⑨ ワッシャ(小)
- ⑩ 歯付きワッシャ
- ⑪ パッキン

