

# パワータイベルト 2本set

POWER TIE BELT

- 使用可能ベルト長さ 250mm～最大2400mm（無段階調節）
- 耐荷重 60 kg ●ベルト破断強度 130 kg

## 1 耐久性&安心

紫外線に強い日本製高強度PPベルトと高強度金属性バックル採用。



## 2 簡単長さ調節

無段階調節の**固定ベルト** + **調節ベルト** 2種類のベルトで荷物の大きさに自由に対応、バックルで素早く固定。



## 3 安全&便利

車両に固定しやすいループベルト。

余ったベルトを束ねるベルト止めストッパー付属。



# パワータイベルト 2本set

POWER TIE BELT

## 取扱説明書

●この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。（取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。）

### ベルトの取付条件

※ 購入前に下記条件をご確認の上、ご購入ください。

- 使用可能長さは最小250mm・最大約2400mmです。ベルト全長2400mm以内の車体フレーム・フック等に取り付けてください。
- 積載物の重量に見合った十分な強度が得られる場所に取付けてください。
- まれに後方にフック等が無い車種がございます。その場合はモトフィスプレートフック等のご使用をお勧めします。




注意

本製品は構造上、リヤカウルに負荷がかかる場合があります。積載の際はキズや破損に充分に注意して使用してください。ベルト・バックル等が車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィスプロテクターシート：別売)等でその部分を保護してください。

### 仕様・部品構成

- 調節ベルト × 2 幅20mm × 全長約 1000 mm



- 固定ベルト × 2 幅20mm × 全長約 1500 mm




- ベルト止めストッパー × 2



○ベルト素材：PPベルト ○バックル素材：亜鉛ダイキャスト

## 使用方法

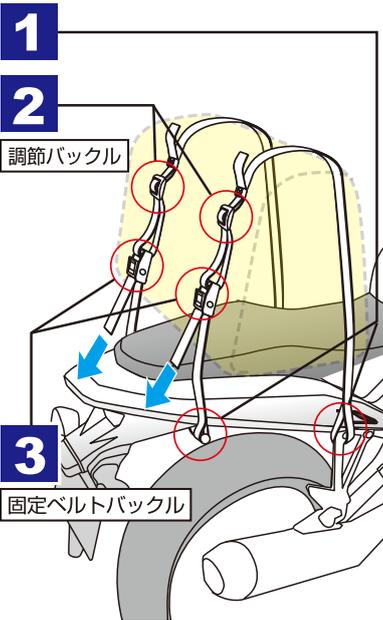

### 1 ベルト固定方法

ベルト先端のループ状になっている部分を使用し取付位置を想定して車両に取り付けます。

#### 車両フレーム等の場合

取り付けたい部分(フレームやウィンカーステー等)に固定ベルトのループ部を巻き付けます。



#### 一般的な荷掛けフックの場合

固定ベルト先端のループを荷掛けフックに引っかけます。



#### ベルトタイプの荷掛けフックの場合

固定ベルトのループ部を荷掛けベルトに通し、ループ部の中に固定ベルトを通します。



### 2 固定ベルトの長さ調節

バックルを適度なテンションを掛け易い位置および車両に傷が付きにくい位置になるように、調節バックルの長さを調節します。



### 3 荷物の固定

調節ベルトを固定ベルトのバックルに通し、固定します。

1

固定ベルトのバックルレバーを押しながらベルトを通します。




2

引っ張ります。



#### ●ベルト止めストッパー

あまったベルトはベルト止めストッパーでまとめてください。



- すべてのベルトのあまった部分はホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けるか、ベルト止めストッパーで束ねてください。
- 走行による振動等で固定ベルト等は緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。
- 継続する高温には対応していません。エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事の無い様に装着してください。
- 固定ベルト等に傷やほつれが生じた場合、ベルトが滑りバックを固定出来なくなった場合、使用中にベルト又は金属バックルに変形や破損が発生した場合は、速やかに使用を中止してください。破損、脱落の恐れがありますので必ず交換してから使用してください。

### 使用上の注意

- 荷物固定用以外の目的では使用しないでください。
- シート・テールカウル・ウィンカーの形状等により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取付車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
- 荷物は走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付け位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前には必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
- ベルト等は、表面を痛めないように、引っ張ってください。
- 積載物の重量に見合った十分な強度が得られる場所に取付けてください。
- 1本だけの使用は取付け部の変形を招きます。2本を左右均等に掛けるようにしてください。
- 法律で認められている荷物の大きさや重量以内で使用してください。（使用車両の規定がある場合は、その規定を優先してください。）
- 使用中、ベルト又は金属バックルに変形や破損が発生した場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品を長時間取付けていると色移りする場合がございます。特に暑い夏場や長時間濡れた状態で本製品を装着したまま放置しないでください。
- 仕様は改良のため予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
- この製品を取付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証はどのような事柄でも一切負いかねますのでご了承ください。