


⚠ 購入前にご確認ください

ハンドル部 取り付け



Φ22.2mm～Φ25.4mm
で取り付け部に直線部がある事。

製品取り付け部の周辺にハンドル操作に支障になる部品等が無く、本製品が干渉しない事。

ETC 取り付け条件

本製品は JRC 製 JRM-12、ミツバサンコーワ製 MSC-BE21 に対応したステーです。

ETC の取り付けには専門技術と経験が必要な為、一般ユーザーによる取り付けは行わないでください。必ずお買い上げの販売店、取り付け店にご相談ください。

カメラネジ取り付け条件


1/4インチネジのカメラネジ穴がある事
最大積載機材重量：400g以下

アクションカメラ取り付け条件

アクションカメラ用ヒンジM5固定ネジに対応。


アクションカメラヒンジのオス部分と M5 ネジはアクションカメラ付属品をご使用ください。

●部品構成




ステー

●付属品




カメラネジ




アクションカメラ
アダプター




スポンジ




ETC アダプター




×1



×2



×2



×2

●取付方法


右記の工具を
ご用意ください



2.5mm六角レンチ / ⊕ドライバー
10mm スパナ / 5.5mm スパナ

ステーの取付方法

- ①ステーを下図のようにハンドルパイプの直線部分へ取り付けます。

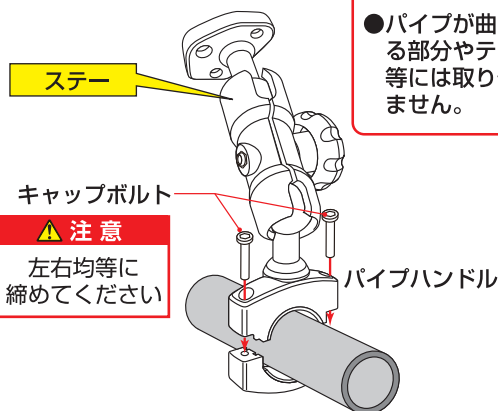


⚠ 注意
左右均等に
締めてください

⚠ 注意

●パイプが曲がっている部分やテーパ部等には取り付け出来ません。

カメラの取付方法

- ①ステー台座の凹みにスポンジを貼ります。
- ②ステー台座の穴に付属のカメラネジを通し、滑り止めの為にスポンジの上にカメラやビデオを重ね固定します。
- ③カメラを持ちながらロックネジを調整し、好みの位置にカメラを調整します。

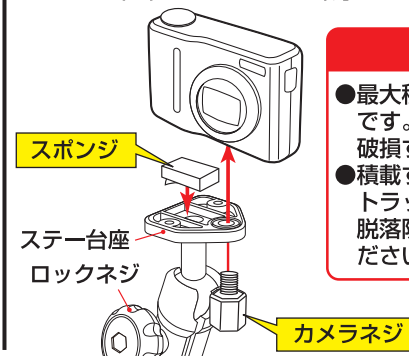

⚠ 注意

●最大積載機材重量は 400g です。積載重量を超えると破損する恐れがあります。
●積載するデジタル機器は、ストラップ等を使用して必ず脱落防止の対策を行ってください。

アクションカメラ・ETCの取付方法はこちらです

⚠ 取り付けの注意

●パイプハンドル部取り付け専用です。これ以外の場所へは取り付けしないでください。●外径 22.2 mm～25.4 mm以外のパイプハンドルには取り付け出来ません。●パイプが曲がっている部分やテーパ部等には取り付け出来ません。●取り付けの際、ハンドルなどにキズが付く事があります。ご了承ください。●運転に支障のないように取り付けてください。●各ネジ共、締め過ぎに注意してください。●取り付け後、ハンドル操作等に支障がないかを必ずご確認ください。

⚠ 使用上の注意

●法定速度の範囲でご使用ください。●走行中にデジタル機器の操作をすると大変危険です。必ず安全な場所に停車してから操作を行ってください。●使用中は走行の振動でボルトが緩む恐れがあります。休憩時等に定期的に緩みチェックを行い、路面の状況に充分注意して走行してください。●使用中に異常を感じたら直ちに車両を安全な場所に停止し、製品を確認してください。破損している場合は、使用を中止してください。●ETC 車載器及び積載機器についてのご質問は製造メーカーにお問い合わせください。●この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は一切負いかねます。●仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。