

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。

※この取扱説明書は必ずお手元に保管してください。

部品構成

MF-4751	MF-4752
●本体 	●本体 
●結束バンド×2 	●結束バンド×2 

特長



- 軽量で型崩れしにくいEVA素材のETCケースです。
- Wファスナーでコードの取り出し方向を自由に選べるので車体の取り付け場所を選びません。
- ボルト共締め、もしくは付属の結束バンドで車体の任意の位置に取り付けができます。
- ポーチ内部に水が溜まりにくい構造です。

取付方法

※2種類の取り付け方法が選択出来ます


●車体のボルトを利用する

ケース内の面ファスナーをめくり、車体にボルトで共締めしてください。ボルトの頭が小さい場合は市販のワッシャー等で調整してください。
(ボルトの頭と車載器の接触を避けるため、ボルトの頭の高さとワッシャーの厚さの合計が10mm以上にならないようご注意ください。)

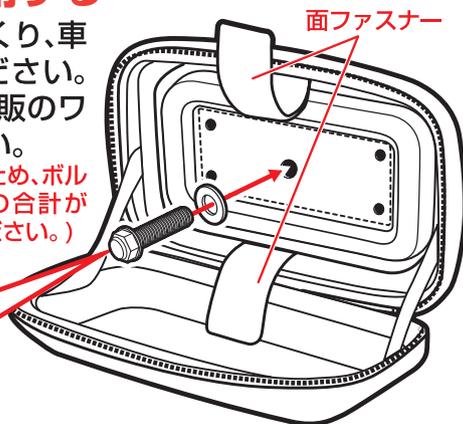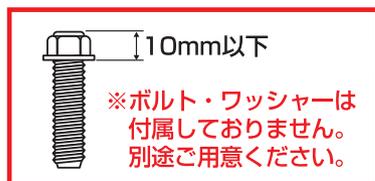


●付属の結束バンドを使用する

付属の結束バンドをケースの穴に通して、車体へ取り付けてください。

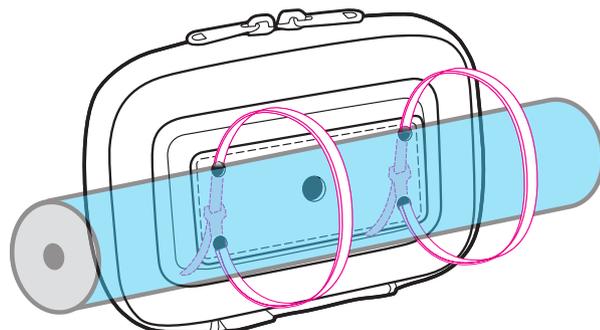

ETCの収納方法

コードはWファスナーで挟む様にして外部へ取り出し、ETC車載器を収納してください。車載器は面ファスナーで固定してください。

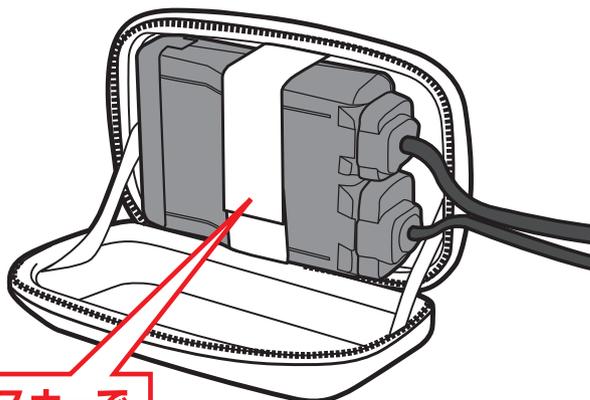

ワンポイントアドバイス



ファスナータブを利用して鍵を取り付ける事で簡易的な防犯対策になります。

※ 鍵は付属しておりません。また、取り付けただけにより車両が傷付かない様にご注意ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しの良い場所に保管してください。



注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を痛める原因となりますのでお控えください。