

●取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用くださいますよう、お願い申し上げます。
(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)

OFF ROAD TANK BAG 3

オフロード タンクバッグ3

素材 840Dナイロン(ブラック) 1680Dナイロン(チタンシルバー)

製品サイズ (mm) 190 (H) × 190 (W) × 250 (D)

A5
SIZE




容量 4.5ℓ

ラジエターカバー付きに対応!



■接続バックル

バッグを装着しない時は接続バックルを使用し、ベルトが落ちない様になります。



部品構成

●本体	●レインカバー x1	●シート固定ベルト x1	●固定ベルト x2	●接続バックル x1	●セフティーベルト x1
補修パーツ (消耗品パーツ) のご案内	お求めはお近くの 「モトフィズ」取扱店 にてご注文ください。	部品番号	名 称	数量	
		MP-103	固定ベルト	1本	
		MP-105	接続バックル	1個	
		MP-118	小型マグネット	1個	
		MP-176	レインカバー	1枚	
		MP-177	シート固定ベルト	1本	
		MF-4521	セフティーベルト	1本	

選べる2つの取付方法

●車体への取付




2種類の固定ベルトで車種やお好みに合わせて取付方法を選択する事ができます。


●シートへの取付



1. 「固定ベルト」のループ状になっている部分を使用しバッグの取付位置を想定して車両に取り付けます。

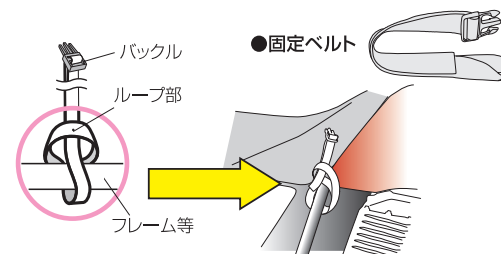


1. シートを取り外し「シート固定ベルト」を図の様にくぐらせませす。

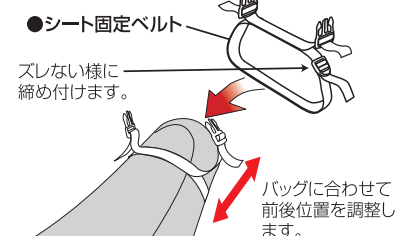


⚠ 注意

- 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ本体が触れると溶ける場合があります。
- ベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事のないようにご注意ください。

2. バッグの位置に合わせて「固定ベルト」の長さを左右均等に、適度なテンションになる様に調節します。

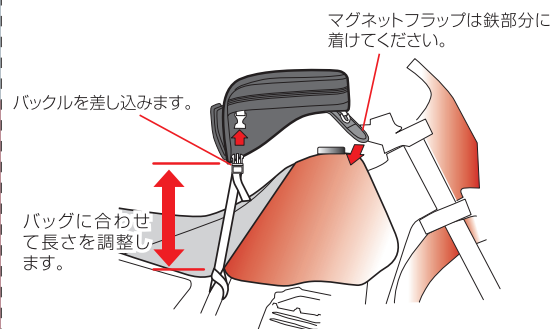

2. バッグの位置に合わせて「シート固定ベルト」の位置を決めシートに固定し、左右均等に、適度なテンションにベルトの長さを調節します。

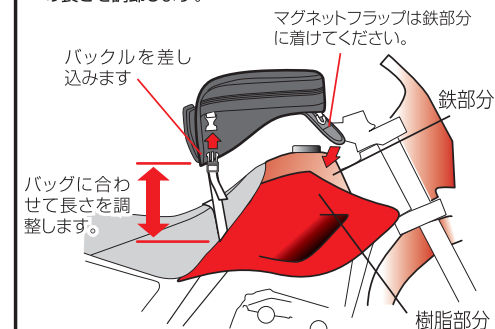


⚠ 警告

あまったベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

3. セフティーベルトを装着します。

- 1 セフティーベルトの片側のフックをDリングにつなげます。
- 2 オートバイのステアリングヘッドに下図の様にセフティーベルトをまわし、緩みのないように長さを調節して、フックをもう片方のDリングに固定します。



⚠ 警告

●セフティーベルトは必ず車両フレーム側に回し、絶対に可動するハンドル部には固定しない事。●取り付け後、及び乗車の前には必ずハンドル操作に支障がないか確認する事。●上記の取り付け方を守らないと、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。