


FIELD SEAT BAG

フィールドシートバッグ

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いくださいますようお願い申しあげます。
(取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)

部品構成

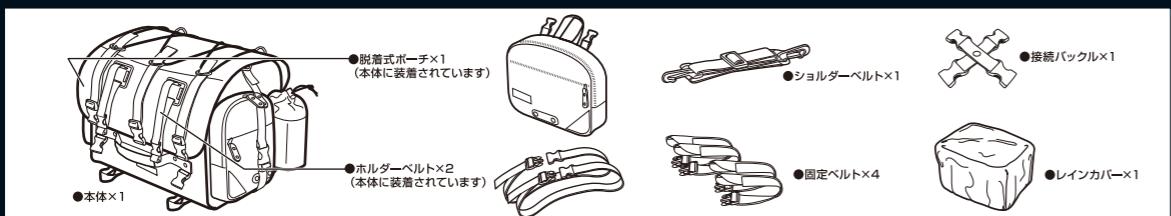

主な特長

- 左右だけでなく、上面も容量UP可能。(上面収納袋機能)
- 両サイドがファスナーで開閉、積載後の荷物の出し入れも簡単。
- 取付が簡単に行える専用固定ベルト付。
- 両サイドに大型ポケットを装備。片側は簡単にはずせて携帯可能。
- 大型ファスナータブで、グローブをしたままでも扱いやすい。
- 500mlペットボトルが入るドリンクホルダー付。


車体への取付(固定ベルトを使用)

1



「固定ベルト」のループ状になっている部分を使用しバッグの取付位置を想定して車両に取り付けます。

注意


- バックルの裏表を間違うと装着できません。
- 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れる場合があります。




車両フレーム等の場合



一般的な荷掛けフックの場合





ベルトタイプの荷掛けフックの場合

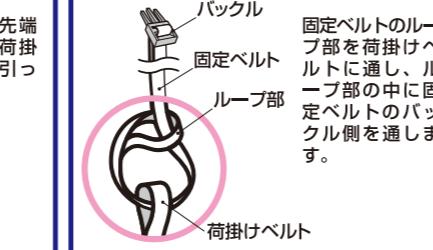

2

バッグが左右均等になるよう4本のベルトの長さを仮調整します。

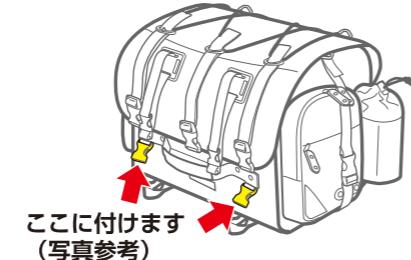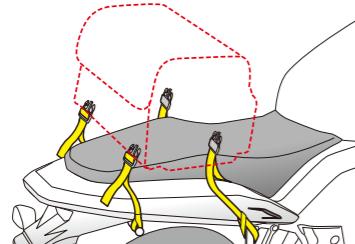


3

固定ベルトのバックルをガイドループに通し、バッグ側に取り付けます。

注意


- バックルの裏表を間違うと装着できません。
- 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れる場合があります。

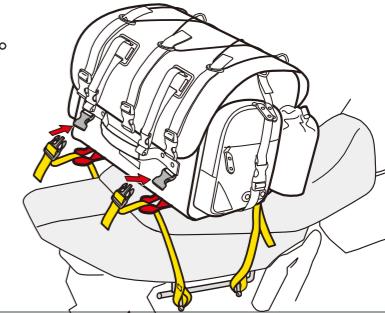

4

バックルを差込み、バッグを装着してバッグが不安定にならないように適度なテンションにベルトの長さを調節します。

バッグが不安定にならない様
テンションを調節する。

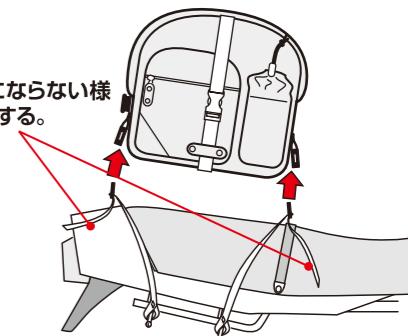


警告

- あまつたベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。



5

安定装着の為、荷物はできるだけ重量物を下にし、左右重量配分は均等に積載してください。その時バックを安定させる為、フレームの間に荷物を置き荷押さえ用ベルトでしっかりと締めてください。

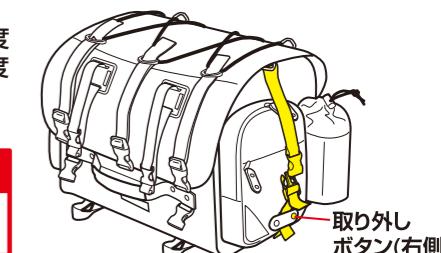

6

バック本体の容量調整の時は側面の調整ベルトのバックルを一度はずしてから行ってください。その後バックルをはめて、必ず適度なテンションにベルトの長さを調節します。


※やりにくい場合は取り外しボタンを外して行ってください。

警告

- あまつたベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

7

取り外し後の固定ベルトは付属の接続バックルで車体に取り付けておくことが可能です。
(※写真参照)



補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

形態					
部品番号	MP-12	MP-13	MP-123	MP-124	MP-125
名称	ショルダーベルト	ホルダーベルト	固定ベルト	接続バックル	レインカバー
セット数	1本	1本	1本	1個	1枚

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

⚠ 適合 購入前に下記条件をご確認の上、ご購入ください。

固定ベルトの取付条件



- 固定ベルトの長さは600mmです。バックから500mm以内の車体フレーム・フック等に取り付けてください。
- 取り付け部がプラスチック等の強度が弱い場合は取り付けをお避けください。
- まれに後方部にフック等が無い車種がございます。その場合はモトフィズツーリングフックバー、カーゴフック、プレートフック等のご使用をお勧めします。

取付上の注意

- シート・テールカウル・ワインカーナーの形状等により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取付車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
- バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
- 走行による振動等で固定ベルト等は緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。
- バッグ本体やベルト・パッケル等が車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート（モトフィズプロテクターシート：別売）等でその部分を保護する事をお勧めします。
- 継続する高温には対応していません。エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事の無い様に装着してください。
- 固定ベルト等に傷やはづれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますので必ず交換してください。（補修バーツリスト参照）

使用上の注意

- 荷物の無理な押し込みは確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
- 荷物は前後左右均等に位置、重量をバランスよく収納してください。
- 法定速度の範囲でご使用ください。
- 林道や砂利道など荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。常に緩みチェックを行い路面の状況に充分注意して走行してください。
- 本製品の最大積載量は 10.0kg です。最大積載量を超える積載は脱落、破損の恐れがあるのでお避け下さい。
- 角が鋭い重量物を入れると、内袋が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- 携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は収納しないでください。
- レインカバーは付属していますが完全防水ではありません。雨天使用時は内部の荷物を予めビニール袋に入れる等の対策を行ってください。また走行風によるレインカバーのバタツキは市販のコード又は、モトフィズキャリングコード等で固定して下さい。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱、ファスナーやボタンの開閉、パッケルの扱いなどで無理な力を加えたりすると破損する恐れがあります。大切にお使いください。
- バッグ本体容量調整の時や脱着式ボルチを持ち歩くなどは、ベルトガイドの片側のボタンを外し、側面の調整ベルトを調整してください。
- 本製品を長時間取り付けていると色移りする事がございます。特に暑い場所等は本製品を装着したまま放置しないでください。
- 尺法、容量等の表記に付きましては、個体別の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 濡水性能を維持するため、バッグの表生地に定期的に市販の撥水スプレー等でコーティングする事をお勧めします。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

TANAX タナックス株式会社

千葉県流山市後平井107-3 T270-0151
TEL: 04-7150-2450 FAX: 04-7150-2451

TANAX CORPORATION
107-3,Ushirohirai,Nagareyama-shi,Chiba pref. 270-0151, Japan
Phone: 81-4-7150-2450 Fax: 81-4-7150-2451

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス!
<http://www.tanax.co.jp/motorcycle/>



KS191804
TA3628061



FIELD SEAT BAG

フィールドシートバッグ

「1泊~1週間」程度のツーリングに幅広く対応

機能満載リア専用バッグ!!

素材 1680Dナイロン+PVCレザー（ブラック）600Dポリエチル（グレー・フィールドグリーン）
最大収納量 10.0kg

左右容量可変

39ℓ ⇌ 59ℓ

最小時 310(W)×470(H)×310(D)
39ℓ

最大時 310(W)×670(H)×310(D)
59ℓ

10cm

本体両側ファスナを開閉させることにより、39ℓ ⇌ 59ℓと荷物にあわせて容量調節が可能です。思わぬ荷物の増加に素早く対応。

マット簡単取り付け

両サイドオープン方式

OPEN

