



MFK-133
(ブラック)
MFK-134
(合皮ブラック)

2WAY SIDE BAG 2WAYサイドバッグ

取扱説明書


この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください
ますようお願いいたします。この取扱説明書はお読みになっ
た後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

〈部品構成〉



本体

シート固定ベルト ×2



固定ベルト ×4



左レインカバー
×1



右レインカバー
×1

※レインカバーの左右は、スポーティースタイル
で車両取付した時に後方から見て判別します。

レインカバーの装着
レインカバーは、
コードストッパーを
上側にして装着します。

コード
ストッパー



⚠ 警告

余ったヒモが可動部分に
接触しないよう安全な
部分に巻き付けて下さい。

2通りの取付け方

バッグの左右を入れ換える事で様々なリアカウルの張り出し形状や、
ウインカー位置に対応しやすくなっていますので、
車輛に合わせて選択して下さい。

スポーティースタイル




クラシックスタイル



1. シート固定ベルトの取付

1

センター部のバックルの幅に
合わせて装着します。

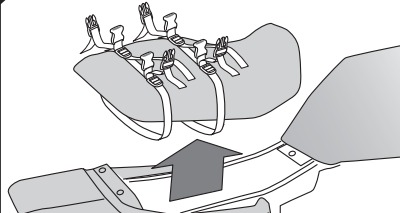


⚠ 注意

ベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて
破断する事のないようご注意ください。


2

アジャスタをシートの端に
来るように位置を決めます。

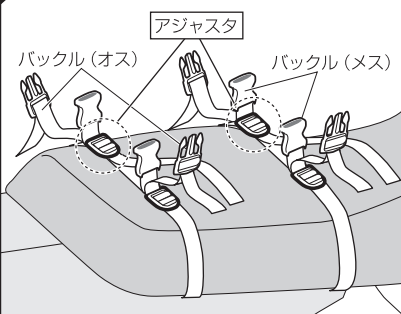


3

アジャスタをシートの
端に移動します。

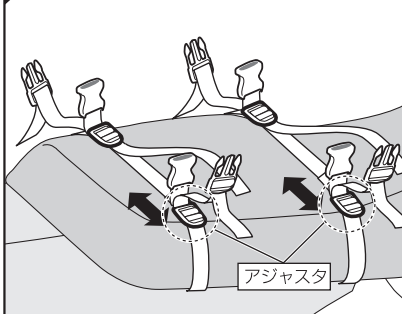

4

ベルトを 締め込みます。


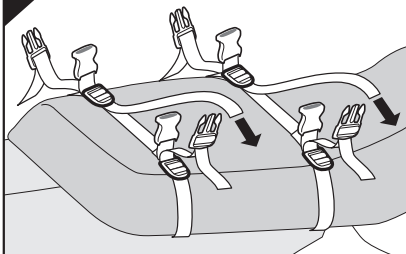


⚠ 注意

バックルの裏表を間違えるとバッグを取付出来ません。

2. バッグの装着

1.シート固定ベルトのバックル (オス) をベルト穴に通し、
バッグ上面のDリングにバックル (オス) を通します。
2.シート固定ベルトのバックル (メス) にはめます。
3.上面のフラップを貼り合
合わせます。
4.各ベルトの長さを調節します。バッグ本体が
傾いたりウインカー・マフラー等に接触しない
様に、各ベルトの長さを調節します。




接触しない
様に注意!

⚠ 警告

余ったベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接
触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

3. バッグ下部の固定

1. 「固定ベルト」のループ状になっている
部分を使用し取り付けます。



2.固定ベルトを必ず使用して、バッグの下部(↑)を固定して下さい。


フロント側

荷掛けフックがある車両 リア側 荷掛けフックが無い車両




ループの一方に通して固定ベ
ルト2本を1本にしたもの (※左記
ベルトタイプの荷掛けフックの
場合参照) をリア側左右に渡して
浮き上がりを防止します。


車両フレーム等の場合
ループ部の中に固定ベルトの
バックル側を通します。



一般的な荷掛けフック
の場合
ループを荷掛けフックに引っか
けます。



ベルトタイプの荷掛け
フックの場合
ループ部の中に固定ベルトの
バックル側を通します。



⚠ 注意 車体の温度が高い部分 (エンジンやマフラー等) にベルト、バックル、バッグ本体が触れると溶ける場合があります。

⚠ 警告 余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

⚠ 取付上の注意

- 荷物は前後左右均等にバランス良く収納してください。
- バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無い様に確実に装着してください。
- 走行による振動等で固定ベルトは緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。
- ベルトやバックルが車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート (モトフィスプロテクターシート:別売) 等でその部分を保護する事をお勧めします。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーやボタンの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- 継続する高温には対応していません。エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事のない様に装着してください。
- シート・テールカウル・ウインカーの形状により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取付車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
- 重量物を積載した場合やオフロード走行等の激しい走行をする場合に限らず、車両への固定には必ず固定ベルトをご使用ください。
- 固定ベルトに傷やほつれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますので必ず交換を行ってから使用してください。(補修パーツリスト参照)

⚠ 使用上の注意

- 法定速度以上での使用はお避けください。
- 角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- 火災の原因になりますので、携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等引火性の強い危険物は収納しないでください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。
- レインカバーは付属していますが完全防水ではありません。長時間雨中で使用される場合には、予め中の荷物をビニール袋に入れる等の防水対策を行ってください。
- 走行風によりレインカバーがバタ付く場合があります。その時は市販のコード類を使用する等して対策してください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取り
すべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の
有機溶剤の使用、及び水での丸洗
いは生地を傷める原因となります
のでお避けください。

TANAX
タナックス株式会社

千葉県流山市後平井107-3
〒270-0151 TEL: 04-7150-2450
<http://www.tanax.co.jp>

補修パーツ (消耗品パーツ) のご案内

部品番号	名 称	価格(税込)	セット数
MP-12	ショルダーベルト	¥735	1本
MP-103	固定ベルト	¥420	1本
MP-227	シート固定ベルト	¥1260	1本
MP-228	右レインカバー	¥1260	1枚
MP-229	左レインカバー	¥1260	1枚

■お求めはお近くの「モトフィス」取扱店にてご注文ください。