



バイクへの取付方法

シートへの取り付け


●シート固定ベルトを使用します。

- 1** シートを取り外しシート固定ベルトを取付けます。

警告 ベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて、破断する事の無いようご注意ください。

- 2**


ベルト両端のアジャスターをシートの角部まで移動し、黄色の部分が左右均等の長さになるように調整します。



角部まで移動


- 3**

シート両側のベルトを左右均等の長さになるように締め込み、シートに固定します。



緩みをとる

- 4** バックルをガイドループに通して接続し、バッグが前後左右均等のテンションになるようにベルトを締め込み調整します。

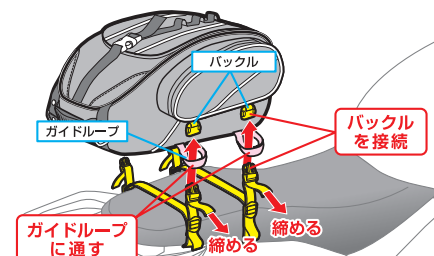

警告 余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けてください。

注意 ●バックルの裏表を間違えると装着できません。
●車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れると溶ける場合があります。
●「シート固定ベルト」と「固定ベルト」は併用出来ません。



フレームへの取り付け

●固定ベルトを使用します。

- 1** 固定ベルトのループを使用して下図を参考にバイクに取付けます。

- 2** 固定ベルトのバックルをガイドループに通して、本体のバックルに接続します。バッグが前後左右均等のテンションになるようベルトを締めて調整します。

●荷掛けフック ●フレームパイプ ●荷掛けベルト

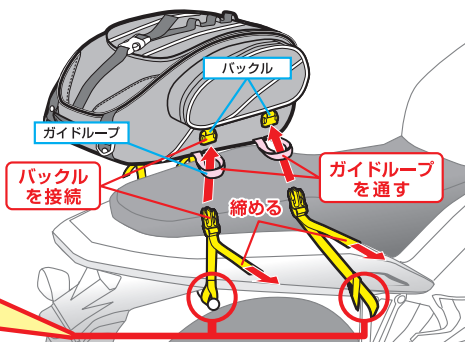

警告 余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けてください。


注意 ●バックルの裏表を間違えると装着できません。
●車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れると溶ける場合があります。
●「シート固定ベルト」と「固定ベルト」は併用出来ません。

ザックでの使用方法

ザックの装着方法

●ショルダーベルトを使用します。

- 1** ショルダーベルトのフックを本体Dリングに掛け、ガイドループを通してバックルを接続します。

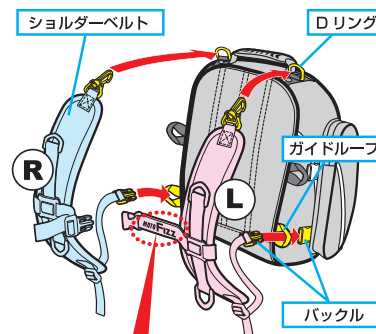


MOTO Fizz マークのある方が左側 L です。

- 2** バッグを背負い、「調整ベルト」でバッグの位置を合わせます。


- 3** 「チェストベルト」を接続し、背負う位置や体格に合わせての位置に調整します。

●ショルダーベルトは折りたたんでサイドポケットに収納出来ます。



警告 余った各ベルトは走行時の巻き込み事故等の危険があるのでバッグに巻き付ける等の適切な処理をしてください。


注意 走行時は必ずチェストベルトを使用してください。チェストベルトは首に掛からない様に注意してください。

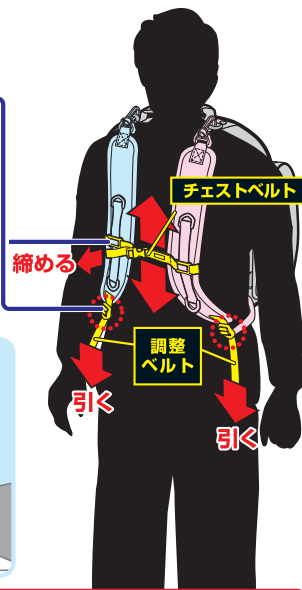

レインカバー装着方法

●レインカバーを使用します。

- 1** ショルダーベルトの上部フックだけ外してレインカバーを被せます。

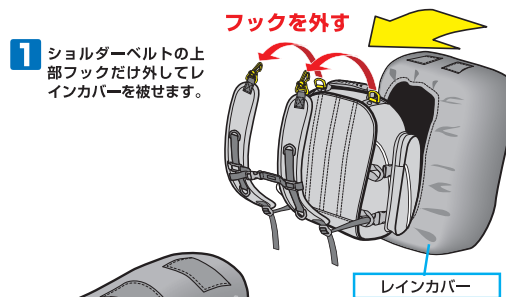

- 2** レインカバーの隙間からDリングにショルダーベルトのフックを掛けます。

ループ・Dリングの使用例

上面ループ・ショルダーベルトDリングにカラビナやアクセサリを装着して楽しめます。

●上面ループ ●ショルダーベルトDリング



注意 ループやDリングを使用してバッグを車両に取付けないでください。