



MIDDLE FIELD SEAT BAG


ミドルフィールド シートバッグ

取扱説明書


この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。お願いします。
(取扱説明書はお手もとに保管してください。)

部品構成


●本体×1



●固定ベルト×4



●センター固定ベルト×1



●接続バックル×1



●レインカバー×1




主な特長

- 乗り降りし易いローフォルム
- 左右だけでなく、上面も容量UP可能。(上面収納袋機能)
- 両サイドがファスナーで開閉、積載後の荷物の出し入れも簡単。
- 取付けが簡単に行える専用固定ベルト付。
- 両サイドに大型ポケットを装備。
- 500mlペットボトルが入るドリンクホルダー付。

車両への取付方法

1 「固定ベルト」のループ状になっている部分を使用しバッグの取付位置を想定して車両に取り付けます。



固定ベルト

注意

- バックルの裏表を間違えると装着できません。
- 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れると溶ける場合があります。


車両フレーム等の場合



取り付けたい部分(フレームやウインカーステー等)に固定ベルトのループ部を巻き付け、ループ部の中に固定ベルトのバックル側を通します。

フレーム等


一般的な荷掛けフックの場合



固定ベルト先端のループを荷掛けフックに引っかけます。

フック


ベルトタイプの荷掛けフックの場合



固定ベルトのループ部を荷掛けベルトに通し、ループ部の中に固定ベルトのバックル側を通します。

荷掛けベルト

2 バッグが左右均等になるよう4本のベルトの長さを仮調整します。後方に荷掛けフック等が無い場合は右図のようにセンター固定ベルトを使用してください。

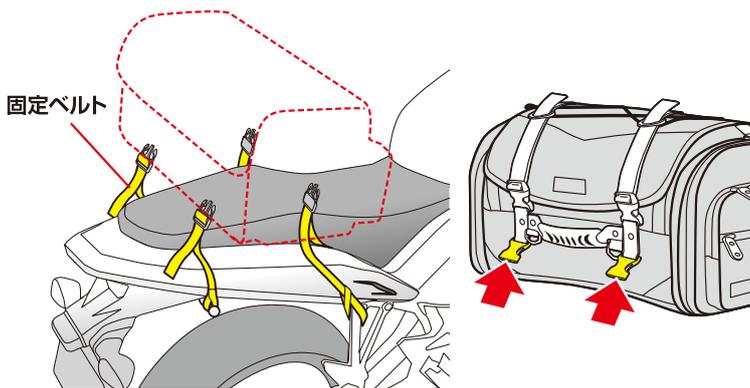

固定ベルト

車両の後方にフック等が無い場合

状況に合わせてベルトを取りまわしてください。

センター固定ベルト

●リアまわし



●泥避けまわし




●プレートフック(オプション)



3 バックルを差込み、バッグを装着してバッグが不安定にならないように適度なテンションをかけ、ベルトの長さを調節します。

バッグが不安定にならない様にテンションを調節する。




警告

あまったベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けるかオプションのベルト止めストッパー等でまとめてください。

オプション

●MP-295 ベルト止めストッパー




余ったベルトはベルト止めストッパーでまとめる事が出来ます。

バッグの使用方法

- 4** 安定装着の為、荷物はできるだけ重量物を下にし、左右重量配分は均等に積載してください。その時バックを安定させる為、フレームの間に荷物を置き荷押さえ用ベルトでしっかり締めてください。


インナーフレーム

インナーホールドベルト



- 5** バック本体の容量調整の時は側面の調整ベルトのバックルを一度はずしてから行ってください。その後バックルをはめて、必ず適度なテンションをかけ、ベルトの長さを調節します。

警告 あまったベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

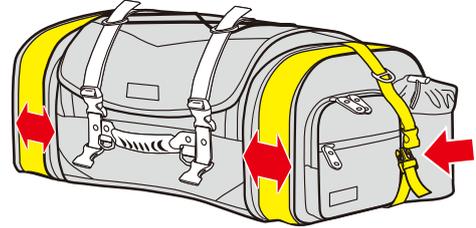

- 6** 取り外し後の固定ベルトは付属の接続バックルで車体に取り付けておくことが可能です。
(*写真参照)




レインカバーの装着

- 余ったドロコードは固定ベルト等に巻き付けてください。固定ベルト等に届かない場合はコード自体を結びしっかり固定してください。
- 落下防止の為、余ったレインカバーは市販のゴムコード等でしっかり押さえてばたつきをおさえて固定してください。

警告 余ったドロコードはホイールやチェーン等の可動部分に接触しない様、安全な部分に巻き付けてください。


注意 レインカバーは付属していますが完全防水ではありません。雨天使用時は内部の荷物を予めビニール袋に入れる等の対策を行ってください。




オプションパーツ(別売)の使用方法

●前ズレ防止用セフティベルトの取付け

MP-4521セフティベルト(別売)を使用し、バッグがブレーキなどで前ズレする場合に使用します。オートバイのリアフェンダー部や、ナンバープレート部の後付けフックなどにセフティベルトを取り回し、フックをバッグ左右のDリングに引っ掛けて、ベルトにばたつきや緩みの無いように固定します。



セフティベルト




警告 ベルトはタイヤやチェーン等の可動する部分に絶対に接触しない様に取り付けてください。(巻き込みの原因になり転倒事故の恐れがあります)

注意 使用方法によっては法令・省令等に抵触する恐れがありますので、ナンバープレートの判別を妨げない様にご使用ください。

●ショルダーベルトの装着

バッグを持ち歩く時に便利なMP-12 ショルダーベルト(別売)を装着できます。

このDリングにつなぎます。



補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

形態				
品番	MP-123	MP-124	MP-299	MP-284
名称	固定ベルト	接続バックル	レインカバー	センター固定ベルト
セット数	1本	1個	1枚	1本

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

オプションパーツ(別売)のご案内

形態			
品番	MP-12	MP-295	MF-4521
名称	ショルダーベルト	ベルト止めストッパー	セフティベルト
セット数	1本	5個	1本

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。