




TOUR-SHELLCASE 2

ツアーシェルケース2〈取扱説明書〉

取付方法

はじめに(サイドバッグ取付時のチェックポイント)


- ①左右のバッグを接続し、前後、上下の位置を決めるベルトです。シートより少し高く、平行になる様に、固定ベルトで固定します。
- ②高速等で左右のバッグが浮き上がるのを防ぐ為のベルトです。これをしないとバッグが後方にずれる事があります。
- ③バッグが前後にずれたり、内側に入り込むのを防ぎます。ウインカーや左右のバッグを接続し、固定します。
- ④マフラーとの接触を避けて、排気が直接当たらない様に距離をとります。高温になるとバッグだけでなく、荷物に支障が出る事があります。

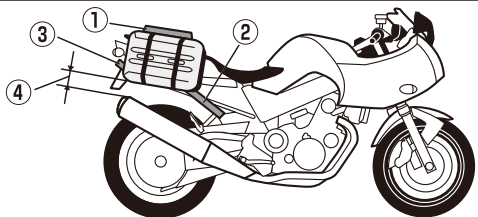


1 イージーベースの取付け

センターのベルトをシートに巻き付けイージーベースを固定します。この時、サイドバッグの前後位置と、シート裏の凹凸を避けた位置を選びます。

1 シングルシート、又はリアシートを外します。

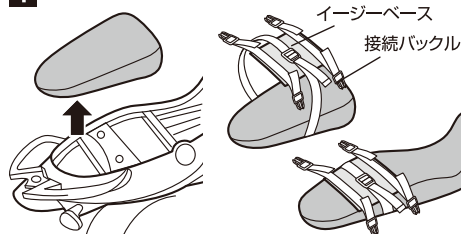

2 固定ベルトがセンター1本止めとなって、扱い易さ、調整幅が増えております。車両に合わせて前後位置を調整してご使用ください。

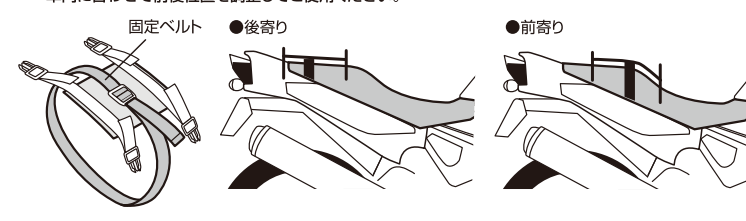


2 バッグの装着

①シートへの装着


1 シートカウルの凸部分に合わせてバッグの凹部分(ネオプレン部分)を合わせます。




2 イージーベースのバックル(オス)をバックルホールに通し、バッグのバックル(メス)に取付けます。

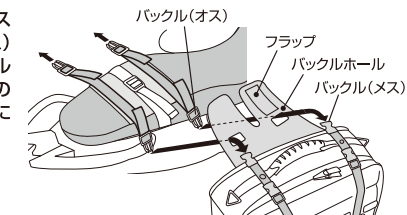

3 バッグが左右均等になる様にベルトの長さを調整します。




4 余ったベルト類が見えないように左右のフラップを引っ張りながら、フラップを貼り合わせます。この時、左右のバッグが出来るだけ平行になるように、調整します。

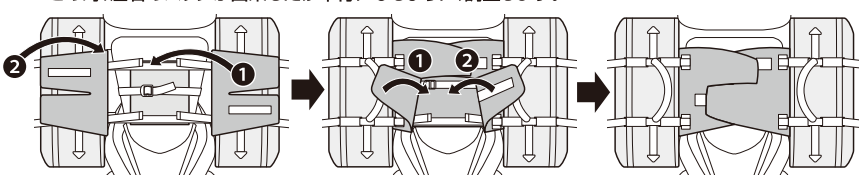


②バッグ下部の固定

固定ベルト、セフティベルトを必ず使用して、バッグの下部(➡)を固定して下さい。



フロント側 バッグ前側の固定

車両フレームや荷掛けフック、セカンドステップ等に固定します。




⚠ 警告

- 固定ベルト、セフティベルトの取り回しは、ホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないようにしてください。
- 余ったベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。
- 取り付け後、及び乗車の前には必ず、安全な運転に支障がないか確認してください。
- 上記の取り付け方を守らないと転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。


リア側

下記より取付方法を選択しバッグ後ろ側を固定


荷掛けフックがある車両



荷掛けフックが無い車両




セフティベルトを使用する場合



この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。また、安全に正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

●部品構成

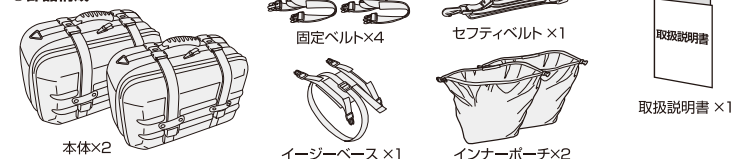

補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内


部品番号	名 称	セット数
オプション MP-12	ショルダーベルト	1本
MP-103	固定ベルト	1本
MP-275	イージーベース	1個
MP-310	インナーポーチ	2個
オプション MP-311	レインカバー	1枚
MF-4521	セフティベルト	1本

■お求めはお近くの「モトフィス」取扱店にてご注文ください。


使用方法

1 積載方法


1 荷物が落ちないように車両の傾きを考慮してベルトの長さを調整して下さい。



2 小さい荷物は出来るだけハードケース側のメッシュホルダーで固定します。

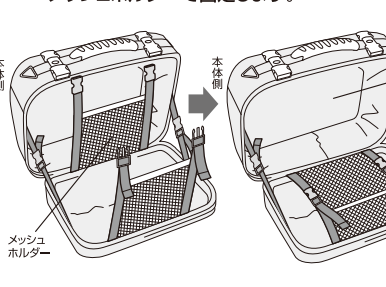


3 ファスナーで閉じた後、ベルトのバックルを接続します。



2 着脱式インナーポーチの使用方法

付属のインナーポーチを使用する事で荷物を容易に持ち運び事が出来ます。又、インナーポーチは防滴です。不意の雨から荷物を守ります。




⚠ 注意

インナーポーチは完全防水ではありません。長時間雨中で使用する場合、完全防水を希望する場合は、バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。

3 その他

フラッグホルダー

ツーリング先などで、入手したフラッグを差し込むフラッグホルダーを装備。(片側バッグ前後1ヶ所ずつ)




オプション MP-12 ショルダーベルト

前後のDリングを使用して、ショルダーベルトが利用できます。



オプション MP-311 レインカバー

フックを反対側のコードストッパーより前位置に引っ掛けます。その後、コードストッパーを押さながらコードの末端を引っ張ると前後が絞られ風の影響を受けにくくなります。



⚠ 警告

余ったコードはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

⚠ 注意

レインカバーは、内側からの飛まつは防げませんが、完全防水を希望する場合は、バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。

⚠ 使用上の注意

- 法定速度以上の使用はお避けください。
- 最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避けください。また、車両への積載につきましては道路交通法の制限範囲内でご使用ください。
- 走行による振動等で固定ベルトが緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。
- 角が鋭い重荷物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- 火災の原因になりますので、携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等引火性の強い危険物は収納しないでください。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は十分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーやボタンの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。

- インナーポーチは付属していますが完全防水ではありません。長時間雨中で使用される場合には、予め中の荷物をビニール袋に入れる等の防水対策を行ってください。
- フラッグがシートカウルに接触する場合は使用出来ませんのでご了承ください。また、走行風により脱落する恐れがある場合には、使用をお避けください。
- 寸法・容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予め御了承下さい。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままだにバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

MC1822081

TANAX タナックス株式会社

TEL:04-7150-2450 (月～金 9:00～18:00)

〒270-0151 千葉県流山市後平井 107-3

<http://www.tanax.co.jp>