SIDE BAG GT2

サイドバッグ GT2 〈取扱説明書〉

●この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用くださいますようお願いいたします。
●この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

◉部品構成



補修パーツ（消耗品パーツ）のご案内		
部品番号	名　称	セット数
MP-334	イージーベーススリム	1 個
MP-338	右レインカバー	1 枚
MP-339	左レインカバー	1 枚
MP-123T	固定ベルト	1 本

■お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

オプションパーツのご案内			
部品番号		名　称	セット数
オプション	MP-12	ショルダーベルト	1 本
オプション	MP-336	延長フラップ	2 枚
オプション	MP-332	インナーポーチ右	1 枚
オプション	MP-333	インナーポーチ左	1 枚
オプション	MF-4684	プロテクターシートロール	1 枚
オプション	MF-4729	プレートフック 3	1 個

■お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

バイクへの取付方法

1 イージーベーススリムの取り付け

シングルシート、又はリアシートを外し「イージーベーススリム」のグレーのベルトに差し込みます。サイドバッグの前後位置とシート裏の凹凸を避けた位置を選び、ベルトを締めてしっかり固定します。

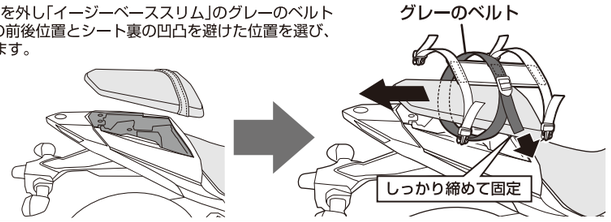

⚠ 注 意
ベルトが車体側のフレームやフック等に挟まれて破断する事が無いようにご注意ください。

Point バッグがウインカーやテールランプ・マフラー等に干渉しないように、バッグ取り付け位置に合わせて前後位置を調整してご使用ください。

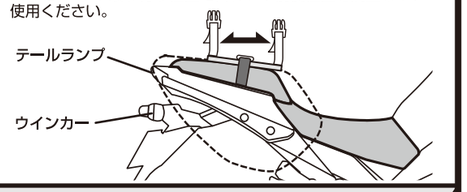

2 バッグの装着

1 シートカウルの凸部分に合わせてバッグ内側の凹部分を合わせます。



2 イージーベーススリムのバックル（オス）をフラップの穴から通し、バッグ上面のバックル（メス）へ接続して、左右のバッグがバランスよくぶら下がる様にベルトの長さを調整しながらバッグを繋ぎます。



3 左右のフラップを引っ張りながら、フラップを貼り合わせます。この時、バッグがウィンカー・テールランプに干渉しないように調整してください。

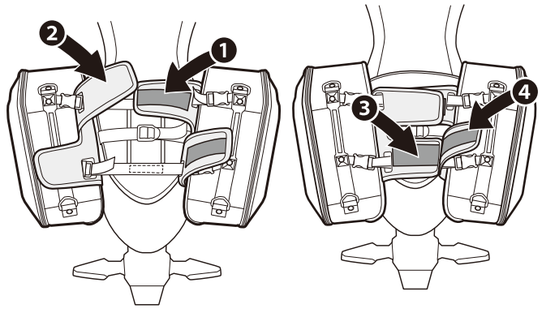

Point バッグがシートと同じ高さになるよう取り付けます。



参　考
リアの車幅が狭くバッグのフラップが長すぎる場合は下側のフラップを折って上下を貼り合わせてください。



3 車体への固定

バッグ下部のバックルに固定ベルトを使用して車体へ固定します。



固定ベルトのループの使用方法

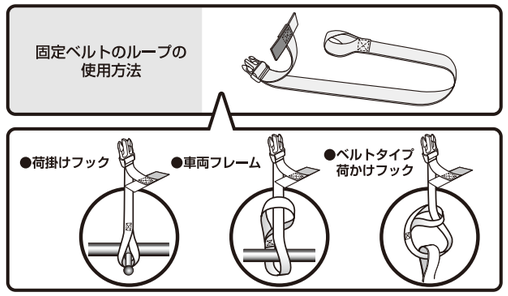

❶ バッグフロント側の固定

固定ベルトのループを利用してバイクのフレームに取り付け、固定ベルトのバックルを本体のバックルに接続します。バッグが前後左右均等のテンションになるようベルトを締め調整します。

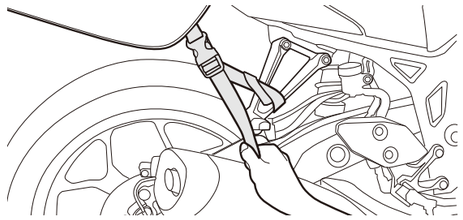

❷ バッグリア側の固定

バイク後部に荷掛けフックがある車両

固定ベルトのループを利用してバイク後部の荷掛けフックに取り付け、固定ベルトのバックルを本体のバックルに接続します。バッグが前後左右均等のテンションになるようベルトを締め調整します。



バイク後部に荷掛けフックが無い車両

2 本の固定ベルトを 1 本にした物を使用し、（※上記ベルトタイプ荷掛けフック参照）リア側左右に渡して浮き上がりを防止します。



参考 プレートフック3（別売り）を使用した場合

バイク後部に荷掛けフックが無い車両でも MF-4729 プレートフック 3（別売り）を使用する事で、サイドバッグをより簡単で確実に固定することが出来ます。



❸ ベルトの後処理

ベルト調整後、余ったベルトはベルト止めでまとめます。



⚠ 注 意
- ●法令等に抵触致しますのでウインカー、テールランプ、リフレクター等が隠れないように取り付けてください。
- ●ベルトがリアカウルにあたった状態で過度にテンションを掛けないようにしてください。
- ●固定ベルトは構造上リアカウルに負荷がかかりますので、ベルトを締め過ぎるとカウルが破損する場合があります。充分注意してください。

⚠ 警 告
- ●固定ベルトの取り回しは、ホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないようにしてください。
- ●余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないように後処理してください。
- ●取り付け後、及び乗車の前には必ず、安全な運転に支障がないか確認してください。
- ●上記の取り付け方を守らない場合、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

バッグの使用方法

●積載方法



荷物が落ちないようにフタの傾きを考慮してストッパーベルトがありますが、傾き側の車両左側は注意して積載してください。

●レインカバーの使用方法

レインカバーはコードストッパーを上にして装着します。

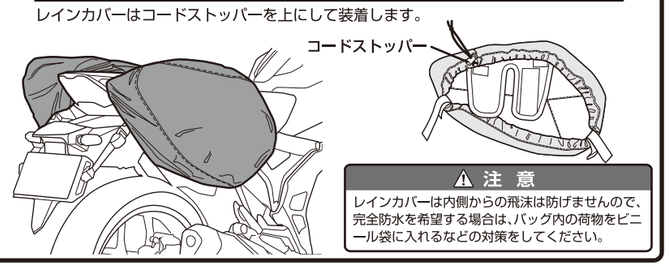

⚠ 注 意
レインカバーは内側からの飛沫は防げませんので、完全防水を希望する場合は、バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。

オプションパーツ（別売り）の使用方法

●延長フラップの使用方法

車両への取り付け時に車幅が広く、左右フラップの面ファスナーが届かない場合に MP-336 延長フラップを使用します。



●着脱式防滴インナーポーチの使用方法

オプションのインナーポーチを使用する事で荷物を容易に持ち運ぶ事が出来ます。又、インナーポーチは防滴ですので不意の雨から荷物を守ります。



⚠ 注 意
インナーポーチは完全防水ではありません。雨天で長時間使用する際や完全防水を希望する場合は、バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。

●ショルダーベルトの使用方法

バッグ上面の D リングを使用して、MP-12 ショルダーベルトが利用できます。



●プロテクターシートの使用方法



⚠ 取り付け上の注意

- ●荷物は前後左右均等にバランス良く収納してください。
- ●バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取り付け位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無い様に確実に装着してください。
- ●ベルトやバックルが車両に当たる場合や、バッグによる擦り傷が予想される場合は、事前に市販のプロテクターシート（モトフィズプロテクターシート：別売）等でその部分を保護してください。
- ●エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事のない様に装着してください。
- ●バッグやイージーベーススリム等を長時間シートに取り付けた状態ですと、色移りする事がございます。特に暑い夏場等は適宜お取り外しください。
- ●シート・テールカウル・ウインカーの形状により本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
- ●本製品は構造上、リヤカウルに負荷がかかる場合がございますので、積載の際は傷や破損に充分注意してご使用ください。
- ●固定ベルトに傷やほつれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますのですみやかに交換を行ってから使用してください。（補修パーツリスト参照）

⚠ 使用上の注意

- ●法定速度以上での使用はお避けください。
- ●最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避けください。
- ●走行による振動等で固定ベルトが緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。
- ●角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- ●火災の原因になりますので、携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等引火性の強い危険物は収納しないでください。
- ●林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。
- ●バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- ●寸法・容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予め御了承ください。
- ●仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ●取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

保管とお手入れの方法

- ●表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- ●雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- ●保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注　意
ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

タナックス株式会社
千葉県流山市後平井 107-3　〒270-0151
TEL：04-7150-2450

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス！
https://www.tanax.co.jp/motorcycle/

KS1827012