



SRS-001

スマートライドモニター AIO-5 Lite

ドライブレコーダー付き高性能スマートモニター

SRS-015

スマートライドモニター AIO-5 Play

高性能スマートモニター

■スマートライドモニターとは？

自分のスマホとモニターを無線接続し、例えばスマホをバッグやジャケットのポケットに入れたまま、手でスマホのアプリなどを操作できる装置です

■スマートライドモニターを使うことのメリット

わざわざスマホを取り出す必要がなく、専用画面で直接操作できるようになる大変便利なアイテム
走行中のスマホの落下や直射日光、雨風等による故障リスクも回避できるメリットがあります

■スマートライドモニター AIO-5 Lite/Play では

- スマートフォンアプリがオートバイで使える
- オンラインナビゲーションで常に最新の地図情報を表示可能（地図データの更新も不要）
- 電話応答とメッセージ通知
- 音楽コントロール + ナビ画面を同時に表示可能
- 走行データ確認
- ※ドライブレコーダー機能
- ※死角検知システム（BSD 機能）で安全運転をサポート
- ※振動検知式駐車監視機能（緊急録画）

※AIO-5 Lite のみ使用可能な機能




Apple CarPlay対応



Android Auto対応



- シームレスに連携 バイクライディング中の音声コミュニケーションをより便利に

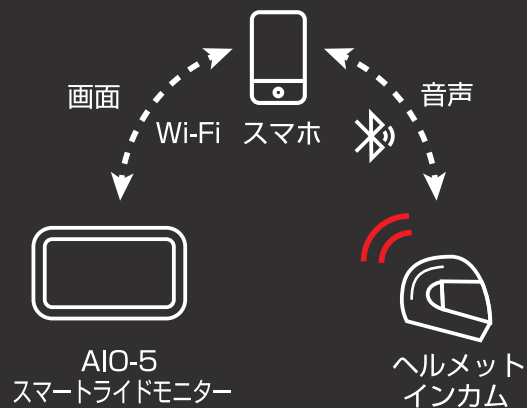

- オンラインナビゲーションで常に最新の地図情報を表示



- 音楽コントロール+ナビ画像を同時に表示します



オートバイ専用設計

●安心の防水・防塵本体


SRS-001は本体、前後カメラとも「IP67」規格に対応。SRS-015は「IP68」規格に対応。
これにより雨やほこり粉塵などにさらされやすいバイクでの利用に適した堅牢な構造が実現されています



●放熱 + 振動吸収設計

放熱と振動吸収の優れた設計と、究極の耐久を誇るアルミチタン合金をインナーフレームに採用し、軽量性と高い放熱性、高強度を実現。更に、3軸フローティング構造で振動を効果的に軽減します



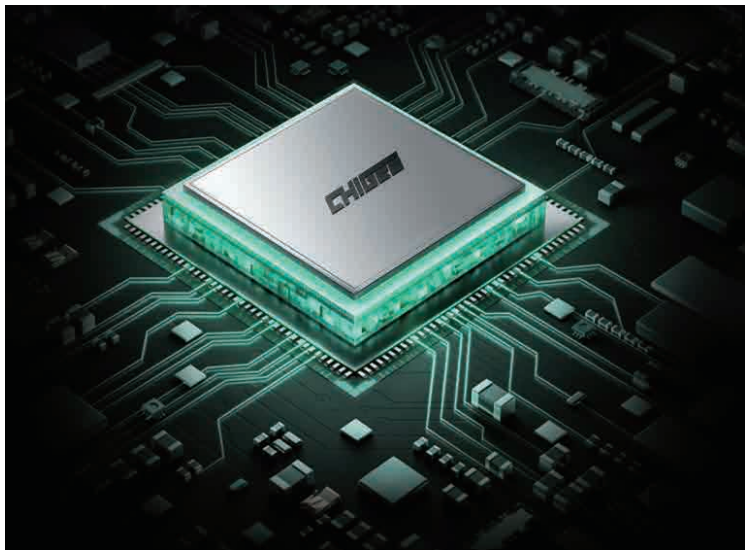

ヌルッ!サクッ!な操作感のヒミツ

- 高速スムーズなシステム性能とスマホライクな操作感!ARM製デュアル64ビットマイクロプロセッサを搭載。表示画面の切り替えや、音楽再生と同時にナビゲーションの操作など、高負荷の処理もスムーズに対応します

- 1000nit 高輝度 IPS 液晶で
角度に強く昼夜を問わず見やすい



- タッチ及び本体上部のホットキーで主要機能に素早くアクセス
(Carplay、Android Auto、 カメラ映像メーター、画面オフ)

- 60FPS-IPS タッチパネル
指の動きに素早く反応する画面操作で
快適なライディングを実現します



SMART RIDE MONITOR

AIO-5 Lite



AIO-5 Play



- ドライブレコーダー
- 死角検知 (BSD)
- バックモニター
(リアルタイムモニター)
- 高画質 HDR 録画
- 駐車監視 (緊急録画)

共通機能



オンライン
ナビゲーション



走行記録



メッセージ通知



音楽



防水・防塵
IP67
IP68



1000Nitの
高輝度液晶



ホットキー
付き



タイヤ空気圧
監視(オプション)

- USB 給電可能
- GPS ユニット内蔵
- 屋内モード (W52)
での FW アップデート可能
- 配線 1 本で取り付け簡単
- 駐車監視 (アラーム)

SRS-001 スマートライドモニター AIO-5 Lite



「Apple Carplay/AndroidAuto」をワイヤレスで映せるドラレコ付バイク用スマートモニター

- スマートフォンアプリがオートバイで使える※1
- スマートフォンとワイヤレスで接続
- オンラインナビゲーションで常に最新の地図情報を表示
- 音楽コントロール+ナビ画面を同時に表示します
- 安心充実のドライブレコーダー機能搭載
- 前後カメラを搭載！振動を補正し前後同時に高画質 HDR 録画
- 後方から接近する車両を自動検知、モニター表示する死角検知システム (BSD 機能) 搭載
- 駐車監視緊急録画機能 (振動検知式)
- IP 67 防水 / 防塵


※1 Apple Carplay/AndroidAuto 対応アプリに限ります

SRS-001 AIO-5 Lite 充実したドライブレコーダー機能

前後カメラを搭載!振動を補正し前後を同時に録画



ドライブレコーダー

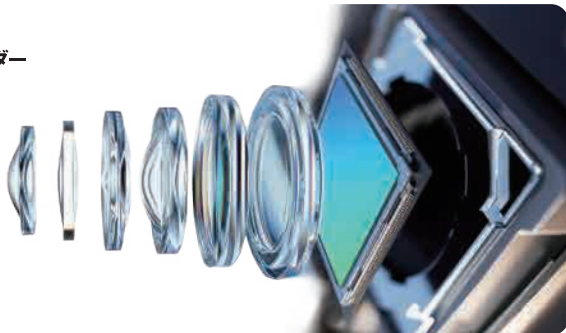

- SONY製イメージセンサーSTARVIS™を採用。暗明に強いHDR録画が可能



- 136° 広角レンズ
- 安心の防水・防塵IP67カメラ



1080Pの高解像度カメラは煽り運転や交通事故の証拠を残すための備えとしてだけでなく、旅中の映像や細かい部分もしっかり記録できます



高画質
HDR録画

HDR.WDR機能により、明るすぎる部分を抑え暗い部分を明るくし、明暗差を抑えた見やすい画像を提供します



街頭が少ない道路



トンネル

- 高画質FHD録画
- LED信号対応27.5FPS録画
- デュアルカメラによる前後同時録画機能+前後合成録画



走行記録



動画は
コチラ
→





● 死角検知システム (BSD 機能)



オートバイ後方の死角から接近する車両をスマートAIで自動検知
接近する車両をモニターに通知し
ライダーに警告します

動画は
コチラ
→



● 駐車監視緊急録画機能 (振動検知式)



電源が入っていない状態で車両への衝撃を感知すると、約 60 秒録画を行います。
監視 G センサー感度を低・中・高の 3 段階設定が可能です

SRS-015 スマートライドモニター AIO-5 Play



ドラレコ機能を省略し、USB給電を可能とした
シンプル仕様の高性能スマートライドモニター


- スマートフォンのアプリがオートバイで使える※1
- スマートフォンとワイヤレスで接続
- リアルタイムでメッセージを通知
- オンラインナビゲーションで常に最新の地図情報を表示
- 音楽コントロール+ナビ画面を同時に表示します

※1 Apple Carplay/AndroidAuto 対応アプリに限ります

- USB 給電と車載 12Vバッテリー給電の選択が可能。配線 1 本で取り付け簡単
- 屋内モード (W52) 搭載により屋内でのファームウェアアップデート作業が快適に
- OGPS ユニット内蔵
- IP 68 防水 / 防塵

●選べる給電方法

- USB 給電と車載 12V
バッテリー給電の選択が可能
- 配線 1 本で簡単取り付け

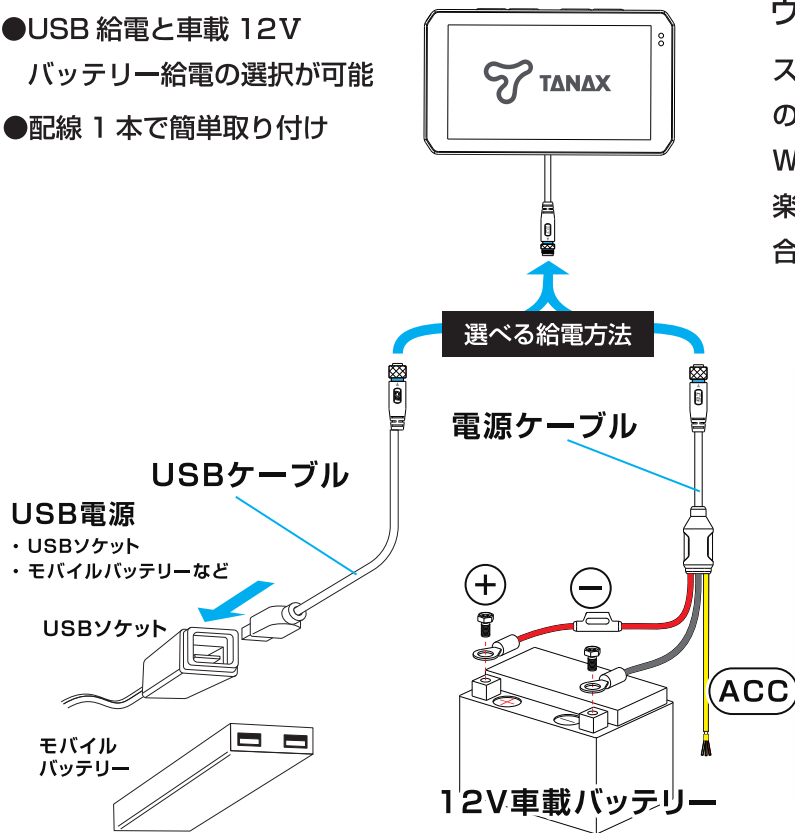

●屋内モード (W52) 搭載により屋内でのファームウェアアップデート作業が快適に

スマートフォンとモニターのリンクに使用する Wi-fi の 5GHz 帯域に W56 に加え W52 を搭載。Wi-fi に繋がりがやすく、屋内での FW アップデートが楽に行えます。屋内モード (W52) は自動車内にも適合されるので使用用途が広がります



注意 屋外（オートバイを含む）での屋内モード (W52) 使用はご遠慮ください。

アプリ・オプション機能



- 専用アプリで記録画像・動画をスマホにダウンロード (SRS-001)
- 充実したビデオ編集機能がアプリで可能！走行位置情報・時速・タイヤ空気圧データ（別売）などのパラメーターを追加することができます
- タイヤ空気圧センサー（オプション・別売）で
タイヤの状態を常時モニタリング。
空気圧・タイヤ内空気温度・高圧/低圧警報機能
- プロワイヤレスリモコン（オプション・別売）
手元でApple CarPlay・Android Autoを操作。
配線不要で自由度の高い簡単取り付けリモコン

動画は
コチラ
→



オンラインアップデートで最新の状態に保
ます。Android iOS の更新に対応します



アクセサリ（オプション・別売）

画像	品番	JANCODE	QR	画像	品番	JANCODE	QR
	SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り) タイヤバルブに装着するだけの簡単取り付け。 本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ 温度がリアルタイムにモニターへ表示される ので安全走行に役立ちます。	 4 510819 500845	製品Pへ 		SRS-007 液晶保護ガラスフィルム 細かいキズから液晶画面を保護する専用 ガラスフィルムです	 4 510819 500890	製品Pへ
	SRS-003 ステムホールマウント セパレートハンドル車などのステムホールに モニターを取り付ける事が出来るマウントセ ット。(Φ12mm～Φ29mm対応)	 4 510819 500852			SRS-011 ネオブレンポケットダブルカバー 出先での使用に便利な柔らかいネオブレン 素材のソフトカバー。モニターを目立たせず にキズやホコリから守ります。使用しないとき はコンパクトにたたんで持ち運べます。	 4 510819 500920	
	SRS-004 マウントブラケット 12mm～16mmの水平バーにモニターを 取り付ける際に使用するマウント。	 4 510819 500869			SRS-016 シリコンスマートカバー 耐久性に優れ、着脱しやすい専用設計のシ コン製セミハードカバー。モニターをキズや ホコリから守り、目立たせないことで防犯効 果も期待できます。	 4 510819 500975	
	SRS-005 ハンドルミラーマウント 10mmネジのハンドルミラー取り付けに共 締めで使用するマウント。 付属のワッシャーを使用する事で、8mmネ ジのミラーにも対応します。	 4 510819 500876			MF-4704 ETCアンテナステッカー ドライブレコーダー用カメラ、GPSアンテナ を取り付ける際に便利なステッカー。	 4 510819 104616	
	SRS-006 プロワイヤレスリモコン 本体とリンクすることで手元で通話対応。 アプリ切り替え画面切り替えが出来る ワイヤレスリモートコントローラー。	 4 510819 500883			MF-4705 ETCアンテナステッカーB ドライブレコーダー用カメラ、GPSアンテナ を取り付ける際に便利なステッカー。	 4 510819 104623	

製品仕様 SRS-001 スマートライドモニター AIO-5 Lite

品番 / 品名	SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite		Bluetooth規格	5.0	
本体寸法 / 重量	136.2×78.8×26.8mm / 320g		Wi-Fi規格	IEEE 802.11n/ac (Apple CarPlay、Android Autoとの通信は W56(DFS機能搭載)を使用)	
ケーブル長	本体 Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) GPS受信機 電源 各58cm + Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) GPS受信機 電源(+/-/ACC) 100cm 255cm 100cm 各203cm ※ケーブル付根から接続端子先端までの計測値				
ディスプレイ	サイズ	5.0インチ	前後カメラ	視野角	D136.6°(H115.6°, V61.6°)
	液晶仕様	IPSタッチパネル / 輝度：1000Nit		F値	1.8
	解像度	HD(1280x720p)		解像度 / フレームレート	FHD(1920×1080p) / 27.5fps
明暗補正				HDR/WDR	
防水仕様	本体：IP67 / 前後カメラ：IP67		イメージセンサー	SONY STARVIS™ IMX307 2.0MP	
動作電圧/電流	DC12-18V / 0.6A		記録方式	ループ録画	1分/2分/3分 サイクル
電源周波数	50Hz/60Hz			緊急自動録画	駐車監視時消費電力 待機中：約100μA(0.0012W) 録画中：約0.6A(7.2W) ※DC12Vで使用した場合
対応車両電源	12V～18V		記録フォーマット	動画：MP4 / 写真：JPEG	
搭載センサー	GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー		録画再生方法	①本体 ②PC 各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマートフォンアプリ (CHIGEE GO / 各種MP4対応プレーヤー)	
HUD	速度 / 時間 / 方向				
内蔵ストレージ	32GB(eMMC)		システム要件	Apple CarPlay：iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto：Android 11以上	
外部ストレージ	microSDカードスロット ※最大256GB / UHSスピードクラス3以上				

※日本の電波法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません ※ファームウェアの更新により各数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください

製品仕様 SRS-015 スマートライドモニター AIO-5 Play

品番 / 品名		SRS-015 スマートライドモニターAIO-5 Play		USB 給電	5V
本体寸法 / 重量		136.2×78.8×26.8mm / 276g		搭載センサー	GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー
ケーブル長	電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm 本体 — 電源 + or 41cm USB TypeAケーブル 35.5cm 駆動方式を車載/バッテリー給電、またはUSB給電から選べます ※ケーブル付根から接続端子先端までの計測値			HUD	速度 / 時間 / 方向
				内蔵ストレージ	8 GB(eMMC)
				外部ストレージ	microSDカードスロット ※最大256GB / UHSスピードクラス3以上
ディスプレイ	サイズ	5.0インチ		Bluetooth規格	5.0
	液晶仕様	IPSタッチパネル / 輝度：1000Nit		Wi-Fi規格	IEEE 802.11n/ac (Apple CarPlay、Android Autoとの通信は 5GHz 帯 (屋外)：W56(DFS 機能搭載 を使用 5GHZ 帯 (屋内)：W52 2.4GHz (屋内・屋外) を使用
	解像度	HD(1280x720p)			
防水仕様	本体：IP68 / 前後カメラ：IP67				
動作電圧/電流	バッテリー給電時	DC12-18V / 0.6A			
	USB 給電時	DC5V/1.5A			
電源周波数	50Hz/60Hz			システム要件	Apple CarPlay：iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto：Android 11以上
対応車両電源	12V～18V				

※日本の電波法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません ※ファームウェアの更新により各数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください

アフターサービス及び商品についてのお問合せ

タナックス株式会社 千葉県流山市おおたかの森西3-5-7 〒270-0128
サービス受付 TEL : 04-7150-2457
✉ : service@tanax.co.jp

