


SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite ファームウェアアップデートの手順

ファームウェアアップデートとは、コンピュータや電子機器の基本的な制御を行うためのソフトウェアを更新することです。本製品は機能性の向上や不具合解消のため、予告なく新しいファームウェア(FW)をリリースする場合がございます。最新FWの更新情報は「システム設定」→「更新」または弊社ウェブサイトでご確認いただけます。快適な使用感を維持できるよう、定期的にFWのバージョンをご確認ください。

手順1.電源をオフにした後、ファームウェア更新用のmicroSDカードを本機に挿し込みます。

- アップデートにはmicroSDカードが必要です。([設定]→[ストレージ]でSDカードが挿入されていることを確認してください。)

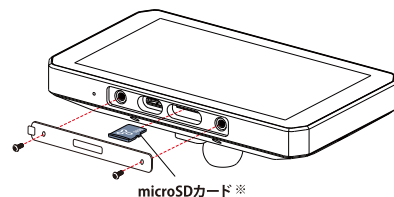

※本製品付属のmicroSDカードもしくは転送速度がU3規格のmicroSDカード(32GB以上)を使用してください。カード挿入時はネジの紛失にご注意ください。

ファームウェア更新用microSDカードは録画には対応しておりません。ドラレコの録画保存用のカードは別途ご用意ください。また、本付属品を本機に挿入した際に転送速度に関する警告が表示されますが、ファームウェア更新には問題ありません。

⚠ 注意

- 本作業は必ず車両を安全な場所に停車し、エンジンを停止させた状況下で行ってください。
- 本作業はWi-Fi環境下、もしくはスマートフォンのテザリング機能(インターネット共有機能)使用下で行ってください。(テザリング機能の使用方法是各スマートフォン端末の設定を確認してください。)
- テザリング先など、目的の接続先が見つからない場合は更新マーク  をタップし、接続先リストを更新してください。一度の更新ではリストアップされない場合がありますので、その際は何度か更新を行ってください。
- 通信環境により接続が安定しない場合があります。その際は別の接続先を選んでもう1度始めから行ってください。
- 付属のmicroSDカードを紛失した場合はU3(UHSスピード規格クラス3) / 8GB以上のものをご使用ください。
- アップデートに失敗した場合はSDカードをフォーマットするか、SDカードを新しいものと交換してください。
- microSDカードはフォーマットされるとフォーマット前のデータは失われます。予めデータのバックアップを取るか、本製品付属のmicroSDカードをご使用ください。
- 「更新」画面で「アップデートの確認」ではなく「テストバージョンをチェックしてください」をタップすると、より新しいバージョンをお試しいただけますが、テスト版のため、予期しないバグが出る場合があります。
- 偶発的にデバイスのアップグレードが失敗し、デバイスを再度オンにできない場合は、カスタマーサービスに連絡し、アップグレードファイルの入ったmicro SD カード を入手してください。

手順2.電源をオンにし、挿入したmicroSDカードのフォーマットを行います。

- フォーマット作業は装着したmicroSDカードが本機で初めて使用される場合のみ必要です。既にmicroSDカードをドラレコ機能の録画データストレージ用として装着済みの場合、フォーマット作業は行わず、本機の起動後はそのまま手順3に進んでください。



手順3.「更新」メニューから本機をインターネットに接続し、アップデートを行います。

- ファームウェアのアップデート作業はデータ通信を伴います。アップデート作業時にかかるデータ通信料はお客さまのご負担となります。



SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite 専用アクセサリ(オプション・別売)の紹介



■ SRS-002 空気圧センサー 前後入り



タイヤバルブに装着するだけの簡単取り付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。

電池寿命 約1年	電池種類 BR1225	寸法 18.2x14.8mm
単位 Bar/Psi	測定精度 0.01Bar	測定範囲 0-8 Bar



■ SRS-006 プロワイヤレスリモコン



ハンドルから手を離すことなく、手で通話対応やアプリの切り替え、画面の切り替え操作ができます。内蔵バッテリーにUSB Type-Cポートからモバイルバッテリー等で充電できる仕様です。取り付けに必要なステー付属。

使用時間 約30日	充電時間 約30分	寸法 18.2x14.8mm
付属品：取り付けステー、ステー用カラー 工具ボルトセット		



■ SRS-003 ステムホールマウント



セパレートハンドル車などのステムホールにモニターを取り付けられるマウント。(Φ12mm~Φ29mm対応)

■ SRS-007 液晶保護ガラスフィルム



細かいキズから液晶画面を保護する硬度9Hの専用ガラスフィルム。

■ SRS-011 ネオプレンポケットابلカバー



停車時の傷つき防止と防犯効果を高められる、ウエットスーツ素材の伸縮性のあるソフトカバー。コンパクトに折りたたためて持ち運びに便利。

■ SRS-004 マウントブラケット



Φ12mm~Φ16mmの水平バーにモニターを取り付けられるマウント。

■ MF-4704 ETCアンテナステーA



ドライブレコーダー用カメラ、GPSアンテナを取り付ける際に便利なステー。ミラーホルダーを利用し取り付けます

■ SRS-005 ハンドルミラーマウント



10mmネジのハンドルミラー取り付け部に共締めで使用するマウント。付属のワッシャーを使用する事で8mmネジのミラーにも対応します。

■ MF-4705 ETCアンテナステーB



ドライブレコーダー用カメラ、GPSアンテナを取り付ける際に便利なステー。両面テープを使用し取り付けます。

■ SRS-016 シリコンスマートカバー



停車時の傷つき防止と防犯効果を高められる、シリコン製カバー。スマートライドモニターにぴったりフィットする専用設計で着脱も簡単。