

SMART RIDE MONITOR OPTION PARTS

SRS-012

BMW 用 4PIN マルチコントロールモジュール CGRC CAN

SRS-013

BMW 用 8PIN マルチコントロールモジュール CGRC CAN

<取扱説明書>

V1.0



■ 本書は紛失しないよう大切に保管してください。
■ 車両の適合情報はタナックスHPの適合表を別途ご確認ください。

内容物

<SRS-012>

■ アダプターケーブル

4PINコネクター




■ CGRC CANモジュール



■ 両面テープ

■ CGRC CANモジュール寸法



<SRS-013>

■ アダプターケーブル

8PINコネクター



■ CGRC CANモジュール


▲ 使用上の注意

●本製品は BMW 車両向けオプションパーツになります。単体では使用できません。●本体（配線を含む）に加工、改造を加えると保証の対象外になります。●本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。取り付けの際は BMW ディーラーにご相談ください。●誤った取り付けによる車両故障については一切保証致しかねます。●仕様は改良の為、予告なく変更する事がございますのでご了承ください。

製品概要


CGRC CAN SRS-012/SRS-013

BMW 純正マルチコントローラーの操作を
可能にする Bluetooth モジュール

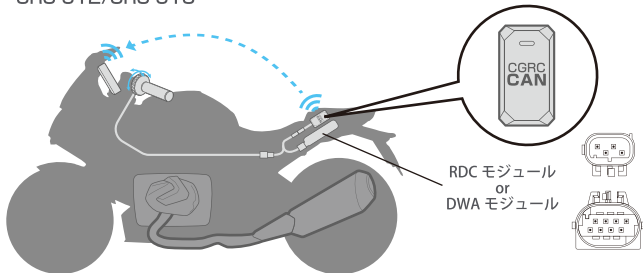

利用コネクター	<SRS-012>RDC モジュール用 4 ピンコネクタ (CAN BUS 配線) <SRS-013>DWA モジュール用 8 ピンコネクタ (CAN BUS 配線)
拡張機能	BMW 純正マルチコントローラーでの操作
注意	CGRC LIN(SRS-014) との併用は不可 / SRS-006 との併用は不可

取り付け方法

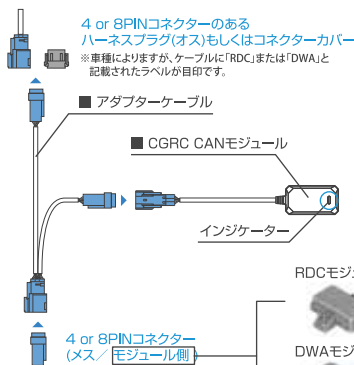

1)本製品を取り付けは、必ず車両の電源を完全にオフにしてから行って下さい。

2)車両のRDCモジュールまたはDWAモジュールからハーネスプラグを抜きます。(ハーネスプラグではなくコネクターカバーの場合もあります。)

3)付属のアダプターケーブルを、RDCモジュールとハーネスプラグの間に咬ませる形で取り付けます。

4)アダプターケーブルの白色のコネクターにCGRC CANモジュールを取り付けます。

5)車両の電源をオンにし、CGRC CANモジュールのインジケーターが点灯したら完了です。付属の両面テープはモジュールを固定する際にご使用ください。
※両面テープを貼り付ける場所は予めよく脱脂し、貼り付け後24時間は貼り付け物を動かさないでください。

RDCモジュール：純正空気圧センサーのユニット
4ピンのコネクター(オス)が装備されています

DWAモジュール：純正アラームシステムのユニット
8ピンのコネクター(オス)が装備されています

■ 各車両のモジュールの位置はディーラーにお問い合わせ下さい

ペアリング

ホーム画面→「システム設定」→「オプション」→「リモコン」

スマートライドモニターを起動し、ホーム画面→「システム設定」→「オプション」→「リモコン」でリモコン設定メニューを表示します。



リモコン設定メニュー画面の「リモコン」欄で「ペア」※をタップするとペアリングが実行されます。

※ファームウェアのバージョンにより、「ペア」の表記が「接続」になっている場合がございます。



ペアリングが完了すると左図のように画面表示が切り替わります。「縦スクロールを有効にする」をタップすると純正マルチコントローラーの左右トグル操作に加え、ダイヤルを回す操作も使用できるようになります。詳しくは次ページの使用方法をご確認ください。

■ ペアリングがタイムアウトした場合は、上記の操作を繰り返してください

使用方法

BMW純正マルチコントローラー(Wonder Wheel)でモニターを操作するには、まず操作フォーカスモードを切り替えます。車両のメーターパネルがメインインターフェース状態にあるときにハンドルのメニューボタンスイッチを操作し、操作フォーカスモードを「NAV」に切り替えてください。

※ 車種・年式により操作が異なる場合があります。

① 操作フォーカスモードを「NAV」に切り替える。



② トグル操作(A)とプッシュ操作(B)※で本機の操作を行う。


※プッシュ操作はホイールの縦スクロールが無効の場合に使用します。



- A トグル操作 : ホイールを左または右に傾ける
- B プッシュ操作 : ウィンカースイッチを押す

<縦スクロール: 有効>

■ 縦スクロール操作の有効/無効はリモコン設定にて切り替えられます。



■ 無線リンク画面の操作 (スマートフォンミラーリング画面)

- A : 「↑ ↓」上下にスクロール: アプリケーションを選択
- 「→」右にトグル: 決定
- 「←」左にトグル: 戻る


■ 音楽再生/通話の操作

- A : 「← →」左右に短くトグル: 曲を変更
- 「→」右にトグル: 通話に応答
- 「←」左にトグル: 通話を終了
- 「→」再生中に右にトグル: 一時停止 / 再開

■ 画面の切り替え

- A : 「← →」左右に長くトグル: 画面を切り替え

<縦スクロール: 無効>



■ 無線リンク画面の操作 (スマートフォンミラーリング画面)

- A : 「← →」左右にトグル: アプリケーションを選択
- 「→」右にトグル: 通話に応答
- 「←」左にトグル: 通話を終了

- B : 短押し: 決定

■ 音楽再生/通話の操作

- A : 「← →」左右に短くトグル: 曲を変更
- 「→」右にトグル: 通話に応答
- 「←」左にトグル: 通話を終了
- 「→」再生中に右にトグル: 一時停止 / 再開

■ 画面の切り替え

- A : 「← →」左右に長くトグル: 画面を切り替え

製品仕様

品番 / 品名	SRS-012 / BMW用4PINマルチコントロールモジュールCGRC CAN SRS-013 / BMW用8PINマルチコントロールモジュールCGRC CAN
本体寸法	27.8*51*14.5mm
材質	PC+ABS
消費電力 (14V使用時)	消費電力: 256mA, 3.584W / 待機電力: 102μA, 0.001W
通信方式	Bluetooth 5.0
技適番号	㊚㊚ 219-239417

<お問い合わせ窓口のご案内>

サービス直通ダイヤル: 04-7150-2457 または
タナックスHP : 「製品・修理・サービスに関するお問い合わせ」フォーム



タナックス株式会社
千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7, OTAKANOMORINISHINAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128 JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

モニター取付条件/製品
特徴/オプションパーツ
をQRコードでチェック



MADE IN CHINA

TY1502052