

SMART RIDE MONITOR OPTION PARTS

SRS-014 BMW 用データアクセスモジュール CGRC LIN

<取扱説明書>

V1.0



- 本書は紛失しないよう大切に保管してください。
- 車両の適合情報はタナックスHPの適合表を別途ご確認ください。



内容物

<SRS-014>




3PINコネクタ

■ CGRC LINモジュール



■ 両面テープ

■ CGRC LINモジュール寸法




△ 使用上の注意

- 本製品は BMW 車両向けオプションパーツになります。単体では使用できません。●本体（配線を含む）に加工、改造を加えると保証の対象外になります。●本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。取り付けの際は BMW ディーラーにご相談ください。●誤った取り付けによる車両故障については一切保証致しかねます。●仕様は改良の為、予告なく変更する事がございますのでご了承ください。

製品概要

CGRC LIN SRS-014


エンジンデータの表示と BMW 純正マルチ
コントローラーの操作を可能にする
Bluetooth モジュール

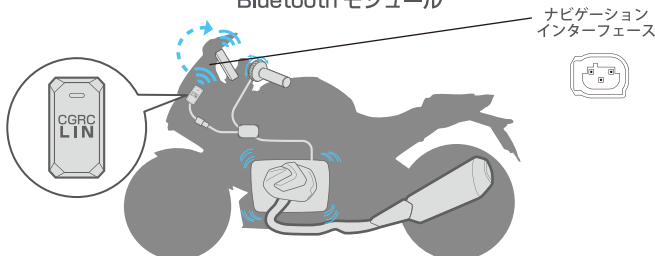

ナビゲーション
インターフェース

利用コネクタ	ナビゲーションインターフェース用 3 ピンコネクタ (LIN BUS 配線)
拡張機能	エンジン温度/回転数/スロットル開度の表示など (車種により表示範囲が異なります)
注意	純正ナビゲーションとの併用は不可 / SRS-012, SRS-013(CGRC CAN) との併用は不可 SRS-006(プロリモコン) との併用は不可 / SRS-033(BMW 用クイックリリースベース) との併用は不可

取り付け方法

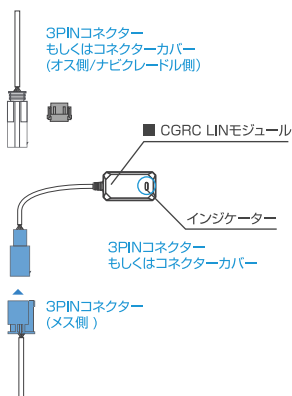

- 1)本製品を取り付けは、必ず車両の電源を完全にオフにしてから行って下さい。
- 2)車両のナビゲーションインターフェース用配線 (LIN BUS配線)を探します。
純正ナビクレードル装着車両の場合は、クレードルの配線をたどってコネクタを探します。
- 3)ナビゲーションインターフェース用配線のコネクタもしくはコネクタカバーを外し、CGRC-LINモジュールの3ピンコネクタを取り付けます。
- 4)車両の電源をオンにし、CGRC LINモジュールのインジケータが点灯したら完了です。付属の両面テープはモジュールを固定する際にご使用ください。
※両面テープを貼り付ける場所は予めよく脱脂し、貼り付け後24時間は貼り付け物を動かさないでください。

■ 各車両の配線の位置はディーラーにお問い合わせください

ペアリング

ホーム画面 → システム設定 → 「オプション」 → 「リモコン」

スマートライドモニターを起動し、リモコン設定メニューを表示します。




リモコン設定メニュー画面の「リモコン」欄で「ペア」※をタップするとペアリングが実行されます。
※ファームウェアのバージョンにより、「ペア」の表記が「接続」になっている場合がございます。



ペアリングが完了すると左下図のように画面表示が切り替わります。「縦スクロールを有効にする」をタップすると純正マルチコントローラーの左右トグル操作に加え、ダイヤルを回す操作も使用できるようになります。詳しくは次ページの使用方法をご確認ください。

エンジンデータの表示

ホーム画面 → プロメーター



本製品をペアリングすると、プロメーター画面の表示内容が変わり、エンジンデータが表示されるようになります。ペアリングが完了したらホーム画面に戻ってプロメーターをタップし、画面表示が変更されていることを確認してください。(車種により表示されない項目もありますのでご了承ください。)

- ① 航続距離 ② エンジン温度 ③ 車両傾き角
④ 周囲温度 ⑤ バッテリー電圧

使用方法

BMW純正マルチコントローラー(Wonder Wheel)でモニターを操作するには、まず操作フォーカスモードを切り替えます。車両のメーターパネルがメインインターフェース状態にあるときにハンドルのメニューボタンスイッチを操作し、操作フォーカスモードを「NAV」に切り替えてください。

※ 車種・年式により操作が異なる場合があります。

- ① 操作フォーカスモードを「NAV」に切り替える。



- ② トグル操作(A)とプッシュ操作(B)※で本機の操作を行う。

※プッシュ操作はホイールの縦スクロールが無効の場合に使用します。



- A トグル操作 : ホイールを左または右に傾ける
B プッシュ操作 : ウィンカースイッチを押す

<縦スクロール: 有効>

- 縦スクロール操作の有効/無効はリモコン設定にて切り替えられます。



■ 無線リンク画面の操作 (スマートフォンミラーリング画面)

- A : 「↑ ↓」上下にスクロール: アプリケーションを選択
「→」右にトグル: 決定
「←」左にトグル: 戻る


■ 音楽再生/通話の操作

- A : 「← →」左右に短くトグル: 曲を変更
「→」右にトグル: 通話に回答
「←」左にトグル: 通話を終了
「→」再生中に右にトグル: 一時停止 / 再開

■ 画面の切り替え

- A : 「← →」左右に長くトグル: 画面を切り替え

<縦スクロール: 無効>



■ 無線リンク画面の操作 (スマートフォンミラーリング画面)

- A : 「← →」左右にトグル: アプリケーションを選択
「→」右にトグル: 通話に回答
「←」左にトグル: 通話を終了

- B : 短押し: 決定

■ 音楽再生/通話の操作

- A : 「← →」左右に短くトグル: 曲を変更
「→」右にトグル: 通話に回答
「←」左にトグル: 通話を終了
「→」再生中に右にトグル: 一時停止 / 再開

■ 画面の切り替え

- A : 「← →」左右に長くトグル: 画面を切り替え

製品仕様

品番 / 品名	SRS-014 / BMW用データアクセスモジュールCGRC LIN
本体寸法	27.8*51*14.5mm
材質	PC+ABS
消費電力 (14V使用時)	消費電力: 256mA, 3.584W / 待機電力: 102μA, 0.001W
通信方式	Bluetooth 5.0
技適番号	㊞㊟ R 219-249318

<お問い合わせ窓口のご案内>

サービス直通ダイヤル: 04-7150-2457 または
タナックスHP : 「製品・修理・サービスに関するお問い合わせ」フォーム



タナックス株式会社
千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128 JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

モニター取付条件/製品
特徴/オプションパーツ
をQRコードでチェック



袋 MADE IN CHINA

TY1502052