


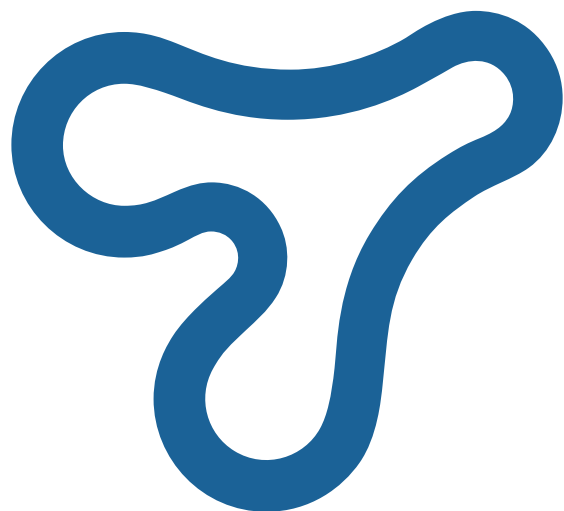

この度はTANAXのスマートライドモニターAIO-5 Play を
ご購入いただき誠にありがとうございます。

システム要件

Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上
Android Auto : Android 11以上


CHIGEE

SRS-015 スマートライドモニターAIO-5 Play クイックスタートガイド

■ 詳しい取り扱いについては同封の取扱説明書を参照してください。
■ 本書は紛失しないよう大切に保管してください。


取り付けをする前に 1) モニターが機能するか通電確認をしてください。

1) 通電確認 図の様にモバイルバッテリーもしくは車両のバッテリーと本製品を接続して通電させます。モニター画面に起動画面が表示されれば通電確認完了です。通電確認後は2) アクティベーションに進むか、下記の手順でシャットダウンしてください。

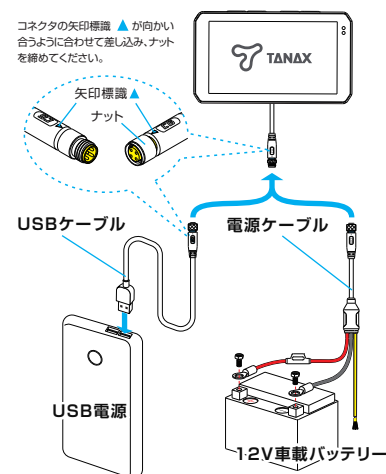

■ USB電源を使用する場合 (モバイルバッテリーや車載USBソケットなど)

- ① 付属のUSBケーブルと本機のケーブルのコネクタを接続します。
 - ② USBケーブルを電源のUSBソケットに接続します。
- <通電確認後> 本機上面のホットキー(物理ボタン)のロックボタンを長押ししてシャットダウンしてください。



■ 12V車載バッテリーを使用する場合

- ① 付属の電源ケーブルを以下の順番で車載バッテリーに接続します。
 1. 赤い線をバッテリーの+に接続します。
 2. 黒い線をバッテリーの-に接続します。
 3. 黄色い線をACCIに接続します。
 - ② 電源ケーブルと本機のケーブルのコネクタを接続します。
- <通電確認後> 車両の電源をオフにする、もしくは本機上面のホットキー(物理ボタン)のロックボタンを長押ししてシャットダウンしてください。

⚠ 注意

● 使用後は必ず所定の手順でシャットダウンを行ってください。● 取付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子(マイナスターミナル)を外してください。結線中にショートすることがあり、感電や車両火災の原因になります。● ACCは必ず車両の電源がONの時は常時電流が流れている箇所に確実に接続してください。● 本製品の消費電力は7.2W(12Vの場合)です。挙動が不安定になる場合があるので、他のアクセサリや車両の発電容量に注意してください。

使用をする前に


- 1) < iPhone > iOS を最新のバージョンにアップデートしてください。
< Android > Android と Android Auto を最新のバージョンにアップデート※2 してください。

※2: "Play ストア" アプリ上で [AndroidAutoアプリ] を選択→ [アンインストール] → [更新]

- 2) 本機のアクティベーション(初回起動手順)を行ってください。
- 3) 本機のファームウェアアップデート※3を行ってください。

※3: SRS-015 スマートライドモニターAIO-5 Play 取扱説明書を参照してください。

2) アクティベーション (初回起動手順)

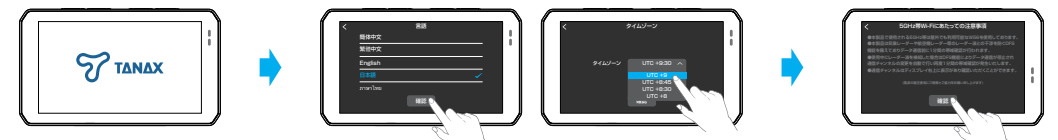

- ① 1) 通電確認と同じ手順で本機を起動します。
- ② 画面表示に従い、言語の選択とタイムゾーンの設定を行います。これらの項目は後からでも変更可能です。
※ 日本のタイムゾーンは「UTC +9」を選んでください。
- ③ 「5GHz帯Wi-Fiにわたる注意事項」の内容を理解いただいた後、「確認」をタップします。



- ④ 「Wi-Fiネットワークに接続してください」と表示されるので、「確認」をタップします。
- ⑤ Wi-Fi 接続先を選び、パスワードを入力します。Wi-Fi 環境が用意できない場合はスマートフォンのデザリング等を使用してください。目的の接続先が見つからない場合は画面右上の更新マーク C をタップし、接続先リストを更新してください。
- ⑥ Wi-Fi 接続が成功すると「アクティベーションの成功」と表示されます。そのまま画面をタップすると使用上の注意が表示されるので、ページをフリックして進み、最後のページの画面右上に現れる「確認」をタップして完了です。