

SRS-019  
SMART RIDE MONITOR  
**XR-2** <クイックスタートガイド>


SRS-019 スマートライドモニター XR-2

この度はTANAXのスマートライドモニター XR-2を  
ご購入いただき誠にありがとうございます。

■ 本書は紛失しないよう大切に保管してください。  
■ 詳しい取り扱いについては同封の取扱説明書とCHIGEE GOアプリをダウンロードした後、使用ガイダンスを参照してください。

スワイプ操作

本製品はホーム画面から画面表示を切り替えることで、①無線リンク②ドライブレコーダー  
③プロメーターという機能を使うことができます。画面表示の切り替えはスワイプ操作、もしくはホーム画面のタッチパネル操作によって行います。

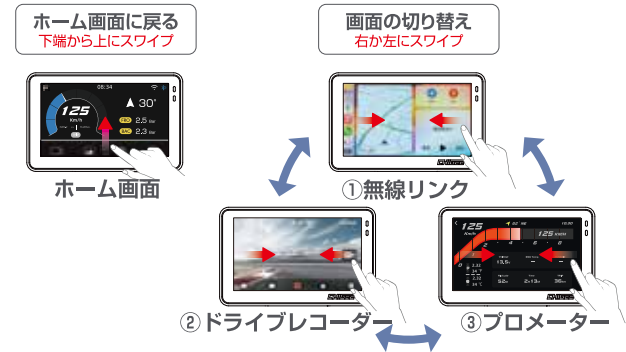

取り付けの前に

- 1) モニターが機能するか通電確認をしてください。  
→取扱説明書 **02/取り付けについて** を参照し、確認してください。
- 2) 付属品のファームウェアアップデート用microSDカード  
が装着されていることを確認してください。※1

※1：使用前に行うファームウェアアップデートに必要な手順です。ドラレコ用に付属品とは別のmicroSDカードを用意している場合はそちらを使用しても問題ありません。

microSDカードの着脱方法

本体下部の防水キャップを外し、内部のmicroSDカードスロットにカードを下図の向きで挿入してください。カードは一旦奥まで押し込むとロックされ、もう一度押すと取出し位置まで出てきます。取り出しづら場合はピンセット等を使用してください。



注意

防水キャップはT5トルクスネジで取り付けられています。必ず付属品のT5トルクスドライバーでネジを外してからキャップを外してください。また、本来の防水性能が発揮されない可能性がありますので、microSDカードの挿入・取出し後は防水キャップを本体にしっかり押し込んでください。



TY1228042


使用の前に

- 1) < iPhone > iOSを最新のバージョンにアップデートしてください。  
< Android > Android Autoをアップデート ※2 してください。
- 2) 本機のアクティベーション(初回起動手順)を行ってください。
- 3) 本機のファームウェアアップデートを行ってください。 ※3

※2：「Play ストア」アプリ上で **AndroidAutoアプリ** を選択→ **アンインストール** → **更新**

※3：別紙“SRS-019スマートライドモニターXR-2 取扱説明書”を参照してください。

■ アクティベーション（初回起動手順）

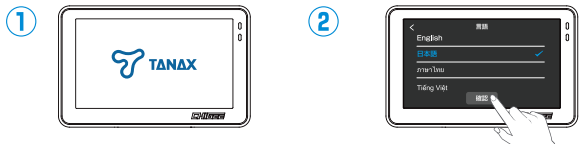

本機を車両に取り付け、車両の電源を入れると本機が起動します。

画面表示に従い、言語の選択を行ってください。言語は後からも変更可能です。



続いてタイムゾーンの選択を行ってください。タイムゾーンは後からでも変更可能です。  
※ 日本のタイムゾーンは「UTC+9」を選んでください。

「5GHz帯Wi-Fiにあたっての注意事項」の内容を理解いただいた後、「確認」をタップします。



「WiFiネットワークに接続してください」と表示されるので、「今すぐ接続」をタップします。

WiFiの接続先を選び、パスワードを入力します。目的の接続先が見つからない場合は画面右上の更新マーク  をタップし、接続先リストを更新してください。

※ WiFi 環境が用意できない場合はスマートフォンのデザリングを使用してください。



WiFi 接続が成功すると「アクティベーションの成功」と表示されます。画面右上の  をタップします。

使用上の注意が表示されるので、ページをフリックして進み、最後のページの画面右上に現れる「確認」をタップして完了です。

それでは新しい走行体験をお楽しみください!!