

SRS-019  
スマートライドモニター XR-2  
ドライブレコーダー付き高性能スマートモニター

## SRS-019 スマートライドモニター XR-2



Apple CarPlay対応



Android Auto対応

\*記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。

### スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付 4.3inch スマートモニター

SS 車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げを最小にしたい人におススメ！

スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。

Carplay.Android Auto に対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでご使用いただけます。また、Wi-Fi や携帯のホットスポットがあれば、いつでもどこでも OTA、FW アップデートが可能。これにより、前例のない利便性を提供します。

## ■ワイヤレス接続



## ■GPS 搭載ドライブレコーダー (前後カメラ搭載)




## ■Arm 製マイクロ プロセッサ搭載



## ■本体・カメラ「IP68」 安心の防水・防塵



## ■取り付け易いシンプル配線

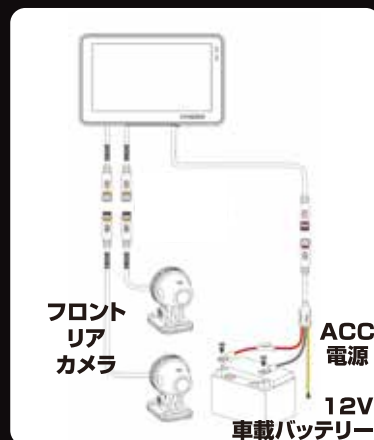

## ■タイヤ空気圧監視機能 (オプション・別売)



# アクセサリ（オプション・別売）


| 画像                                                                                | 品番                                                                                                                           | QR                                                                                        | 画像                                                                                 | 品番                                                                                                                               | QR                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SRS-002</b><br>タイヤ空気圧センサー(前後入り)<br>タイヤバルブに装着するだけの簡単取り付け。<br>本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ<br>温度がリアルタイムにモニターへ表示される<br>ので安全走行に役立ちます。 | 製品Pへ<br> |  | <b>SRS-006</b><br>プロワイヤレスリモコン<br>本体とリンクすることで手元で通話対応。<br>アプリ切り替え画面切り替えが出来る<br>ワイヤレスリモートコントローラー。                                   | 製品Pへ<br> |
|  | <b>SRS-003</b><br>ステムホールマウント<br>セパレートハンドル車などのステムホールに<br>モニターを取り付ける事が出来るマウントセ<br>ット。(Φ12mm～Φ29mm対応)                           |          |  | <b>SRS-011</b><br>ネオプレーンポケットブルカバー<br>出先での使用に便利な柔らかいネオプレーン<br>素材のソフトカバー。モニターを目立たせず<br>にキズやホコリから守ります。使用しないとき<br>はコンパクトにたたんで持ち運べます。 |          |
|  | <b>SRS-004</b><br>マウントブラケット<br>12mm～16mmの水平バーにモニターを<br>取り付ける際に使用するマウント。                                                      |          |  | <b>SRS-024</b><br>液晶保護ガラスフィルム<br>細かいキズから液晶画面を保護する専用<br>ガラスフィルムです                                                                 |          |
|  | <b>SRS-005</b><br>ハンドルミラーマウント<br>10mmネジのハンドルミラー取り付けに共<br>綿めて使用するマウント。<br>付属のワッシャーを使用する事で、8mmネ<br>ジのミラーにも対応します。               |          |  | <b>SRS-025</b><br>シリコンスマートカバー<br>耐久性に優れ、着脱しやすい専用設計のシ<br>コン製セミハードカバー。モニターをキズや<br>ホコリから守り、目立たせないことで防犯効<br>果も期待できます。                |          |

## 本体仕様

サイズ：116.7×73.8×28.3mm

本体重量：262g

ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)

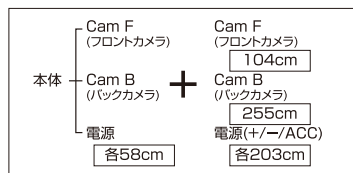

ディスプレイ：4.3インチIPSタッチパネル  
1200Nit / WVGA(800×480p)

防水仕様：本体：IP68 / 前後カメラ：IP68

動作環境

<バッテリー給電時> <USB給電時>

動作電圧：1.2-1.8V 動作電圧：5V

動作電流：0.6A 動作電流：1.5A

動作温度：-20℃ ～ 60℃

内蔵ストレージ：8GB(eMMC)

衛星測位システム：GPS/QZSS

Bluetooth/バージョン：Bluetooth 5.0

Wi-Fi規格：IEEE 802.11n/ac

※Apple CarPlay, Android Autoとの通信は

5GHz帯(屋外)：W56(DFS機能搭載)

5GHz帯(屋内)：W52

2.4GHz(屋内・屋外)を使用

## 機能

スマートフォン/無線リンク

(Apple CarPlay/Android Auto)

・メッセージ通知

・音楽再生

・各種オンラインナビゲーション

アプリ対応

GPSアンテナ内蔵

給電方式

・バッテリー給電

画面リフレッシュレート最大60FPS(※)

※5GHz接続時のみ

GPS測定走行記録

eMMCストレージ

## システム要件

Apple CarPlay：iPhone 6s以上 / iOS 13以上

(iPad OSは非対応です)

Android Auto：Android 11以上