


製品構成

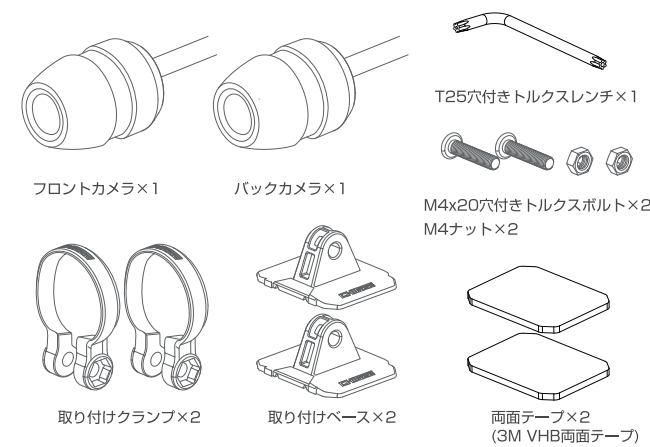

製品仕様

解像度	1920x1080
フレームレート	55FPS
HDR	対応
寸法	39.6x35.98x47mm

タナックス株式会社
千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL : 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7 OTAKANOMORINISHI NAGAREYAMA-SHICHIKA
270-0128 JAPAN TEL:+81-4-7150-2450




TY1115052

本製品の情報はこちら
からもご覧になれます



SRS-031 フロント&バックカメラセット
(SRS-029/SRS-030用)

<取扱説明書>

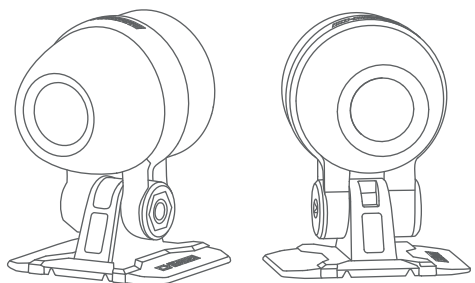


■ 本書は紛失しないよう大切に保管してください。



取り付け方法


カメラを適切な位置に貼り付け、上部のロゴが真上を向くように回転させます。
(注意:振動の激しい場所には設置しないでください。画像が揺れる場合があります)

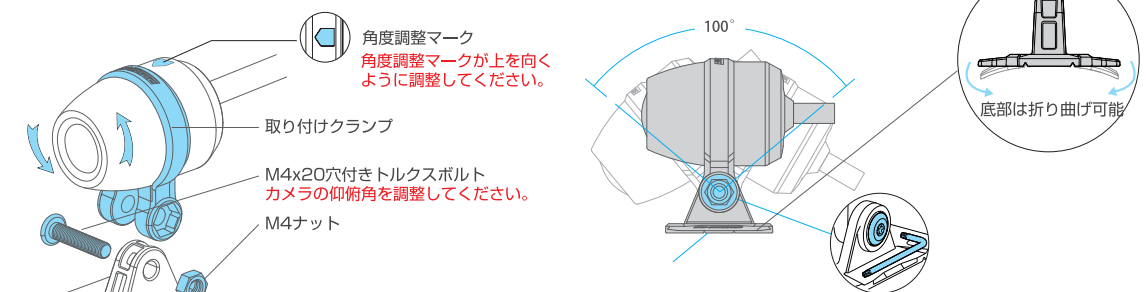

■ カメラ取り付け位置について

カメラの取り付け位置は下記の要領で決めてください。


- ・左右方向：フロントカメラ、バックカメラが共に
車両の中心軸上(多少のオフセットは問題ありま
せん)にあること
- ・高さ方向：バックカメラはカメラマウントベースが
乗車していない状態で地面から60~90cmの高さ
に収まっていること



カメラマウントベース裏面とカメラ取り付け場所を必ず十分に
脱脂し、カメラ用両面テープでカメラマウントベースを貼り付け
ます。最適な接着力を確保するため、少なくとも 10 秒間しっか
りと押し、30 分間放置します。※貼り付け後24時間経過すると
粘着力が最大化し安定します。

配線方法

モニター本体に接続した分岐ハーネスに、電源ケーブルとカメラを取り付けます。

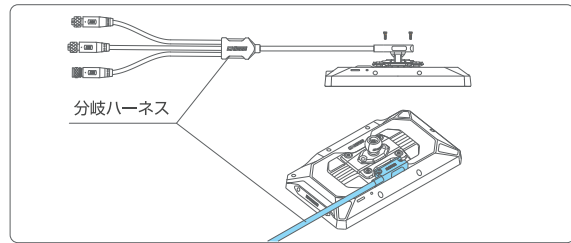

① 分岐ハーネスの表示に従って前後を判別し、それぞれのカメラを接続します。

Cam F フロントカメラ
Cam B バックカメラ

② 接続する際は、同じ色のコネクタを合わせ、矢印標識 ▲ に合わせて差し込み、
ナットを締めてください。

