




SRS-033 BMW用クイックリリースベース
(SRS-029/SRS-030用)

<取扱説明書>





■ 本書は紛失しないよう大切に保管してください。



取り付け方法


1. ボールヘッドベースの取り外し

モニター本体から標準のボールヘッド マウントを取り外します。この後の手順3で、クイックリリースベースの取り付けに標準ボールヘッドを使う場合はボールヘッドをベースから取り外しておきます。

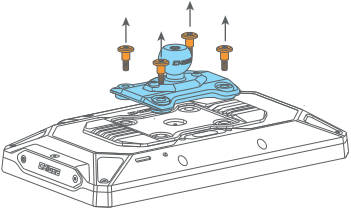


2. BMW用クイックリリースベースの取り付け

BMW用クイックリリースベースを本体に取り付け、ネジを締めます。(推奨トルク：2.5 Kgf・cm)



推奨トルク：2.5 Kgf・cm

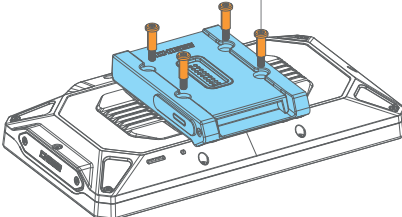

取り付けネジにはネジロックが塗布されています。
接着剤を追加で塗布しないでください。

■クイックリリースケーブルの使用について

本製品を取り付ける機種とカメラの有無に合わせて次の手順を選択してください。


<SRS-029 スマートライドモニターAIO-6 MAX>

- ・SRS-031 フロント&バックカメラセットを併用しない場合
→クイックリリースケーブルを取り付ける必要はありません。
→6. BMW純正ナビクレードルへの取り付け
- ・SRS-031 フロント&バックカメラセットを併用する場合
→3. カメラの接続

<SRS-030 スマートライドモニターAIO-6 LTE>

- ・SRS-031 フロント&バックカメラセットを併用しない場合
→4. 電源ケーブルの接続
- ・SRS-031 フロント&バックカメラセットを併用する場合
→3. カメラの接続

BMW純正ナビクレードルは、車両のエンジンを切ると電源が完全に切れます。AIO-6 LTEモデル(SRS-030)の振動アラーム通知やリモートライブストリーミング機能を使用するには、カメラの搭載の有無にかかわらず、クイックリリースケーブルがBMW用クイックリリースモジュールのType-Cポートに接続され、電源ケーブルに差し込まれている必要があります。

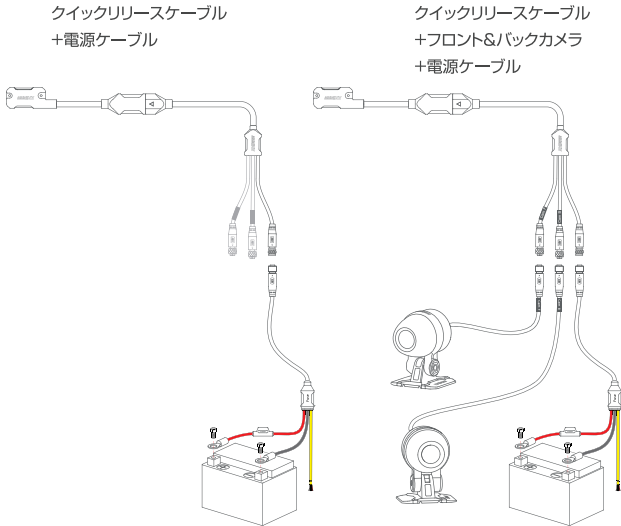

3. カメラの接続



カメラのクイックリリースケーブルをフロント/バックカメラと車両バッテリーに接続します。

- ① クイックリリースケーブルの表示に従って前後を判別し、それぞれのカメラを接続します。

Cam F フロントカメラ
Cam B バックカメラ

4. 電源ケーブルの接続

- ② 接続する際は、同じ色のコネクタを合わせ、矢印標識 ▲ に合わせて差し込み、ナットを締めてください。

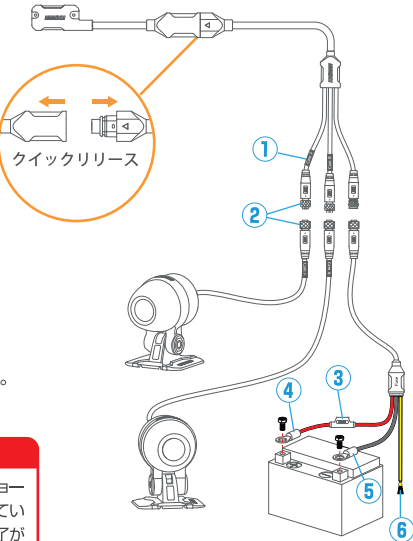


- ③ ヒューズボックス (3A) ⑤ 黒い線をバッテリーの-に接続します。
④ 赤い線をバッテリーの+に接続します。 ⑥ 黄色い線をACCに接続します。

⚠ 注意

●取付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子(マイナスターミナル)を外してください。結線中にショートすることがあり、感電や車両火災の原因になります。●ACCは必ず車両の電源ON時に常時電流が流れている箇所に接続してください。●市販のアクセサリ電源ユニットはご利用いただけません。正常に起動/終了ができない、再起動を繰り返す、動作が安定しない等、不具合の原因になります。

5. クイックリリースケーブルの接続

カメラクイックリリースケーブルをBMW用クイックリリースベース側面のUSB Type-C端子に挿入し、ネジを締めます。防水性確保のため頻繁な分解は避けてください。(推奨ネジ締めトルク:1.8 Kgf・cm)

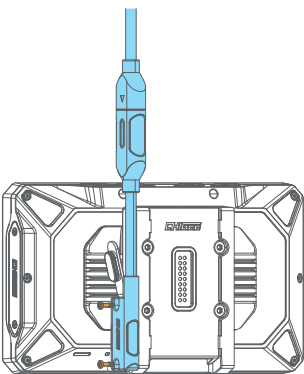


クイックリリースケーブル
取り付けネジ


6. BMW純正ナビクレードルへの取り付け

本製品を取り付けたモニター本体をBMW純正ナビクレードルに取り付けます。ユニットの落下を防ぐため確実に取り付けられていることを確認してください。

<クイックリリースケーブルを取り付けない場合>

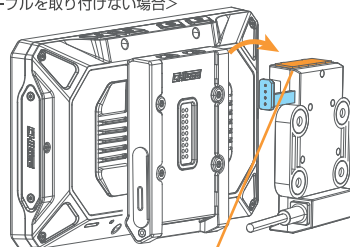


<クイックリリースケーブルを取り付ける場合>

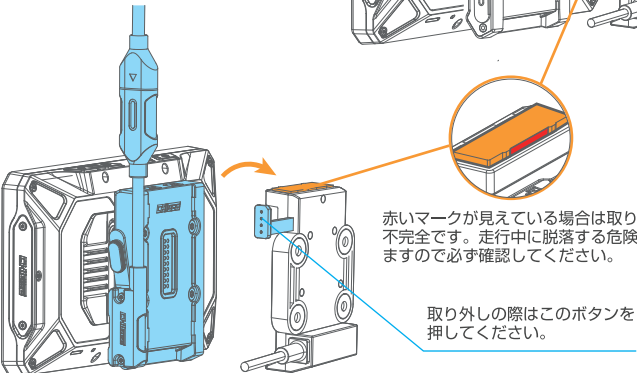

赤いマークが見えている場合は取り付けが不完全です。走行中に脱落する危険がありますので必ず確認してください。

取り外しの際はこのボタンを押してください。


製品構成



BMW用クイックリリースベース




クイックリリースベース
取り付けネジ



クイックリリースケーブル




クイックリリースケーブル
取り付けネジ



工具セット
T10穴付きトルクスステンレスレンチ×1
モニター防水キャップ用ドライバー×1

製品仕様

寸法	55x14x80mm
材質	PA66

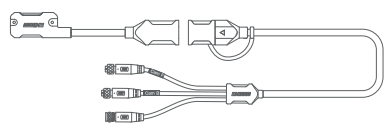

タナックス株式会社
千葉県流山市おたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7 OTAKANOMORI NISHI NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128 JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス!
<https://www.tanax.co.jp>

TY1115052

本製品の情報はこちら
からもご覧になれます

