


SMART RIDE MONITOR OPTION PARTS

SRS-042 衝撃吸収シリコンバンパー (SRS-029/SRS-030 用)

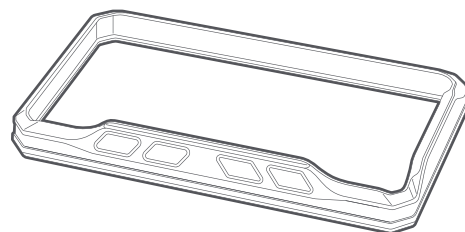

スマートライドモニター専用

適合
SRS-029、SRS-030
寸法
W158×H91×D22mm
付属
取扱説明書（本書）

 タナックス株式会社
千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7
〒270-0128 TEL：04-7150-2450
<https://www.tanax.co.jp>


SRS-042 衝撃吸収シリコンバンパー (SRS-029/SRS-030 用) 取扱説明書

パッケージ寸法(mm)
200(H)140(W)25(D)

取り付け方法

1.バンパーを図の様にスマートライドモニターの側面に当て、モニターの背面から被せます。

この凸形状がモニター本体上側面のボタンに合うように被せます。

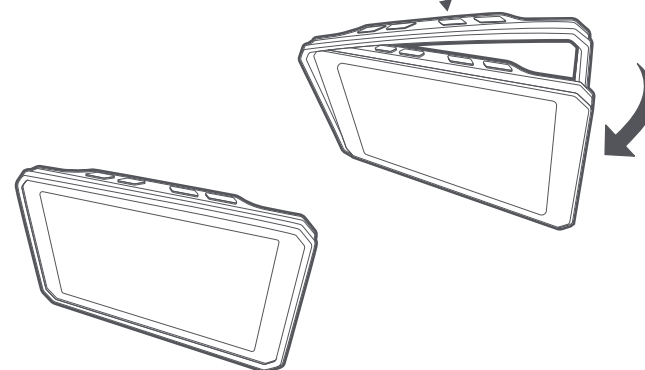

2.バンパーがスマートライドモニターの側面を一周覆うように装着できたら取り付け完了です。取り外しは逆の手順で行ってください。

⚠ 取り付け時の注意とお手入れ方法

- スターの破損を防ぐため、本製品を被せる際はスマートライドモニター本体をしっかりと持ちながら、もしくはスターから取り外してから被せてください。
 - モニター本体への傷つきの原因になりますので、あらかじめモニター表面のゴミを払い、本製品とモニターの間にゴミや砂が入らないようご注意ください。
- <お手入れ方法>
- ホコリやゴミが付着した場合は、粘着テープ等で除去するか水で洗い流してください。水で濡らした場合は再び使用する前に水分を拭き取り、よく乾燥させてください。

⚠ 使用上の注意

- 本製品はスマートライドモニター専用オプションパーツになります。単体では使用できません。また、専用設計品のため、SRS-029、SRS-030 以外のモニターには使用できません。
- 湿気のこもりを避けるために長期間装着する場合は定期的にカバーの付け外しを行ってください。
- 雨などで濡れた場合はそのままにせず水分を拭き取り、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- 本体に加工、改造を加えると保証の対象外になります。
- 仕様は改良の為、予告なく変更する事がございますのでご了承ください。

モニター取付条件/製品
特徴/オプションパーツ
をQRコードでチェック



素材：シリコン



TY1515052