


ヘルメット用ワイヤーロック レバーホルダー取付条件

ヘルメット用ワイヤーロック ストレートタイプ

取付条件


- レバーホルダーのネジが M6 ボルト 2 本で固定されていること。
- ボルトの並びが垂直で 32mm～35mmの間隔であること。
- ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。

レバーホルダー部



M6ボルト

※ボルトの並びが垂直であること。

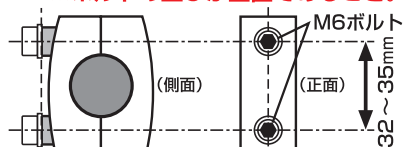

●本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。




取り付け時
の注意

- 周囲のマスターシリンダーやスイッチ等に干渉しないこと。
- ハンドルを切ってタンク・カウルなどが干渉しないこと。

特長

- ワイヤーを伸ばしヘルメットに通すだけで簡単ロック。
- 素早く施錠し、スグに車両から安心して離れます。
- ジェットヘルにも対応。(ヘルメットのロリング使用)

製品仕様

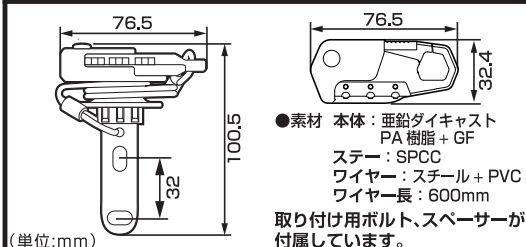

(単位:mm)

- 素材 本体：亜鉛ダイキャスト
PA樹脂+GF
 - ステー：SPCC
 - ワイヤー：スチール+PVC
 - ワイヤー長：600mm
- 取り付け用ボルト、スペーサーが
付属しています。

装着には右記の工具をご用意ください。 ➡ 5mm 六角レンチ

巻いてキレイに収納！




ヘルメット用ワイヤーロック コイルタイプ

取付条件


- レバーホルダーのネジが M6 ボルト 2 本で固定されていること。
- ボルトの並びが垂直で 32mm～35mmの間隔であること。
- ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。

レバーホルダー部



M6ボルト

※ボルトの並びが垂直であること。

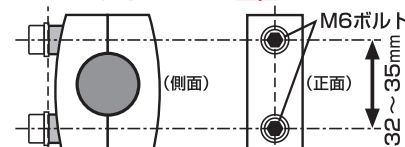

●本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。




取り付け時
の注意

- 周囲のマスターシリンダーやスイッチ等に干渉しないこと。
- ハンドルを切ってタンク・カウルなどが干渉しないこと。

特長

- ワイヤーを伸ばしヘルメットに通すだけで簡単ロック。
- 素早く施錠し、スグに車両から安心して離れます。
- コイルワイヤータイプで簡単に収納や装着ができます。

製品仕様

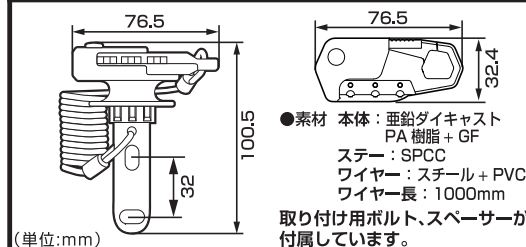

(単位:mm)

- 素材 本体：亜鉛ダイキャスト
PA樹脂+GF
 - ステー：SPCC
 - ワイヤー：スチール+PVC
 - ワイヤー長：1000mm
- 取り付け用ボルト、スペーサーが
付属しています。

ヘルメットを通して 素早くロック！

