

Callsight レイセーブミラー 取扱説明書

この度は Callsight レイセーブミラーをご購入いただき、ありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項、取り付け方法をご確認の上、正しくご使用ください。お読みになったあとは、この取扱説明書はお手元に保管くださるようお願いいたします。

ご使用前に必ずお読みください。


■本製品の取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付けに不安のある方、工具等の準備が不十分な方は、必ず技術的信用のある専門店またはお買い上げの販売店、取り付け店にご相談ください。

▲ 取り付けの注意

- 法令を守り運転の妨げにならない場所へお取り付けください。
- 本製品はガラス製品のため、取り扱い時にケガや割れなどには充分ご注意ください。
- 車両の形状やミラーの仕様（自動防眩機能やミラーヒーター等）により本製品を装着できない場合や純正の機能が使用できなくなる場合があります。事前に取り付け車両の形状や仕様をよくご確認ください。
- 粘着シートは貼り付け後24時間で安定します。貼り付け後24時間は水濡れや衝撃を与えないようにしてください。
- 本製品は強力な接着テープで貼り付けるため、貼り付け後の位置調整や剥がすことはできません。無理に剥がすと本製品および車体側（純正ミラーの鏡面やモーター等）を破損するおそれがあります。
- 気温が低いときの取り付けは粘着シートの接着力が低下しますので取り付け面をドライヤーなどで暖めて作業することをおすすめします。

▲ 使用上の注意

- 本製品は広角鏡（曲面鏡）のため、実際の距離感とは異なって見えます（対象物が通常より小さく、遠くにあるように見えます）。慣れるまでは慎重に運転してください。
- 寸法等の表記につきましては、製造工程上、個体差が生じる場合がございますので予めご了承ください。
- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用や、製品の分解・改造等により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

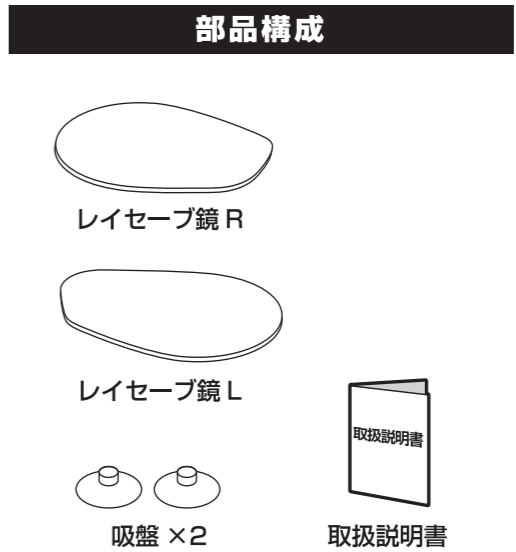

取り付け方法

1 ミラーの汚れを取る

純正ドアミラー表面のゴミや油分を、中性洗剤を薄め湿らせた布でキレイに取り除いてください。

注意 鏡面に撥水剤等が塗布されていると粘着力が落ちますので必ず取り除いてください。

2 製品に吸盤を付ける

付属の吸盤を、本製品のミラー面両端に吸着させてください。

3 粘着シートの保護紙をはがす

本製品裏面の粘着シートの保護紙を剥がしてください。

参考 保護紙が剥がしにくい場合は、先のとがった物で保護紙を引っ掛けるようにすると剥がしやすくなります。

4 鏡を貼る

吸盤で本製品を持ち、純正ミラーの形状に合わせて貼り付け接着します。

参考 目線の高さで合わせると、きれいに合わせやすくなります。

5 鏡を圧着する

製品の取り付け後、やわらかい布を使い、純正ドアミラーと本製品の粘着シート位置を圧着してください。

TH1016062

タナックス株式会社
 千葉県流山市おおたかの森西3-5-7 〒270-0128 TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
 3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA 270-0128, JAPAN TEL: +81-4-7150-2450
 ※車両についてのご質問は車両メーカーにお問い合わせください。

