



【取扱説明書】



CENTER SPACE BAG CT/CC

センタースペースバッグ CT/CC



- この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用くださいますようお願いいたします。
- この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

●バイクへの取り付け方法



ハンターカブへの取り付け

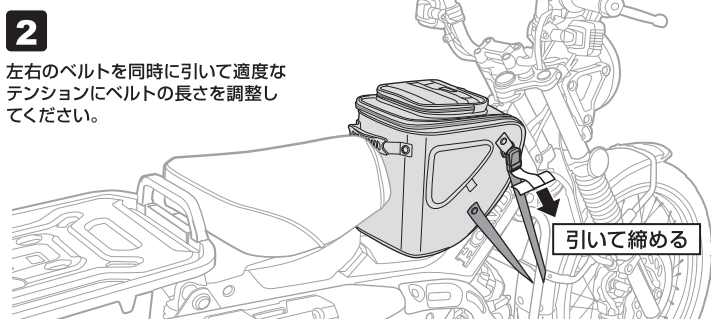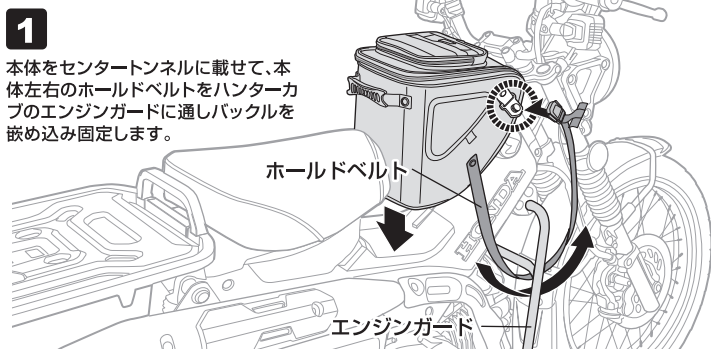

クロスカブへの取り付け

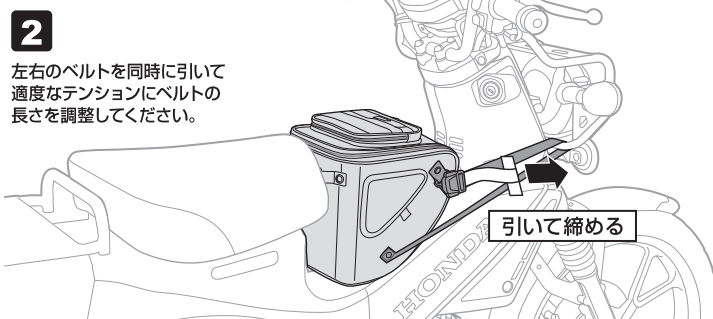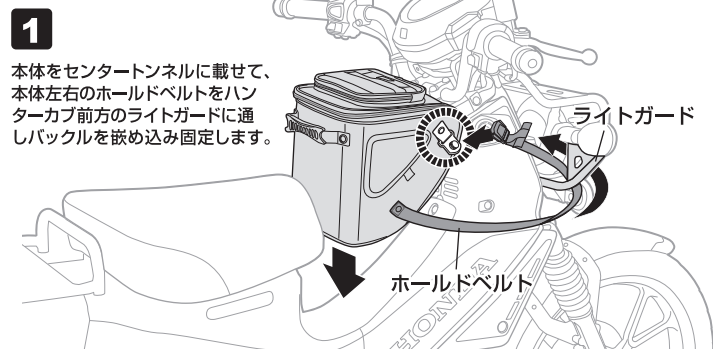


センタークリア(ベトナムキャリア)を併用しての取り付け 《キャリアは付属しておりません別途ご購入ください》

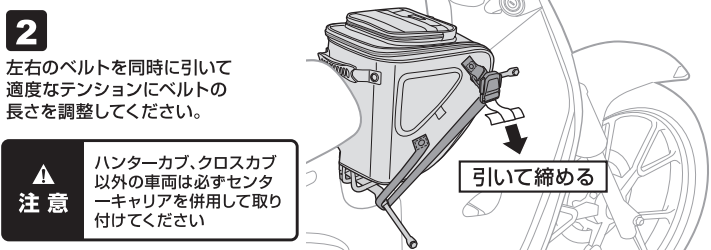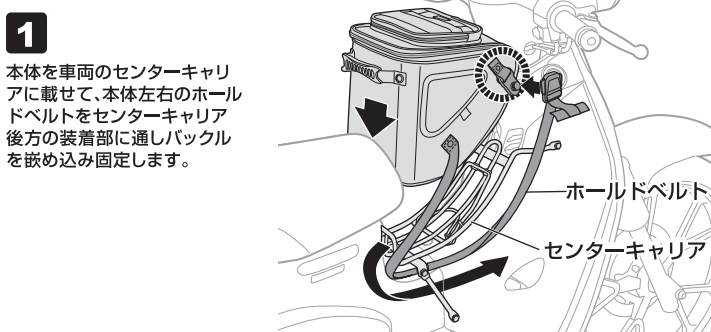


注意 ハンターカブ、クロスカブ以外の車両は必ずセンタークリアを併用して取り付けてください

バックルの着脱方法



余ったベルトの収納方法

- ① 下端から丸めて行きます。
- ② 面ファスナーで固定します。



注意 ハンドルやホイールの可動部分、エンジンに接触しないよう余ったベルトはTベルトストッパーでまとめてください。

警告

●取り付け後、及び乗車の前には必ず、安全な運転に支障がないか確認してください。●ホールドベルトの取り回しに注意し、ベルトやその余りがハンドルやホイール等の可動部分に絶対に接触しないようにしてください。●正しい取り付け方を守らない場合、転倒等の重大な事故を引き起こす恐れがあります。

取り付けの注意

●法令を遵守し、正しくお取り付けください。●車両の形状等により、本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認ください。●バッグは走行に支障のない安定した位置に装着してください。走行前に必ず操縦に支障がない事を確認し、脱落の無いよう確実に装着してください。●走行による振動等でホールドベルト等が緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ず点検し、常に適切な装着状態で使用してください。●バッグやベルト等を長時間車体に取り付けたままにすると、色移りする場合があります。特に暑い夏場等は適宜取り外してください。●バッグ本体やベルト・バックル等が車両に接触する場合は、事前にプロテクターシート(別売り:モトフィズプロテクターシート等)でその部分を保護する事をお勧めします。●エンジンやマフラー、排気煙等、車体の熱くなる部分には近付けない様に装着してください。●ホールドベルトに傷やほつれが生じた場合は、破損や脱落の恐れがあります。ご使用を中止してください。

●部品構成



補修パーツ (消耗品パーツ) のご案内

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。


部品番号	名 称	セット数
MP-383	インナーポーチ	1個
●オプション MF-4684	プロテクターシートローラー	1枚
●オプション MF-4782	CC110/50クロスカブ用レッグシールドパッド	1個
●オプション MF-4784	CT125ハンターカブ用レッグシールドパッド	1個
●オプション MFK-9000	ワイヤーロック ストレートタイプ	1個
●オプション MFK-9003	ワイヤーロック コイルタイプ	1個

●バッグの使用方法

●ボトルホルダーの使用方法


バッグ内にボトルを収納できます。ボトルの大きさに合わせて面ファスナーで調整してください。

注意 冷えたペットボトル等をそのまま入れると結露により内装が濡れる場合がありますのでご注意ください。

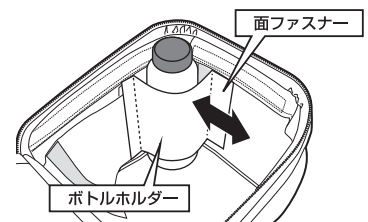

●面ファスナーの使用方法

バッグ天面に面ファスナータイプのワッペンを貼り付けられます。自分好みの外観にカスタム出来ます。

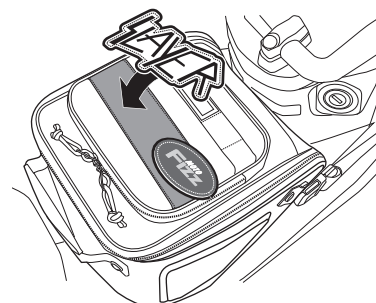

●インナーポーチの使用方法

付属のインナーポーチを使用する事で荷物を容易に持ち運ぶ事が出来ます。又、インナーポーチは防滴ですので不意の雨から荷物を守ります。



注意 インナーポーチは完全防水ではありません。長時間雨中で使用する際や完全防水を希望する場合は、バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。

オプションパーツ(別売り)の使用方法




●バッグ盗難防止モトフィズロックポケットの使用方法



ロックポケット内のDリングを利用してワイヤーロック(別売)を装着し収納する事が出来ます。




ワイヤーロック (別売り)

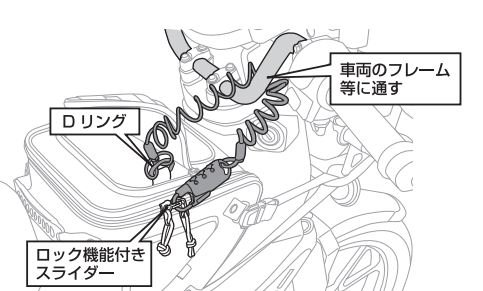



●プロテクターシート

バッグやベルトの接触面に貼る事で車体の傷付き防止とバッグの滑り止めとしてレッグシールドパッドがご利用できます。クロスカブ用とハンターカブ用それぞれに合わせた専用形状で車体にピッタリと貼り付けることが出来ます。詳しくはタナックスWebサイトでご確認ください。



●クロスカブ/ハンターカブ用レッグシールドパッドの使用方法

バッグ接触面の車体への傷付き防止とバッグの滑り止めとしてレッグシールドパッドがご利用できます。クロスカブ用とハンターカブ用それぞれに合わせた専用形状で車体にピッタリと貼り付けることが出来ます。詳しくはタナックスWebサイトでご確認ください。



MF-4782
CC110/50クロスカブ用
レッグシールドパッド



MF-4784
CT125ハンターカブ用
レッグシールドパッド

使用上の注意

●走行時は必ず法定速度を遵守してください。●最大積載量(4.0kg)を超える積載は、バッグの脱落や車両の破損、事故の恐れがあるのでお控えください。●角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合は緩衝材(バッキン等)で包んでから収納してください。●携帯ガソリンボトルやガスボンベ等の引火性の強い危険物は、火災の原因になりますので収納しないでください。●林道や砂利道などの荒れた路面(悪路)では、振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。●本製品は通常使用における耐久性を充分に考慮して縫製されていますが、着脱時、ファスナーの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えると破損する恐れがあります。丁寧に扱いください。●寸法・容量等の表記につきましては、製品ごとに多少の個体差が生じる場合がございますので予め御了承ください。●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●取扱説明書に記載されている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

保管とお手入れの方法

- バッグは必ず車体から取り外して保管してください。装着したまま放置すると劣化を早める原因となります。
- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取り、すべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから温度、湿度が低く風通しの良い場所に保管してください。

注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。



タナックス株式会社
千葉県流山市おおたかの森西3-5-7 〒270-0128 TEL:04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7,OTAKANOMORINISHI,NAGAREYAMA-SHI,CHIBA 270-0128,JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

TANAX WEBサイトへ
簡単アクセス!
<https://www.tanax.co.jp>

K51901062