





SRS-032 クイックリリースベースセット (SRS-029/SRS-030用)

SRS-034 2台目用クイックリリースマウントセット (SRS-029/SRS-030用)

<取扱説明書>



SRS-032



SRS-034


■ 本書は紛失しないよう大切に保管してください。




取り付け方法

1. ボールヘッドベースの取り外し SRS-032

モニター本体から標準のボールヘッド マウントを取り外します。この後の手順3で、クイックリリースベースの取り付けに標準ボールヘッドを使う場合はボールヘッドをベースから取り外しておきます。

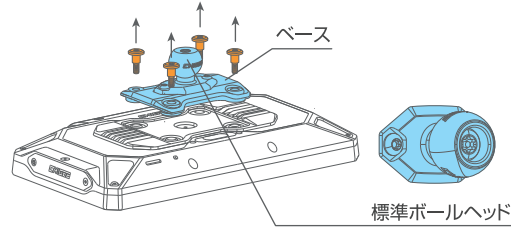


標準ボールヘッド




2. クイックリリースマウントの取り付け SRS-032

クイックリリースベースを本体に取り付け、ネジを締めます。
(推奨トルク：2.5 Kg・cm)



クイックリリースマウント



取り付けネジにはネジロックが塗布されています。
接着剤を追加で塗布しないでください。


3. カメラの接続 SRS-032 SRS-034 (※カメラを使わない場合は不要)
カメラのクイックリリースケーブルをフロント/バックカメラと車両バッテリーに接続します。

① ケーブルの表示に従って前後を判別し、それぞれのカメラを接続します。

Cam F フロントカメラ
Cam B バックカメラ

4. 電源ケーブルの接続 SRS-032 SRS-034

② 接続する際は、同じ色のコネクタを合わせ、矢印標識 ▲ に合わせて差し込み、ナットを締めてください。



5. 電源ケーブルとバッテリーの接続 SRS-034

③ ヒューズボックス (3A)


⑤ 黒い線をバッテリーの-に接続します。

④ 赤い線をバッテリーの+に接続します。

⑥ 黄色い線をACCIに接続します。


△ 注意

● 取付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子(マイナスターミナル)を外してください。結線中にショートすることがあり、感電や車両火災の原因になります。● ACCIは必ず車両の電源ON時に常時電流が流れている箇所に接続してください。● 市販のアクセサリ電源ユニットはご利用いただけません。正常に起動/終了ができない、再起動を繰り返す、動作が安定しない等、不具合の原因になります。

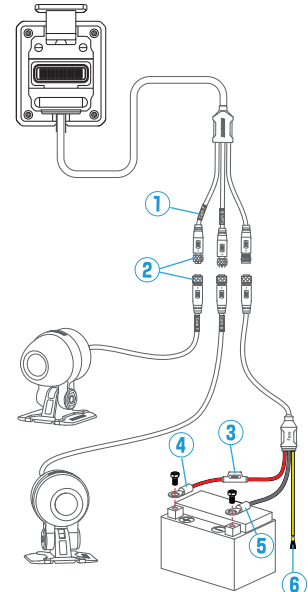

6. クイックリリースベースの取り付け SRS-032 SRS-034


車種に応じて適切なブラケットを選択してください。(本説明書では一例として標準のボールヘッドを使用しています。)クイックリリースベースを車両の適切な位置にしっかりと取り付けてください。

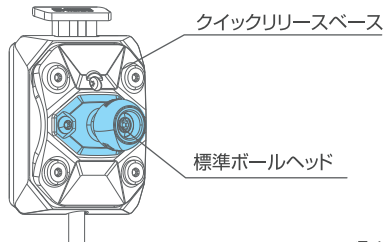

クイックリリースベース


標準ボールヘッド

<取り付けイメージ>

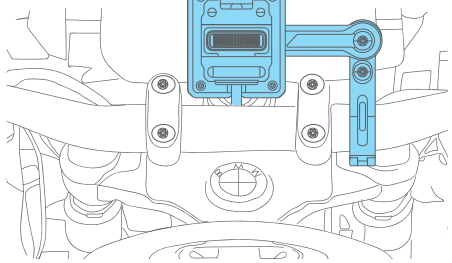

7. モニター用ブラケットの取り付け SRS-034

- ① 取り付けのハンドル径に対し適切なサイズのクランプスペーサーを取り付けます。
- ② 各種クランプスペーサーとブラケットクランプを挟み、付属のT25穴付きトルクスレンチでM5×20穴付きトルクスボルトを締め込みます。
- ③ 付属のT25穴付きトルクスレンチを使用し、ステーの角度を調整し、M5×20穴付きトルクスボルトを締め込みます。
- ④ 付属のT10穴付きトルクスレンチを使用し、ステーとクイックリリースベースに取り付けた標準ボールヘッドをM3×16穴付きトルクスボルトで締め込み、角度を調整しながら固定します。

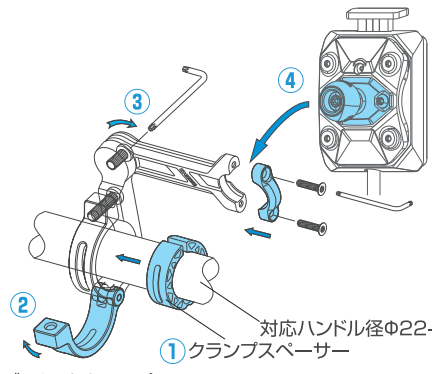


対応ハンドル径Φ22-32
① クランプスペーサー
② ブラケットクランプ

8. 取り付け確認 SRS-032 SRS-034

カチッという音がするまでユニットをベースにしっかりと差し込み、取り付けが完了します。ユニットがしっかりと取り付けられていることを確認してください。


ゆるみによるユニットの落下を防止するため、確実な
取り付けを行ってください。

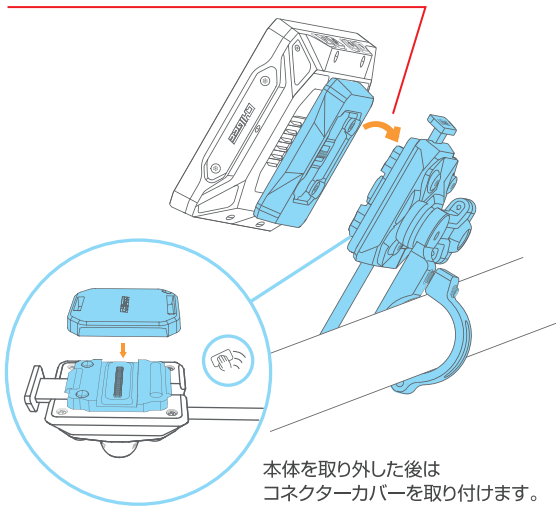

本体を取り外した後は
コネクターカバーを取り付けます。

ロック方法


クイックリリースベース裏側のロックネジを締めると、イジェクトボタンがロックされます。ロックネジは付属の盗難防止ツールで回すことができます。

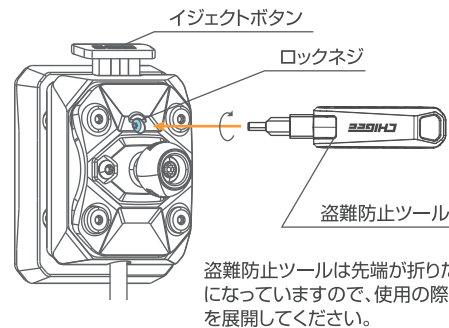

盗難防止ツールは先端が折りたたみ式になっていますので、使用の際は先端を展開してください。

製品構成

SRS-032

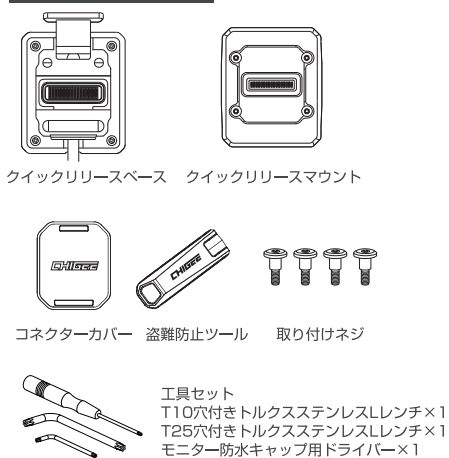

SRS-034



タナックス株式会社
千葉県荒川市おたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7 OTAKANOMORISHI NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128 JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス!
<https://www.tanax.co.jp>

TY1115052

本製品の情報はここからでもご覧になれます

SRS-032



SRS-034

