


TANAX
SRS-057 マルチリモコン

<取扱説明書>




■本書は紛失しないよう大切に保管してください。

CHIGEE
MPack0578

製品紹介


本製品はCHIGEEのスマート車両システムならびにタナックス製スマートライドモニター専用
に設計された多機能コントローラーです。メディアやアプリの操作に対応しており、ライダーに
より安全で便利な操作体験を提供します。

製品構成

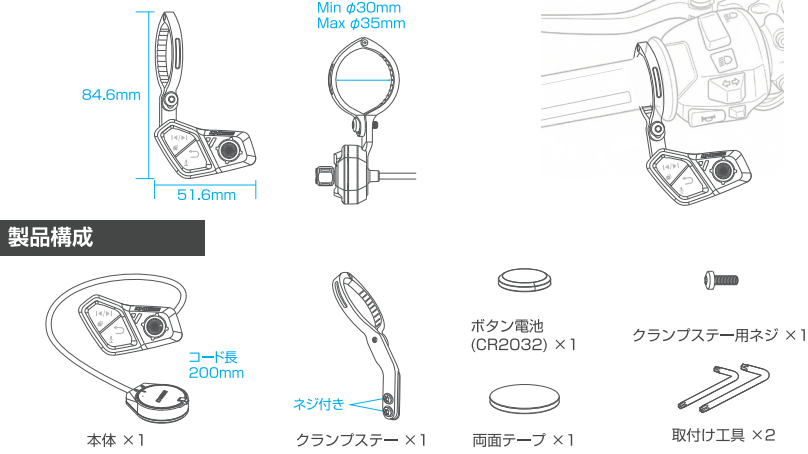


バッテリーの取り付け

- ①電池カバーを「ロック解除」の位置まで回します。
- ②電池カバーを外し、電池のマイナス極を上に向けて
中に入れます。

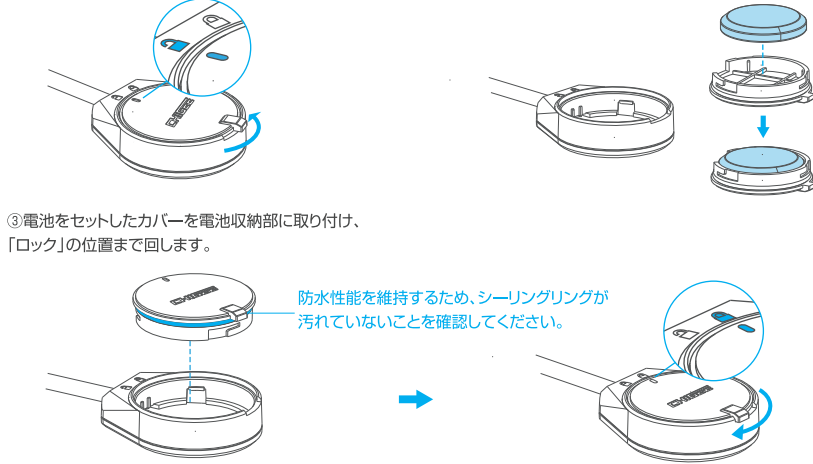



車両への取り付け

- ①クランプステーをハンドルのグリップ付け根に取り
付けます。
- ②クランプステーの端部にリモコンを取り付けます。

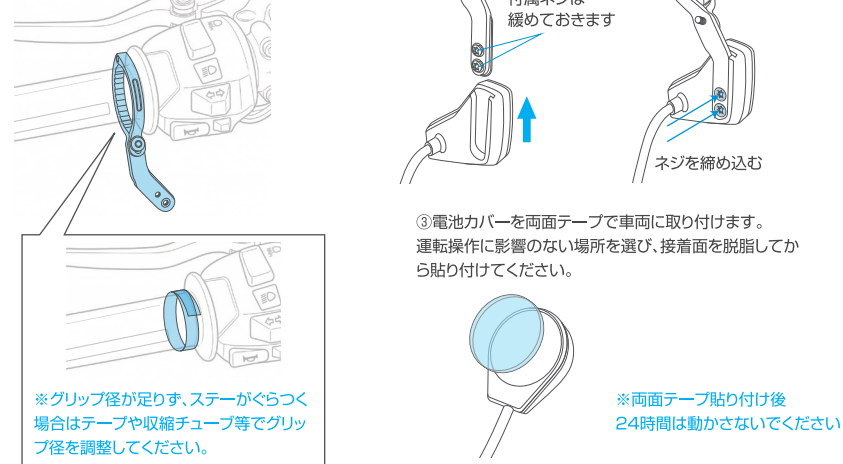


ペアリング

- ①リモコンのいずれかのボタンを短く押します
(青いインジケータランプが高速で点滅します)
- ②スマートライドモニターのシステム設定 → 周辺
機器 → リモコン → 「ペアリング」をタップし、
画面にペアリング成功と表示されるまで待ちます



※ペアリングがタイムアウトした場合は、上記の手順を繰り返してください

基本操作

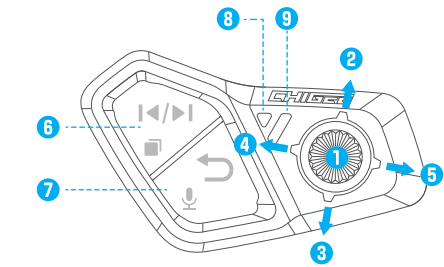

■ ボタン操作


- ① 決定ボタン：
短押し → 決定
- ②③④⑤ 方向ボタン：
ページ内でのカーソル移動/ページめくり
オプションの切り替えに使用します。
(機能はページによって異なります。)
- ⑥ メディアボタン：
短押し → 次のトラックへスキップ
2回連続押し → 前のトラックへ戻る
長押し → ページ切り替え
- ⑦ 戻る/再生ボタン：
短押し → 戻る
2回連続押し → 一時停止または再生

■ インジケータ表示

- ⑧ 赤色の点滅：バッテリー残量低下の表示
- ⑨ 青色の点滅：高速点滅(ペアリング中)
1回点滅(ボタン操作への反応)

※特定のボタン機能は、ページによって無効化または変更される場合があります

無線リンク画面での操作

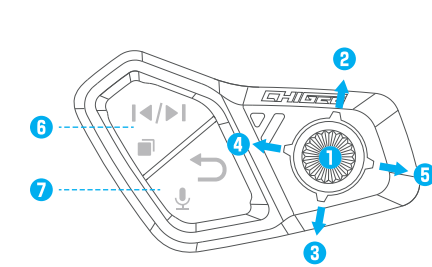

■ Android Auto

- ②③④⑤ 方向ボタンでフォーカスを移動します。
- ① 短押し → 決定
- ⑦ 短押し → 戻る

■ CarPlay

- ⑤ または ③ 短押し → 右へ移動
- ② または ④ 短押し → 左へ移動
- ① 短押し → 決定
- ⑦ 短押し → 戻る

■ 通話操作

- ⑤ 短押し → 応答
- ④ 短押し → 通話終了

ドライブレコーダー画面での操作

- ④ または ⑤ 短押し → カメラの表示を左右に切り替え
- ② 短押し → 写真を撮影

- ③ 短押し → 現在の録画をロック
- ⑦ 短押し → 前の画面に戻る

製品仕様

品番/品名	SRS-057 マルチリモコン
本体寸法	84.6 x 51.6 x 259.4 mm
材質	PC+GF10%
バッテリー	CR2030 3V
通信方式	Bluetooth 5.0

本製品の情報はこちらからもご覧になれます

タナックス株式会社
千葉県浦安市おたかの森西3-5-7 〒270-0128
TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7 OTAKANO MORI WEST NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128 JAPAN TEL: +81-4-7150-2450



TY1018062
Mpack0664

SRS-057

